


# TURVA 6 LED-TURVAVALAISIN TWT0671W



## 24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-turvavalaisin

Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojaattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitit turvavalaisimena.

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y0671W     | 4281906     |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Sähkönumero               | 4211226                    |
| Tuotekoodi                | TWT0671W                   |
| Asennus (vakiona)         | katto, seinä, lippu        |
| Asennus (lisävarusteilla) | uppo, ripustus             |
| Tullikoodi                | 94056080                   |
| GTIN-koodi                | 6438045010465              |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                   |
| Pituus                    | 267 mm                     |
| Leveys                    | 63 mm                      |
| Korkeus                   | 84 mm                      |
| Paino                     | 1,0 kg                     |
| Max. syöttöteho VA        | 9 VA (24 V), 15 VA (230 V) |
| Max. syöttöteho W         | 8 W (24 V), 6,5 W (230 V)  |
| Nimellissyöttöjännite     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC  |
| Suojausluokka             | III (24 V), I (230 V)      |
| IP-luokka                 | IP44                       |
| Käyttölämpötila min-max   | -30...+50 °C               |
| Muoviosien kuimalankakoe  | 650 °C                     |
| Valonlähde                | LED                        |
| Rungon materiaali         | muovi                      |
| Upotusaukon mitat         | 302 x 109 mm               |
| Väri                      | RAL9003                    |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sähköinen asennus | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |
| Valovirta         | 345 lm                                                          |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

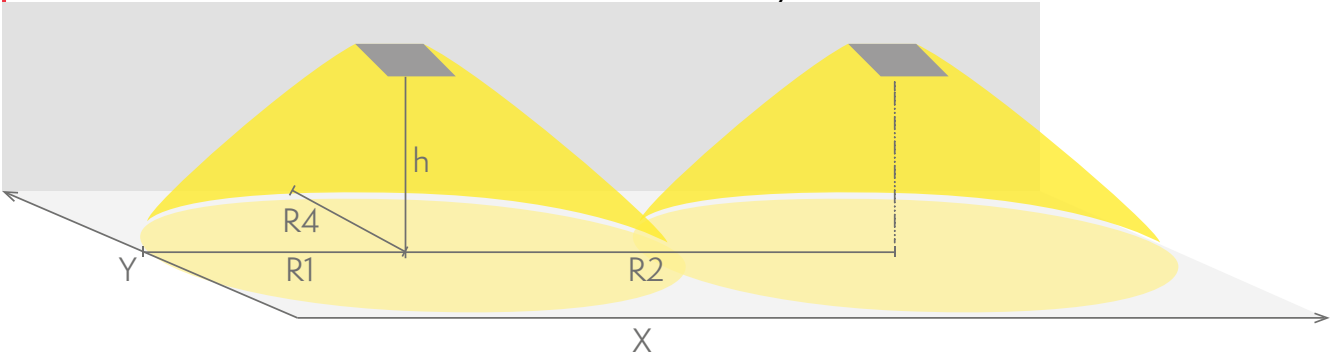


R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT0671W

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 18                  | 4,7    | 11     | 3,9    |
| 4                  | 7                   | 5      | 13     | 5,2    |
| 6                  | 3,1                 | 4,8    | 14     | 4,8    |
| 8                  | 1,7                 | 2,5    | 13     | 2,1    |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

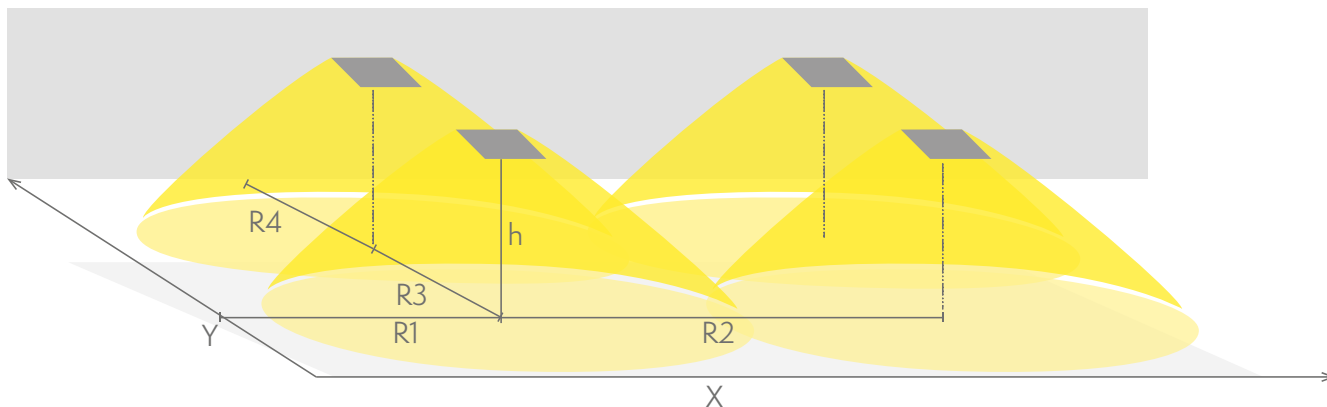

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
 TWT0671W

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 18                  | 6,2     | 6       | 6       | 4,6     |
| 4                  | 7                   | 7,4     | 8       | 8       | 6,6     |
| 6                  | 3,1                 | 7,6     | 10      | 10      | 7,5     |
| 8                  | 1,7                 | 7,6     | 10      | 10      | 7,5     |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

### TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                               |
|------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77508B   | 4281134     | Pallosuoja TW77508B | Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin |

### ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Yhteensopivat tuoteryhmät                      |
|------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| TW77504C   | 4281022     | Ripustuskannatin TW77504C | Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvavalaisin |
| TW77504D   | 4281023     | Ripustuskannatin TW77504D | Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvavalaisin |
| TWT6001B   | 4211306     | Upotuskehys TWT6001B      | Turva 6 -turvavalaisin, Opas 6 -opastevalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

# MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| XWT0655    | 4211230     | Linssisetti XWT0655 | Turva 6 -turvavalaisin    |

## SPARE PARTS:

## TURVAVALAISINTEN VARAOSAT





| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi          | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| W100007    | 4018027     | Liitäntälaitte W100007 | Turva 6 -turvavalaisin    |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



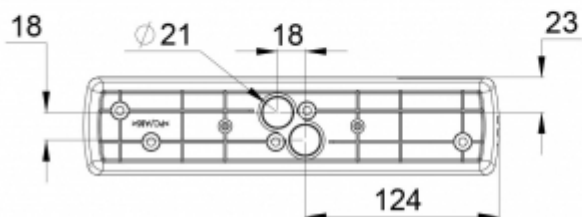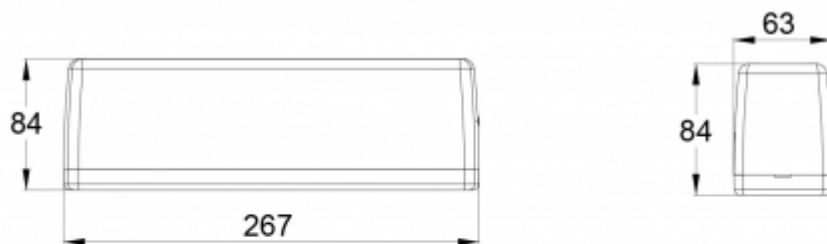

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**