





# NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT4144



Centrala batterisystem i TKT41 serien erbjuder enkla lösningar för små- till medelstora anläggningar där det är önskvärt att dela upp det centrala systemet i flera oberoende kretsar.

TKT41 Centralt batterisystem har, beroende på modell, antingen 8 eller 16 utgångskretsar.

## Teknisk data

matningsspänning 230 VAC

utspänningen i normalläge 24 VAC

utspänningen i batteriläge 24 VDC

batterispänningen är 24V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 2 stycken 12 volts

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 18 May, 2024 | Källa:

[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



batterier i serie  
beroende på modell 8 eller 16 utgångar(kretsar)  
max 20 armaturer per utgångskrets

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Produktkod                             | TKT4144                    |
| Tullkod                                | 85044090                   |
| GTIN-kod                               | 6438045005133              |
| ETIM-produktklass                      | EC002678                   |
| Längd                                  | 420 mm                     |
| Bredd                                  | 244 mm                     |
| Höjd                                   | 602 mm                     |
| Vikt                                   | 24 kg                      |
| Nominell anslutningsspänning           | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
| Nominell utspänning, nät drift         | 24 VAC                     |
| Utspänning, batteri drift              | 24 VDC                     |
| Batterispänning                        | 24 VDC                     |
| Max batteristorlek                     | 100 Ah                     |
| Plats för batterier                    | 2 x 12 V / 38 Ah           |
| Max totalbelastning, nät drift         | 960 VA                     |
| Max totalbelastning, 1 h batteri drift | 960 W                      |
| Max totalbelastning, 3 h batteri drift | 565 W                      |
| Antal armaturkretsar                   | 8 x 120 VA / W             |
| Max belastning, 1 h drifttid           | 1370 W                     |
| Effektförbrukning                      | 1200 VA                    |
| IP-klass                               | IP20                       |
| Stommateriäl                           | tunnplåt                   |
| Färg                                   | RAL9003                    |

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 18 Maj, 2024 | Källa:

[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn       | Plats för batterier |
|------------|----------|-------------------|---------------------|
| TK2310     |          | Batteribox TK2310 | 2 x 12 V / 150 Ah   |
| TK4100     |          | Batteribox TK4100 | 2 x 12 V / 65 Ah    |

# BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Batterikabelns längd (m) |
|------------|----------|--------------------|--------------------------|
| XJ996      |          | Batterikabel XJ996 | 1,5                      |

# BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn     | Batteristorlek (Ah) |
|------------|----------|-----------------|---------------------|
| TEA020     |          | Batteri TEA020  | 6,5                 |
| TEA021     |          | Batteri TEA021  | 17                  |
| TEA022     |          | Batteri TEA022  | 24                  |
| TEA023     |          | Batteri TEA023  | 38                  |
| TEA024     |          | Batteri TEA024  | 65                  |
| TEA024B    |          | Batteri TEA024B | 100                 |

# SPARE PARTS:

# RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn               | Kompatibla produktgrupper                                                                          |
|------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010002    |          | Laddningskort W010002     | TKT41 Centrala batterisystem                                                                       |
| W020001    |          | Utgångs kretskort W020001 | TKT41 Centrala batterisystem                                                                       |
| W040001    |          | Temperatursensor W040001  | TK23-Centrala batterisystem, TK23C, TKT31 Centrala batterisystem, TKT41 Centrala batterisystem     |
| W040002    |          | Huvudbrytare W040002      | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144)


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



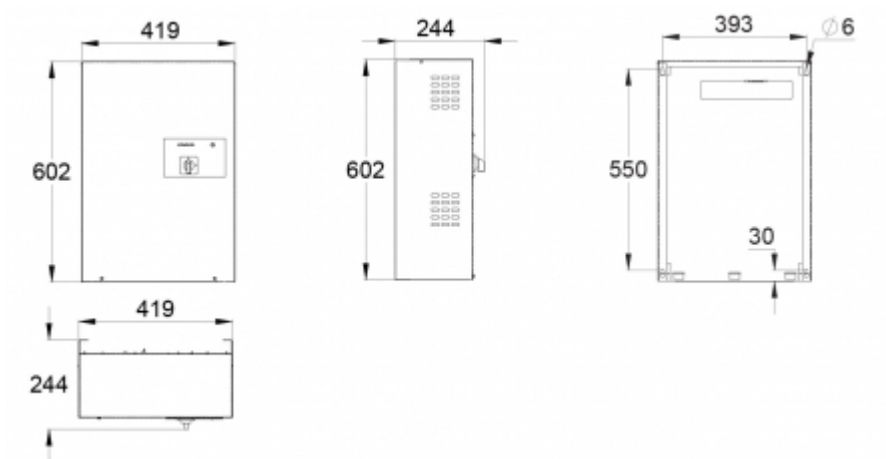

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt4144)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**