


SAFE 6 LED NÖDLJUSARMATUR Y0652WA



1 h batteri LED-nödljusarmatur med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion (enskild förpackade TWT0652WA)

SAFE 6 är Teknowares LED-nödljusarmatur för områden med 2,5-10 meters takhöjd. Nödljusarmaturen med stomme av plast har tak-, vägg- och flaggmontage.

SAFE 6 är vattentät, så armaturerna är lämpliga för fuktiga miljöer, exempelvis parkeringshus, samt utomhus under tak.

SAFE 6 nödljusarmatur lämpar sig för öppna områden. Den fungerar även som nödbelysning för utrymningsvägar med en separat linsuppsättning.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y0652WA
Funktion	Aalto Control, Lumi Test
Montage (standard)	tak, vägg, flagg
Montage (med tillbehör)	pendel, infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045017686
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	267 mm
Bredd	153 mm
Höjd	70 mm
Vikt	1,0 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3,3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-10...+30 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	270 x 60 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	125 lm

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.

Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 16 May, 2024 | Källa:


www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se



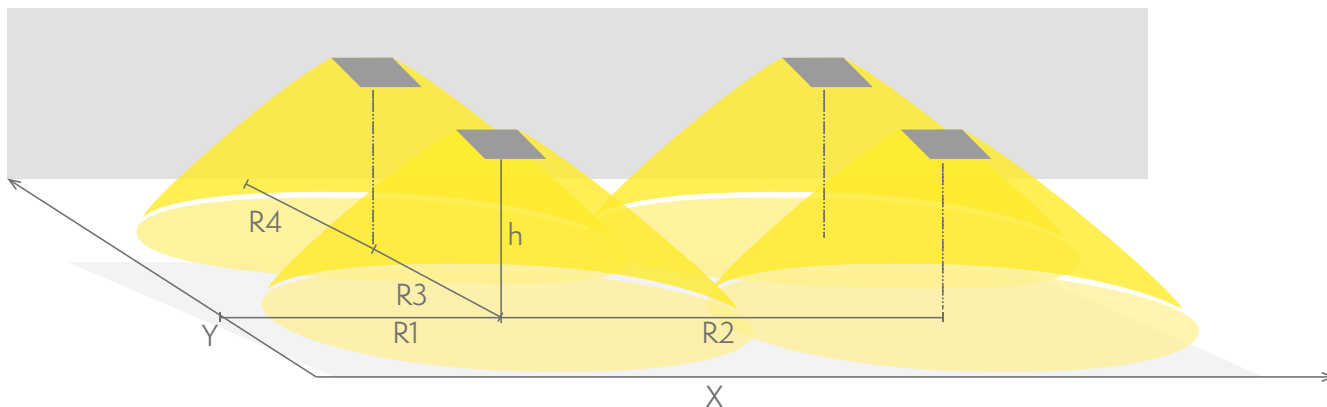

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y0652WA

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	5,8	3	5	5	3
4	2,2	3,5	6	6	3,5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77508B		Bollskydd TW77508B	ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77504C		Pendelhållare TW77504C	ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer
TW77504D		Pendelhållare TW77504D	ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer
TWT6001B		Infälld monteringsram TWT6001B	Safe 6 nödljusarmaturer, ESC 6

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se





Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT0655		Linsuppsättning XWT0655	Safe 6 nödljusarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 16 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se



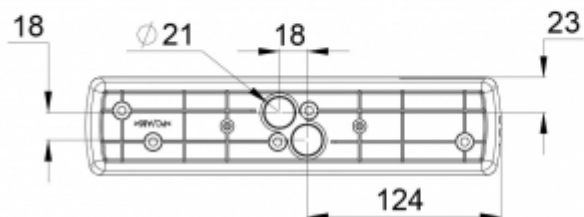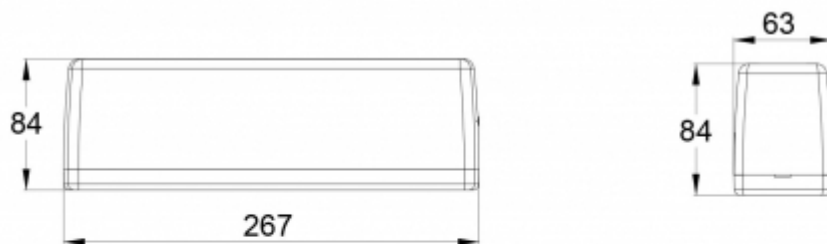

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 16 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**