

SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ TST2800



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC



Ryhmäkeskukseen asennettava syötönvaihtoyksikkö


valaisimen virta otetaan normaalikäytöllä kytkinohjauksesta
analoginen himmennysohjaus 1-10 V

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/syotonvaihtoyksikko-tst2800

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4018020
Tuotekoodi	TST2800
Asennus (vakiona)	ryhmäkeskukseen
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045006307
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	117 mm
Leveys	60 mm
Korkeus	38 mm
Paino	0,2 kg
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Tehonkulutus	250 VA
Rungon materiaali	ohutlevy

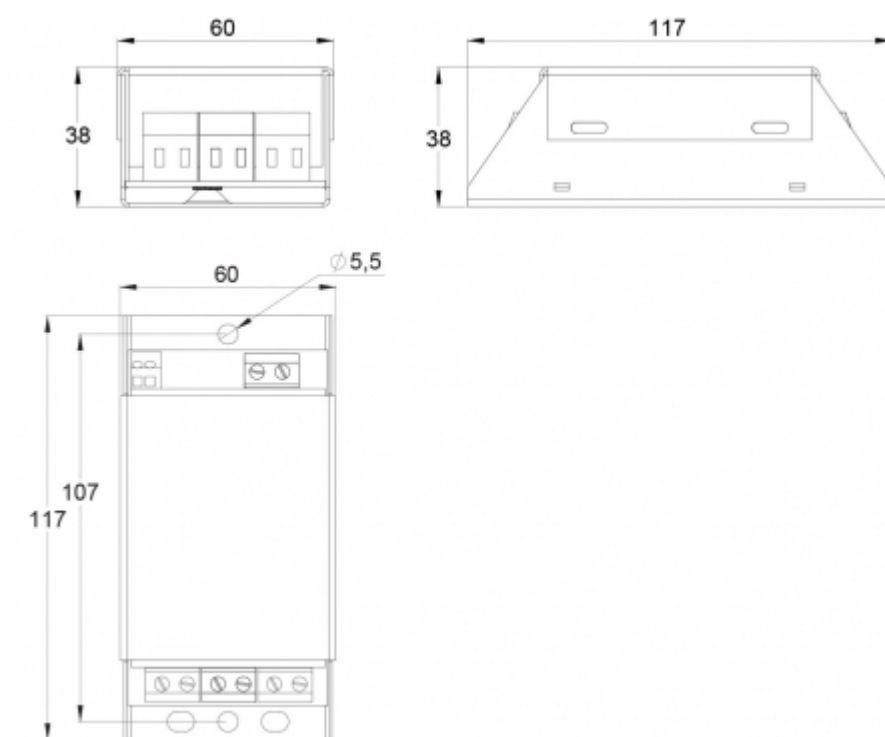

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/syotonvaihtoyksikko-tst2800

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**