


# ZONESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWS0492WMC



## 1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin.

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y0492WMC   | 4282203     |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sähkönumero              | 4282202                |
| Tuotekoodi               | TWS0492WMC             |
| Toiminta                 | Escap, Lumi Test       |
| Asennus (vakiona)        | uppo                   |
| Tullikoodi               | 94056080               |
| GTIN-koodi               | 6438045019611          |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957               |
| Pituus                   | 100 mm                 |
| Leveys                   | 100 mm                 |
| Korkeus                  | 50 mm                  |
| Paino                    | 0,8 kg                 |
| Toiminta-aika            | 1 h                    |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                   |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Suojausluokka            | I                      |
| IP-luokka                | IP20                   |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C           |
| Muoviosien kuimalankakoe | 850 °C                 |
| Valonlähde               | LED                    |
| Rungon materiaali        | muovi                  |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                 |
| Väri                     | RAL9003                |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-tws0492wmc](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-tws0492wmc)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 115 lm                  |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

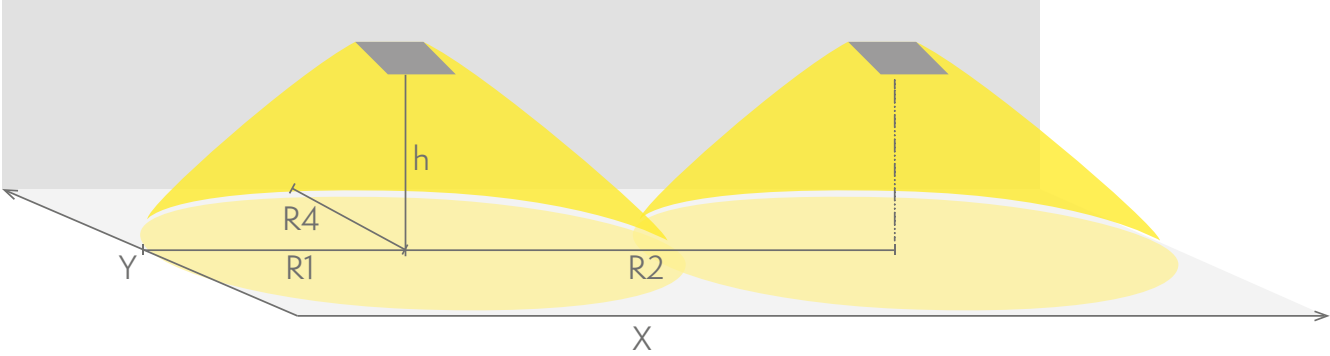


R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS0492WMC

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 2                   | 4      | 8      | 1      |
| 3                  | 1,6                 | 4      | 8      | 1      |
| 4                  | 1,4                 | 3,7    | 7,5    | 1      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

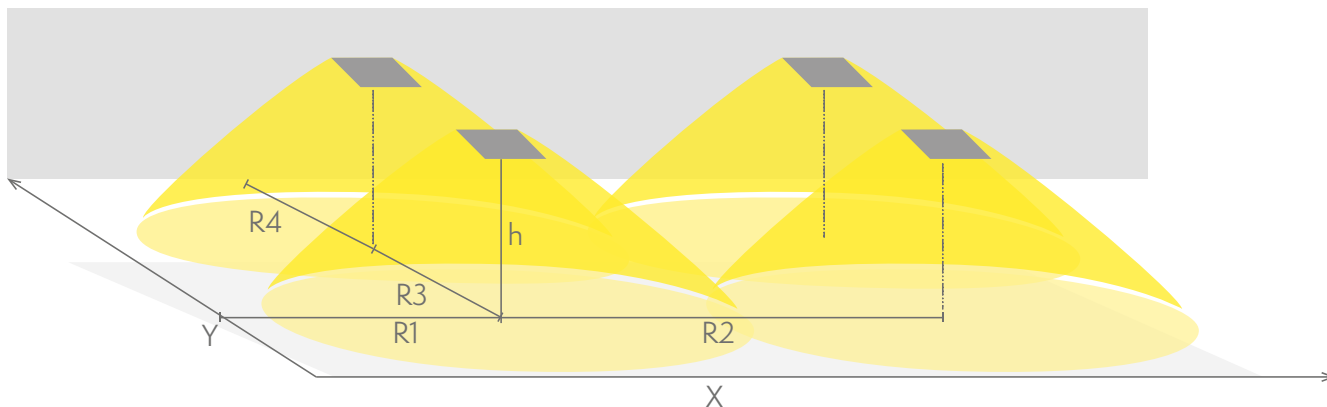

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS0492WMC


| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 2                   | 4       | 8       | 8       | 4       |
| 3                  | 1,6                 | 4       | 8       | 8       | 4       |
| 4                  | 1,4                 | 3       | 8,5     | 8,5     | 3       |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi         | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     | 4280929     | Tiivisterengas TMT389 | Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin |

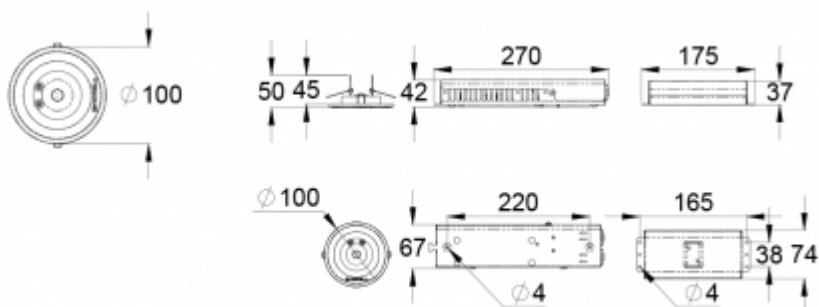

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-tws0492wmc](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-tws0492wmc)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

