


LINESPOT LED-TURVAVALAISIN TWS5092WA

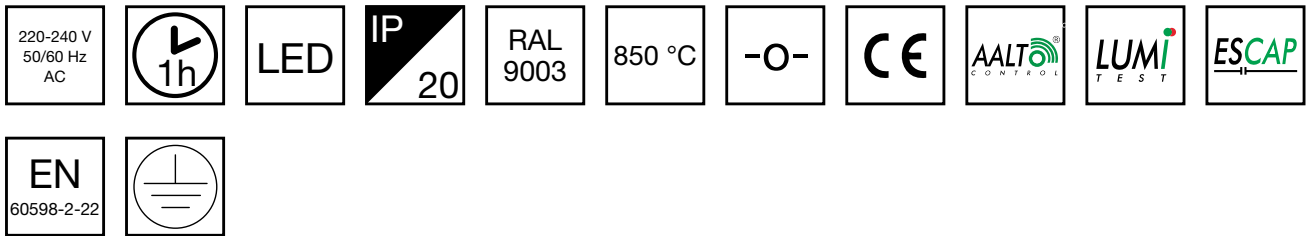

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-turvavalaisin

Linespot on erityisesti korkeiden käytävien valaistukseen suunniteltu turvavalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa.

Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille.

Linespotin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvavalaisuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y5092WA	4281577

Sähkönumero	4210759
Tuotekoodi	TWS5092WA
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045008165
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	101 mm
Leveys	101 mm
Korkeus	55 mm
Paino	0,8 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	70 lm

Poistumisreititin turvavalaistus (kattoasennus)


1 lux:n taulukko poistumisreititin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

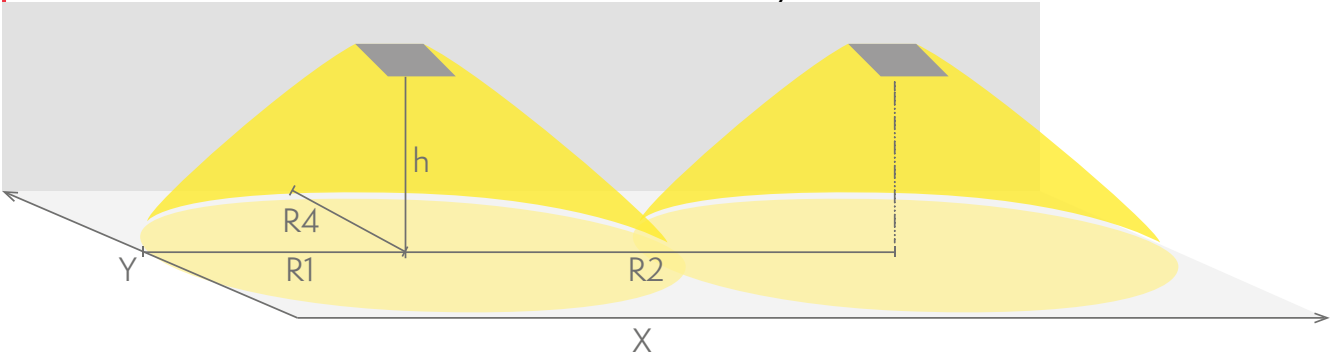

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS5092WA

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	11	3,5	8	1
3	8	3,5	9	1
4	4,5	4	10	1
6	2	4	11	1
8	1,1	3	11	1

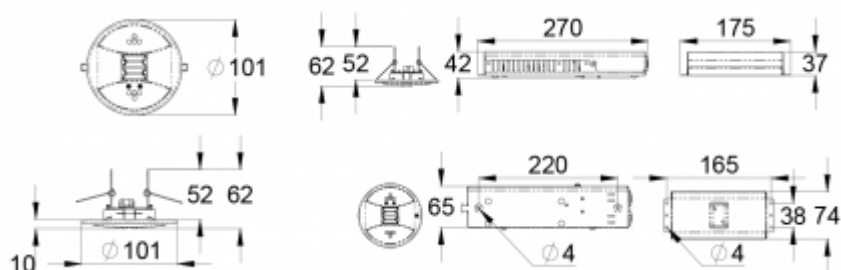

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 27.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-tws5092wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

