


OPAS 90 HIMMENNETTY OPASTEVALAISIN TWS9092WAR

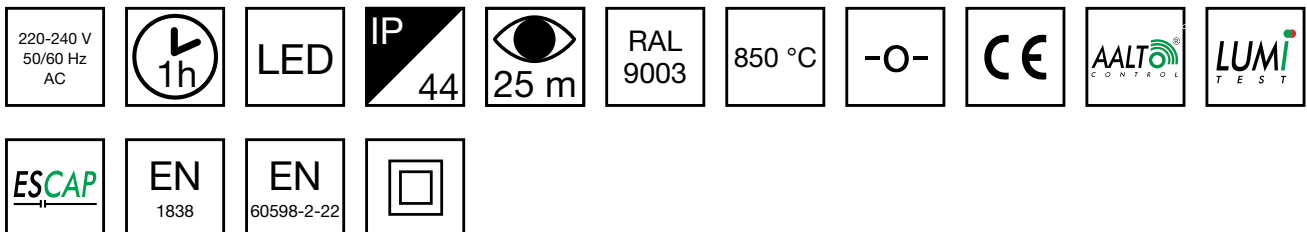

Himmennetty opastevalaisin 1 h superkondensaattorilla ja langattomalla valvonnalla

Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Opas 90 TWS9092WAR on normaalikäytössä himmennetty, jotta vältetään opastevalaisimen häiritsevältä häikäisyltä hämärissä tiloissa, kuten esimerkiksi elokuvateattereissa. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus.

Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 - opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092war

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Sähkönumero	4148635
Tuotekoodi	TWS9092WAR
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027098
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	202 mm
Paino	0,6 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	2,8 VA
Max. syöttöteho W	2,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	25 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	53 x 275 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092war

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB401	4281204	   	25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9004	4281201		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9005	4281202		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9006	4281203		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9010	4282361		25	Opas 90 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT9001B	4281044	Uppoasennuskehys TWT9001B	Opas 90 -opastevalaisin
TWT9002	4211300	Lippukannatin TWT9002	124010.124011

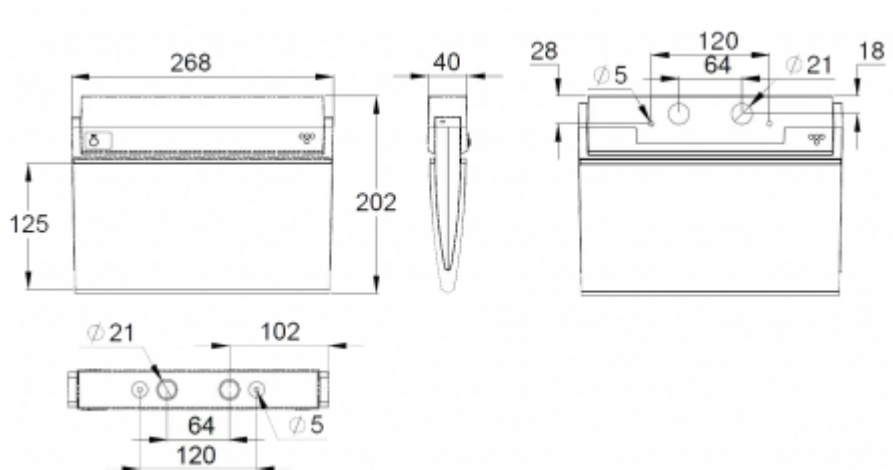

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092war

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

