


OPAS 90 HIMMENNETTY OPASTEVALAISIN TWS9092WART

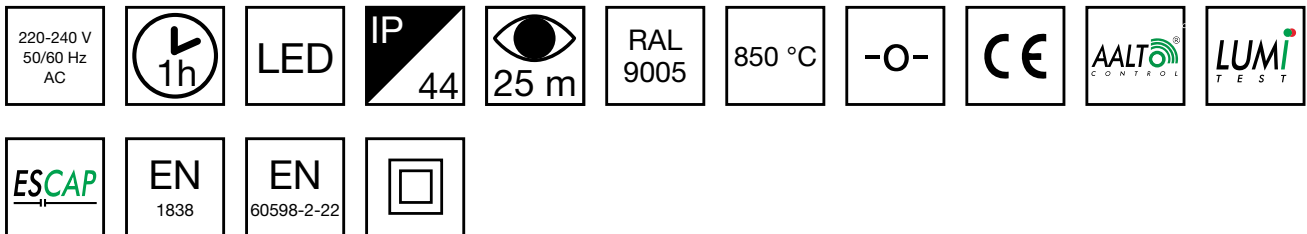

Himmennetty opastevalaisin 1 h superkondensaattorilla ja langattomalla valvonnalla

Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Opas 90 TWS9092WART on normaalikäytössä himmennetty, jotta välttää opastevalaisimen häiritsevältä häikäisyltä hämärissä tiloissa, kuten esimerkiksi elokuvateattereissa. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus.

Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 - opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 29.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wart



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 29.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastev
alaisin-tws9092wart



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Sähkönumero	4148756
Tuotekoodi	TWS9092WART
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028460
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	202 mm
Paino	0,6 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	2,8 VA
Max. syöttöteho W	2,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	25 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	53 x 275 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 29.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wart



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB401	4281204	   	25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9004	4281201	 	25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9005	4281202	 	25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9006	4281203	 	25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9010	4282361	 	25	Opas 90 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wart

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



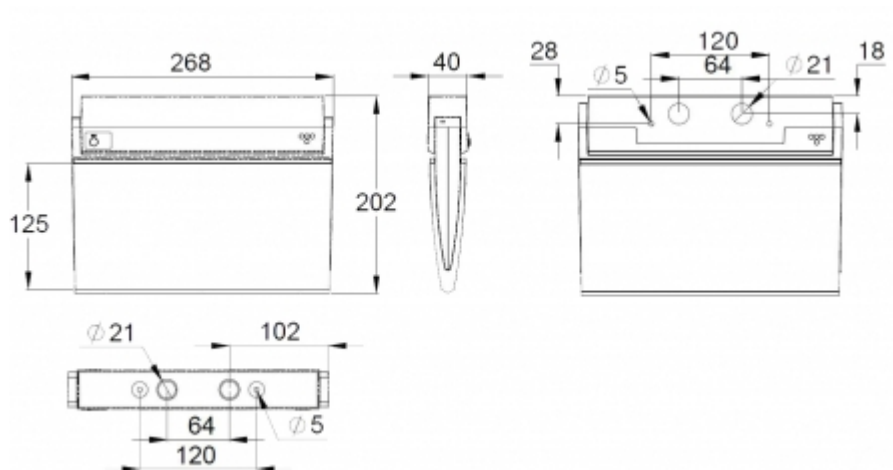

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wart

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

