


# ZONESPOT II MIDBAY -TURVAVALAISIN TWS9392WAC

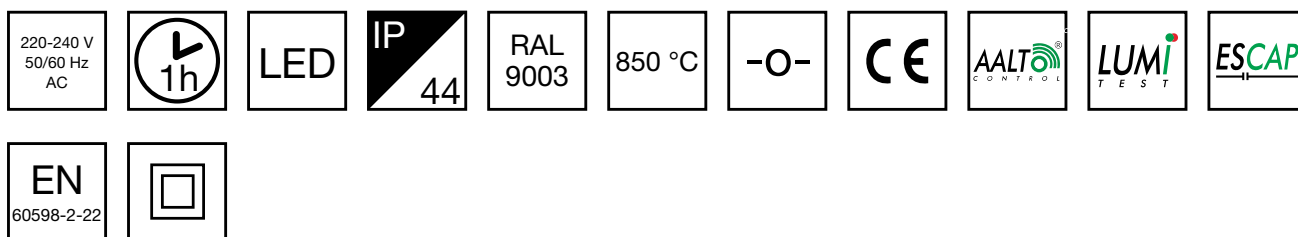

## 1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Zonespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti. IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wac](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wac)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y9392WAC   | 4280998     |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Sähkönumero               | 4280996                         |
| Tuotekoodi                | TWS9392WAC                      |
| Toiminta                  | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)         | pinta                           |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus                        |
| Tullikoodi                | 94056080                        |
| GTIN-koodi                | 6438045019727                   |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                        |
| Pituus                    | 180 mm                          |
| Leveys                    | 180 mm                          |
| Korkeus                   | 50 mm                           |
| Paino                     | 0,9 kg                          |
| Toiminta-aika             | 1 h                             |
| Max. syöttöteho VA        | 3 VA                            |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Suojausluokka             | II                              |
| IP-luokka                 | IP44                            |
| Käyttölämpötila min-max   | -25...+35 °C                    |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                          |
| Valonlähde                | LED                             |
| Rungon materiaali         | muovi                           |
| Väri                      | RAL9003                         |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wac](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wac)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 105 lm                    |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

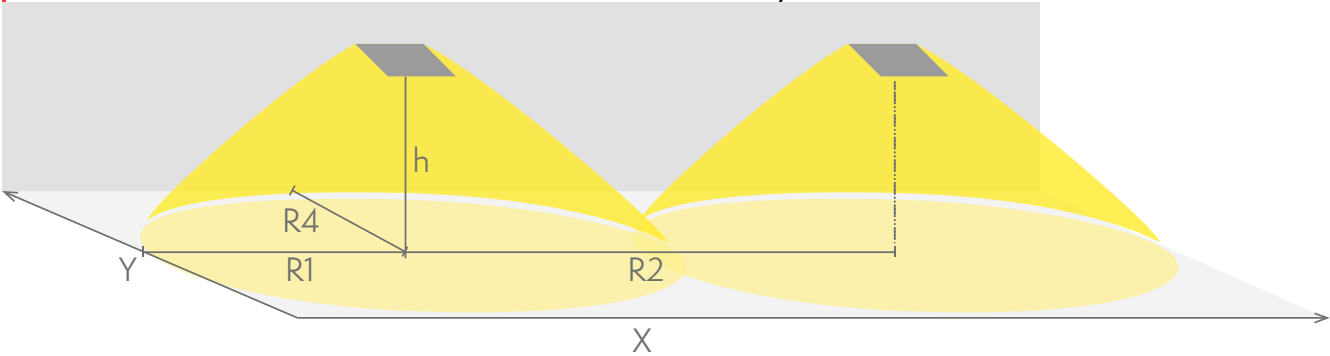


R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS9392WAC

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 11                  | 2      | 5,5    | 1      |
| 3                  | 7,5                 | 2      | 5,5    | 1      |
| 4                  | 4                   | 3      | 6      | 1      |
| 6                  | 2                   | 3      | 8,5    | 1      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

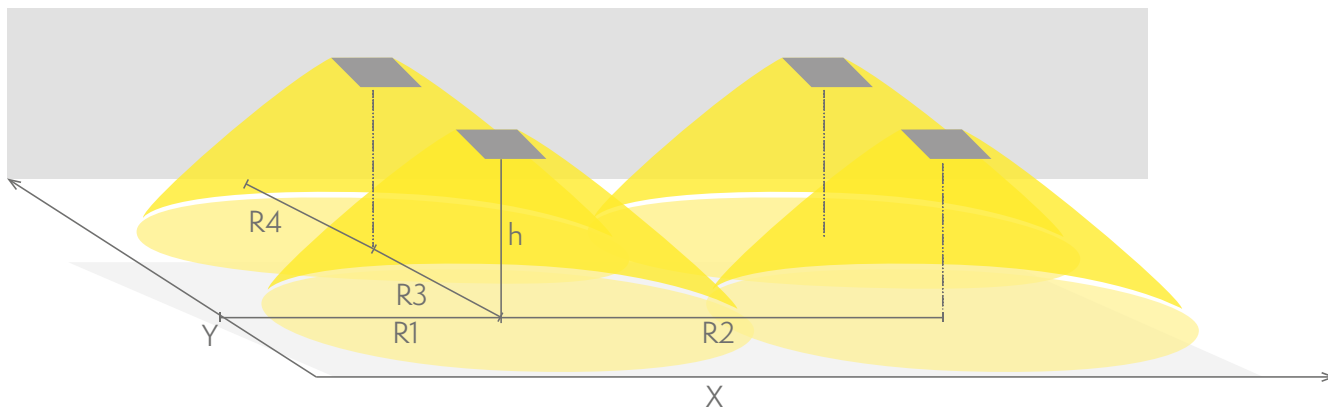

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS9392WAC

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 11                  | 2,5     | 5       | 5       | 2,5     |
| 3                  | 7,5                 | 2,5     | 5       | 5       | 2,5     |
| 4                  | 4                   | 3       | 6       | 6       | 3       |
| 6                  | 2                   | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |
| 8                  | 1                   | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi        | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake TWT9202 | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaistin-tws9392wac](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaistin-tws9392wac)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77504F   | 4282207     | Ripustuskannatin<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

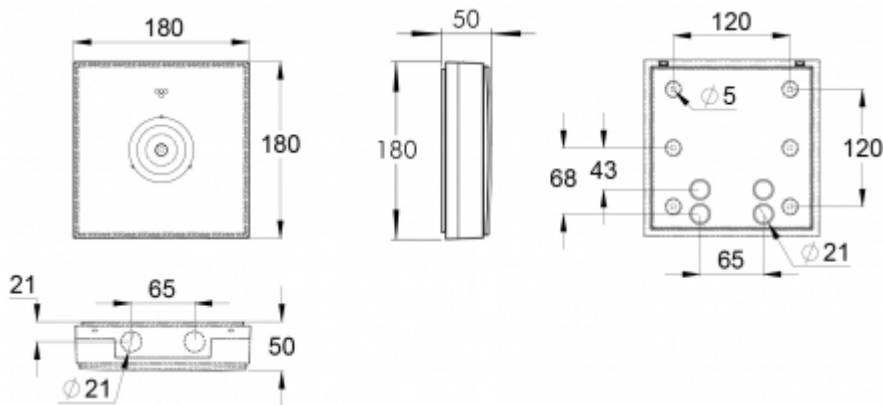

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wac](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wac)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**