



# ZONESPOT II MIDBAY -TURVAVALAISIN TWS9392WMT



## 1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Zonespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 29.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wmt](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wmt)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Sähkönumero               | 4148791                   |
| Tuotekoodi                | TWS9392WMT                |
| Toiminta                  | Escap, Lumi Test          |
| Asennus (vakiona)         | pinta                     |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus                  |
| Tullikoodi                | 94056080                  |
| GTIN-koodi                | 06438045028811            |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                  |
| Pituus                    | 180 mm                    |
| Leveys                    | 180 mm                    |
| Korkeus                   | 50 mm                     |
| Paino                     | 0,9 kg                    |
| Toiminta-aika             | 1 h                       |
| Max. syöttöteho VA        | 3 VA                      |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Suojausluokka             | II                        |
| IP-luokka                 | IP44                      |
| Käyttölämpötila min-max   | -25...+35 °C              |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                    |
| Valonlähde                | LED                       |
| Rungon materiaali         | muovi                     |
| Väri                      | RAL9005                   |
| Sähköinen asennus         | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                 | 75 lm                     |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 29.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisi](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisi)  
n-tws9392wmt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWS9392WMT**

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 8,5                 | 2      | 5      | 1      |
| 3                  | 6                   | 2      | 5,5    | 1      |
| 4                  | 3,5                 | 3      | 6      | 1      |
| 6                  | 1,5                 | 3      | 7      | 1      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

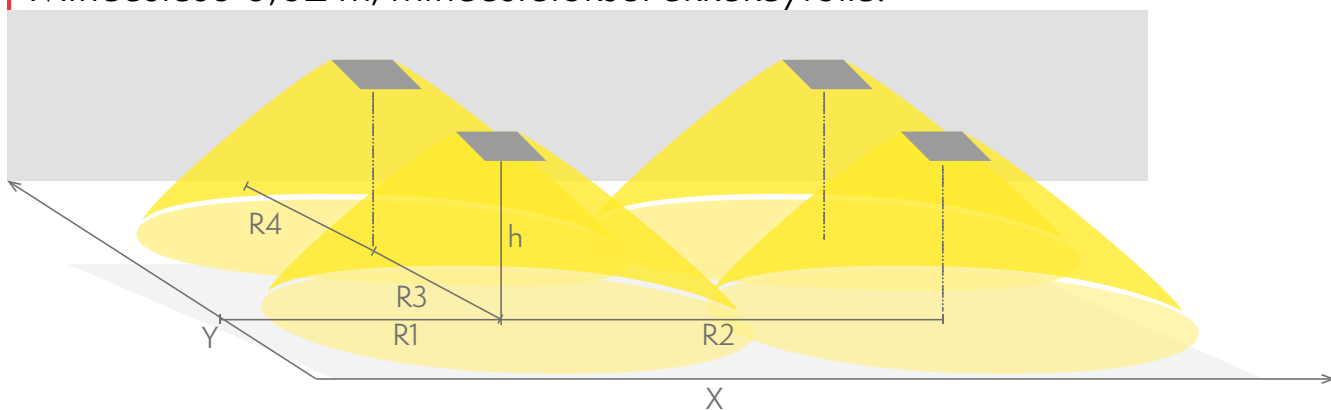

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWS9392WMT**

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisti-n-tws9392wmt](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisti-n-tws9392wmt)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 8,5                 | 2       | 4       | 4       | 2       |
| 3                  | 6                   | 2       | 4,5     | 4,5     | 2       |
| 4                  | 3,5                 | 2       | 5       | 5       | 2       |
| 6                  | 1,5                 | 3       | 6       | 6       | 3       |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake<br>TWT9202 | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wmt](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-tws9392wmt)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



