


# SLIMSPOT-TURVAVALAISIN TWS9792WA

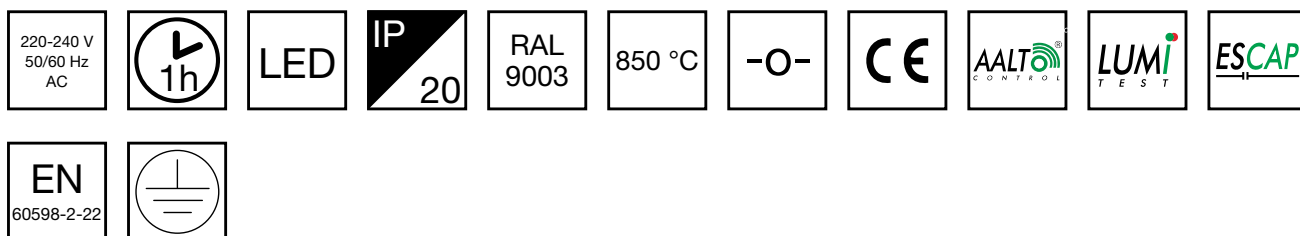

## 1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-turvavalaisin

Slimspot on uppoasennettava LED-turvavalaisin, joka pienen kokonsa ja suoralinjaisen muotoilunsa ansiosta sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen. Valaisimet eivät erotu tilan arkkitehtuurista.

Valaisin käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja on energiatehokas turvavalaisin. Sen optiikka on suunniteltu siten, että LED-valo ei muodosta häiritsevän kirkasta valopistettä.

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET


| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y9792WA    | 4281967     |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sähkönumero              | 4211041                         |
| Tuotekoodi               | TWS9792WA                       |
| Toiminta                 | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)        | uppo                            |
| Tullikoodi               | 94056080                        |
| GTIN-koodi               | 6438045009087                   |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                        |
| Pituus                   | 90 mm                           |
| Leveys                   | 90 mm                           |
| Korkeus                  | 50 mm                           |
| Paino                    | 0,8 kg                          |
| Toiminta-aika            | 1 h                             |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                            |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Suojausluokka            | I                               |
| IP-luokka                | IP20                            |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C                    |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                          |
| Valonlähde               | LED                             |
| Rungon materiaali        | metalli                         |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                          |
| Väri                     | RAL9003                         |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 60 lm                   |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

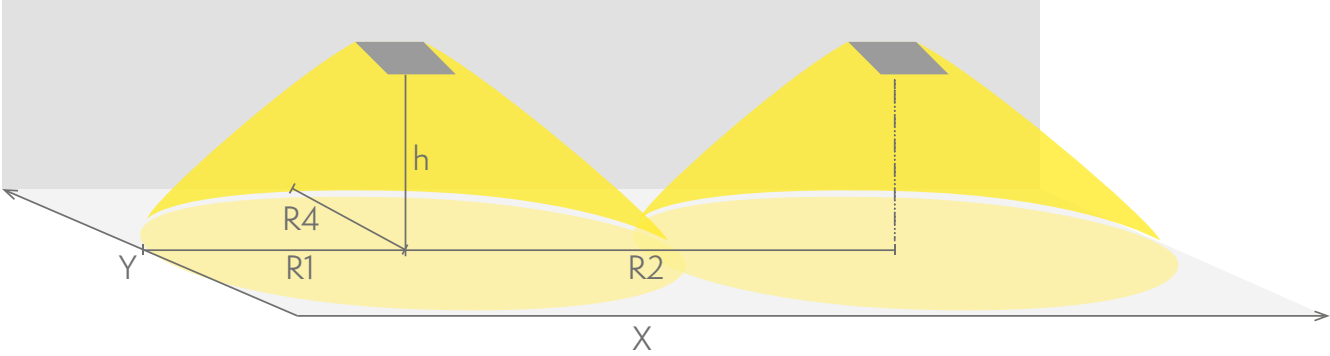

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWS9792WA

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 3,4                 | 1,8    | 5,5    | 1,8    |
| 3                  | 2,5                 | 1,8    | 5,5    | 1,8    |
| 4                  | 1,5                 | 1,5    | 5,5    | 1,5    |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



- R1 etäisyys seinästä X-suunta
- R2 valaisimien asennusväli X-suunta
- R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
- R4 etäisyys seinästä Y-suunta

## TWS9792WA

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 3,4                 | 2,5     | 6,5     | 6,5     | 2,5     |
| 3                  | 2,5                 | 2,7     | 6,5     | 6,5     | 2,7     |
| 4                  | 1,5                 | 3       | 7       | 7       | 3       |

