


# SLIMSPOT II ZONE LOWBAY -TURVAVALAISIN TWSA292WM5



## 1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu Escap-turvavalaisin

Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Zone Lowbay antaa laajan ja tasaisen valokuvion.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero              | 4148590                 |
| Tuotekoodi               | TWSA292WM5              |
| Toiminta                 | Escap, Lumi Test        |
| Asennus (vakiona)        | uppo                    |
| Tullikoodi               | 94056080                |
| GTIN-koodi               | 6438045026152           |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                |
| Pituus                   | 85 mm                   |
| Leveys                   | 85 mm                   |
| Korkeus                  | 46 mm                   |
| Paino                    | 0,8 kg                  |
| Toiminta-aika            | 1 h                     |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                    |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Suojausluokka            | I                       |
| IP-luokka                | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max  | -25...+35 °C            |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                  |
| Valonlähde               | LED                     |
| Rungon materiaali        | metalli                 |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                  |
| Väri                     | RAL9003                 |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 115 lm                  |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWSA292WM5**

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 2                   | 4      | 8      | 3      |
| 3                  | 1,6                 | 4      | 8      | 1      |
| 4                  | 1,4                 | 3,7    | 7,5    | 1      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

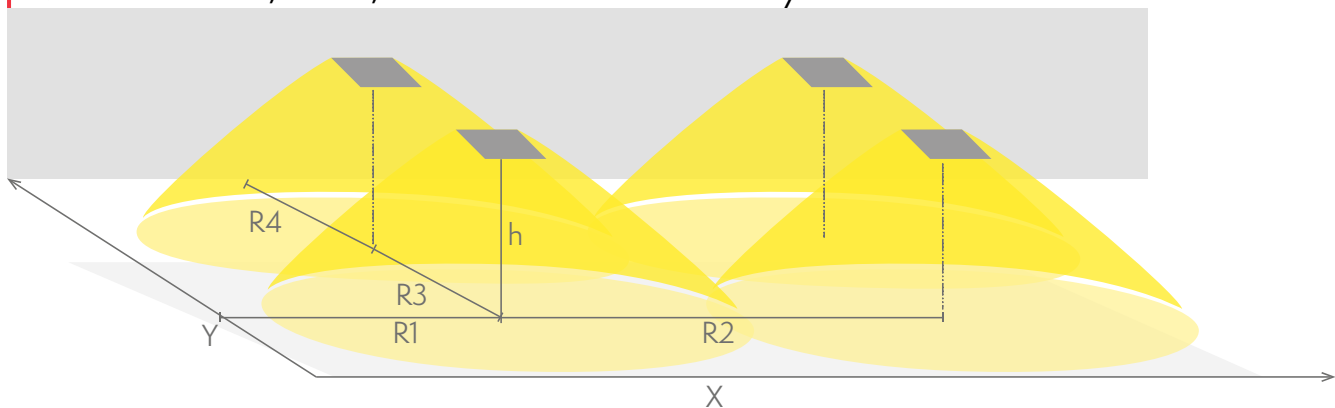

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWSA292WM5**

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5)

**TEKNOWARE®**

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)


| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2,5                | 2                   | 4      | 8      | 8      | 4      |
| 3                  | 1,6                 | 4      | 8      | 8      | 4      |
| 4                  | 1,4                 | 3      | 8,5    | 8,5    | 3      |



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

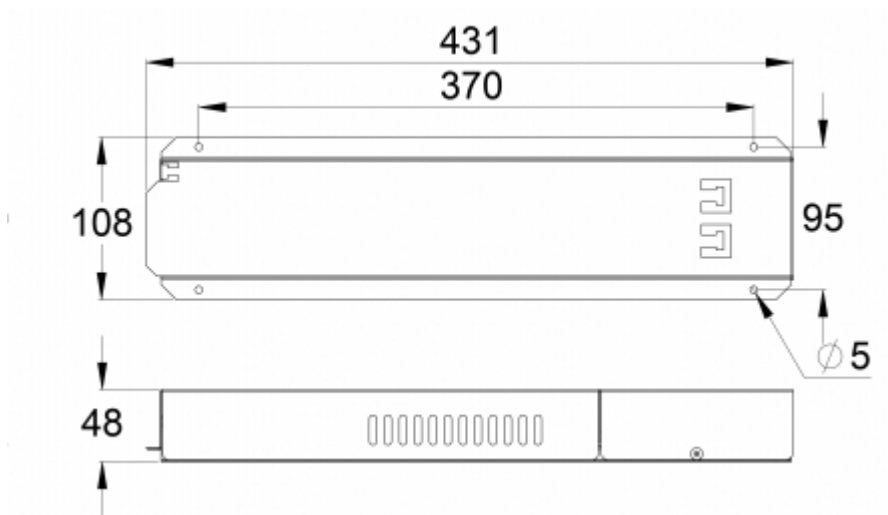

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 7.5.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/slimspot-ii-zone-lowbay-turvavalaisin-twsa292wm5)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

