


LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWT1441WK



Osoitteelliseen 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalajaistukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalajaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y1441WK	4281543

Sähkönumero	4226364
Tuotekoodi	TWT1441WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
GTIN-koodi	6438045023878
Pituus	100 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,4 kg
Max. syöttöteho VA	3 VA
Max. syöttöteho W	3,0 W
Nimellissyöttöjännite	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	250 lm


Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittau tulokset akkukäytöllä.

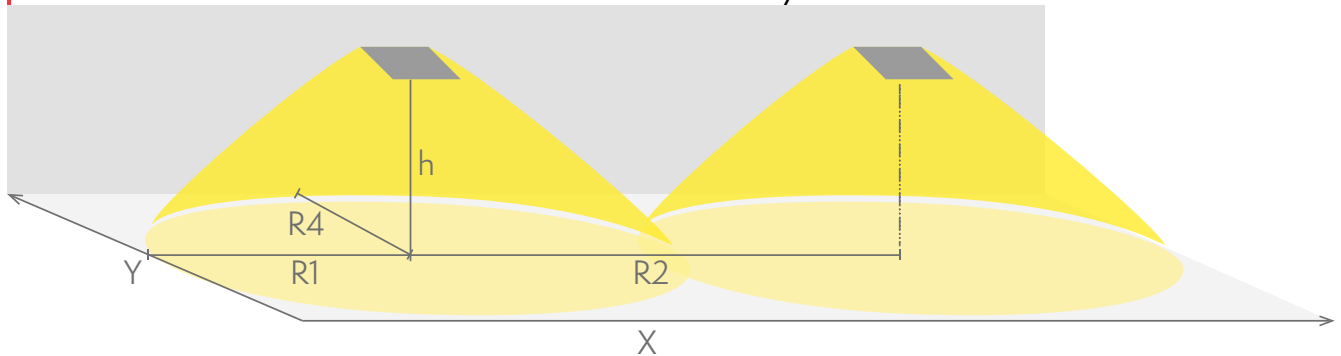

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT1441WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TMT389	4280929	Tiivisterengas TMT389	Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

