


LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWT1471W



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turvavalaisin

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaisutukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y1471W	4281542

Sähkönumero	4281041
Tuotekoodi	TWT1471W
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045012247
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	100 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,4 kg
Max. syöttöteho VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24 V), I (230 V)
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)


Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1471w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

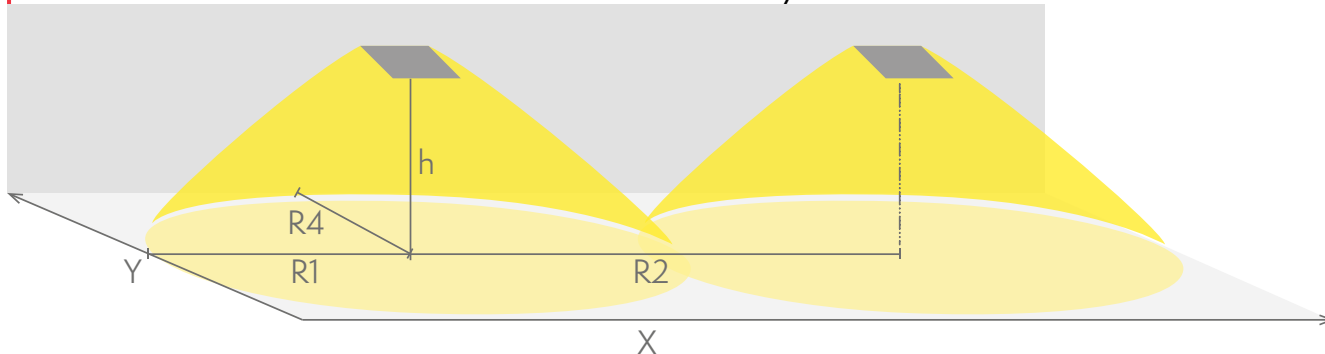

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT1471W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TMT389	4280929	Tiivisterengas TMT389	Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

SPARE PARTS:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaistin-twt1471w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100006	4018026	Liitäntälaitte W100006	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1471w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



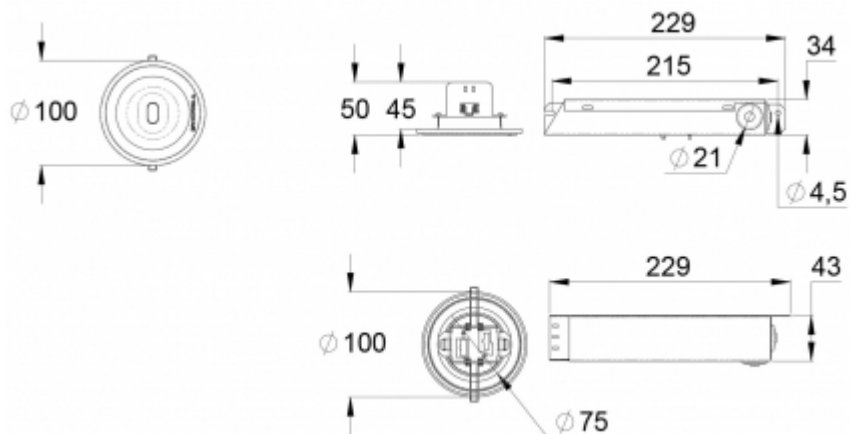

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaistin-twt1471w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**