


STEP-TURVAVALAISIN TWT1651WK




Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin

Tyylikäs ja huomaamaton Step-turvavalaisin on suunniteltu erityisesti portaisiin ja muihin vastaaviin kohteisiin, joissa asennuspinta on lähellä lattia-rajaa. Valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi teattereihin ja sairaaloihin, joissa turvavalaistus halutaan toteuttaa erityisesti lattia-rajaa tuntumasta.

Sähkönúmero	4226336
Tuotekoodi	TWT1651WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045023120
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	80 mm
Leveys	200 mm
Korkeus	100 mm
Paino	0.8 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	5,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Upotusaukon mitat	170 x 82 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	110 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (seinäasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

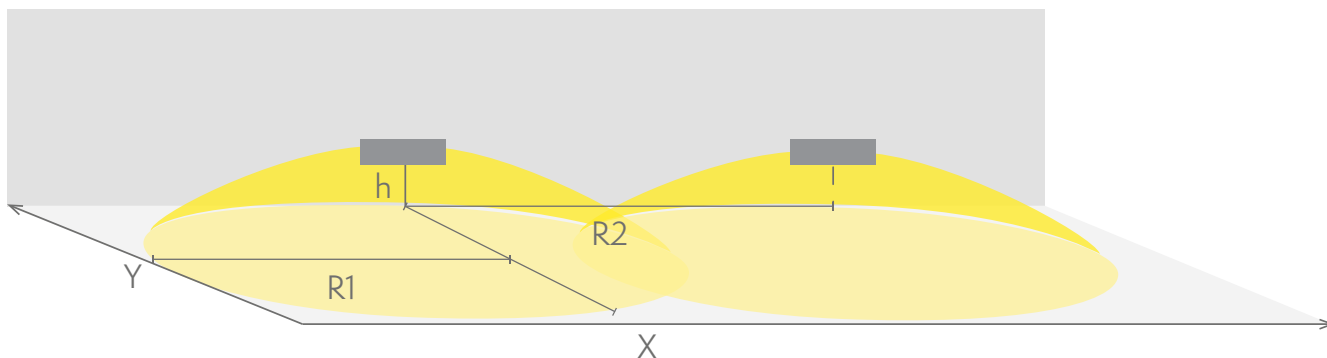

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
TWT1651WK


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,3	250	1.5	4

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT1601	4148628	Step uppoasennuskotelo TWT1601	

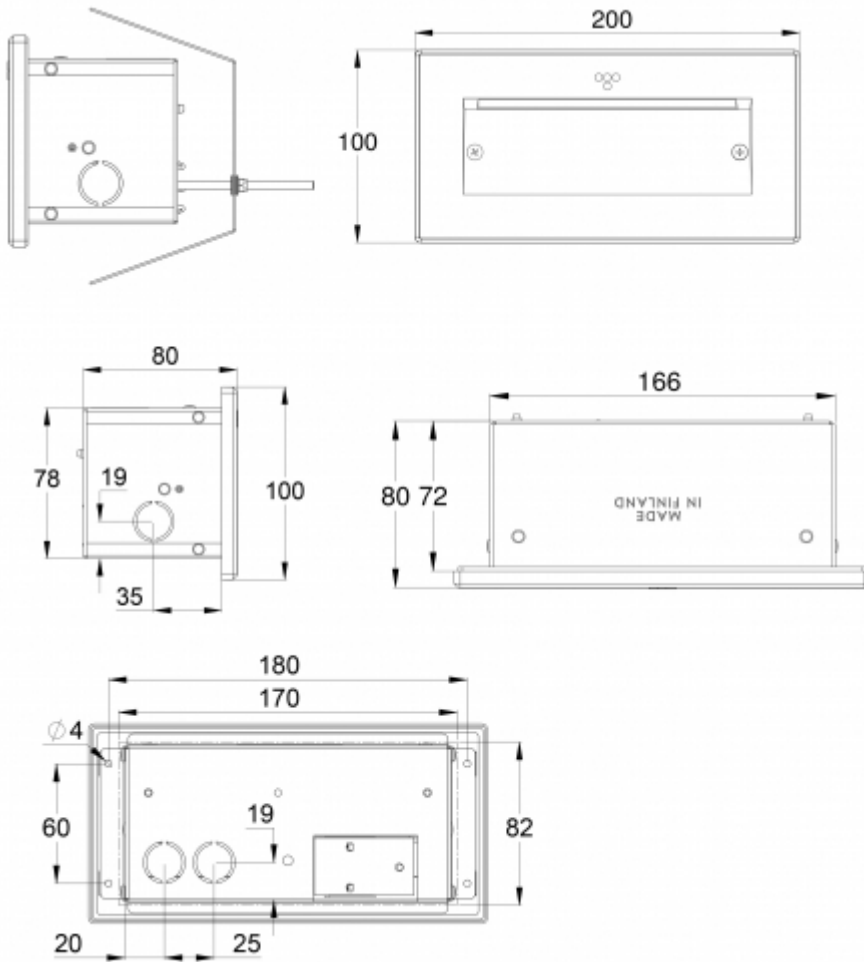

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/step-turvavalaisin-twt1651wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

