


STEP-TURVAVALAISIN TWT1671W




24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-turvavalaisin.

Tyylikäs ja huomaamaton Step-turvavalaisin on suunniteltu erityisesti portaisiin ja muihin vastaaviin kohteisiin, joissa asennuspinta on lähellä lattianrajaa. Valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi teattereihin ja sairaaloihin, joissa turvavalistus halutaan toteuttaa erityisesti lattianrajan tuntumasta.

Sähkönumero	4226337
Tuotekoodi	TWT1671W
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045023137
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	80 mm
Leveys	200 mm
Korkeus	100 mm
Paino	0.8 kg
Max. syöttöteho VA	7,5 VA (24V), 11 VA (230V)
Max. syöttöteho W	4 W (24V), 4 W (230V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24V), I (230V)
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Upotusaukon mitat	170 x 82 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Valovirta	110 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (seinäasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

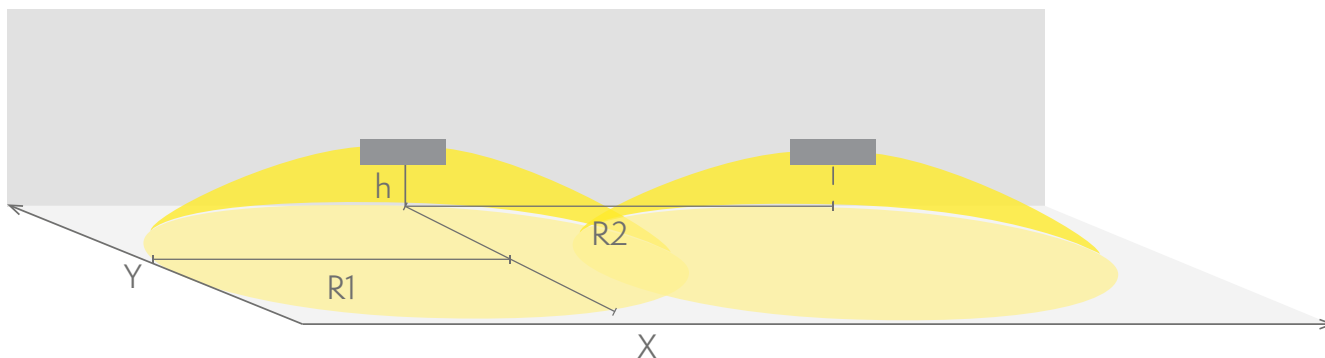

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
TWT1671W


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,3	250	1.5	4

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT1601	4148628	Step uppoasennuskotelo TWT1601	

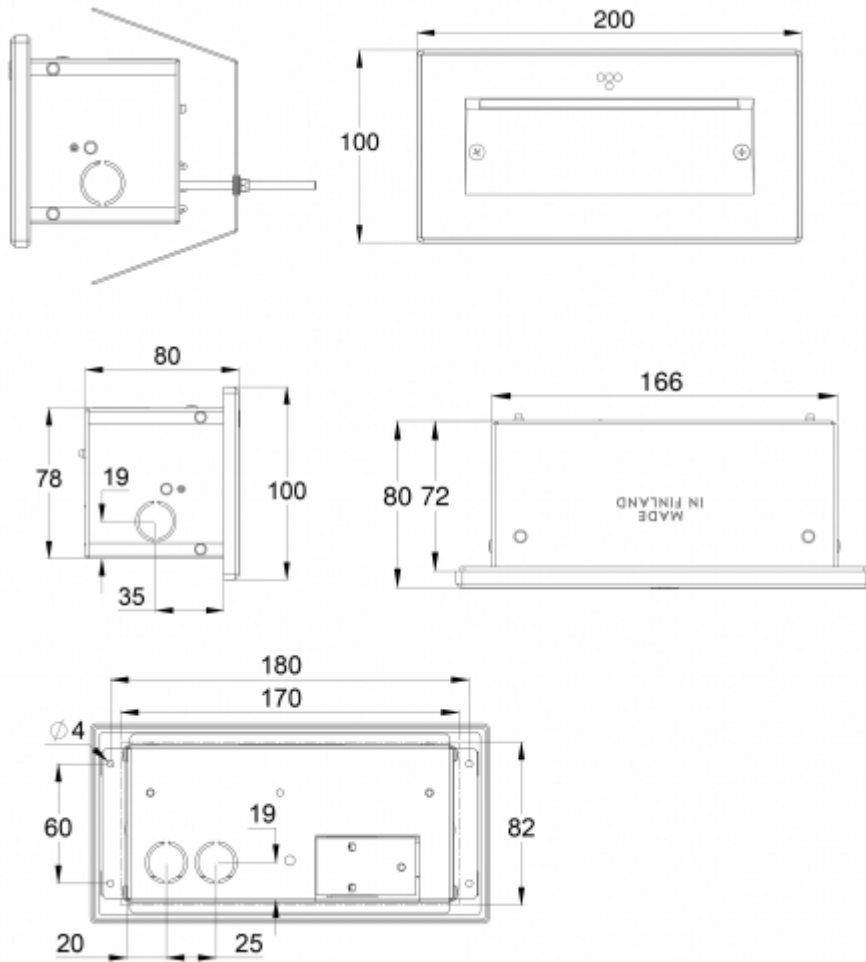

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/step-turvavalaisin-tw1671w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

