


# SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN TWT3053WM

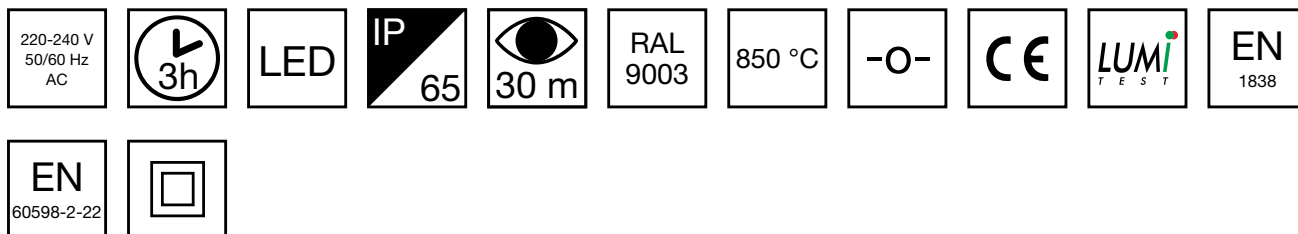

## 3 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu opastevalaisin

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 4.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3053wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3053wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y3053WM140 | 4210628     |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sähkönumero              | 4210626                |
| Tuotekoodi               | TWT3053WM              |
| Toiminta                 | Lumi Test              |
| Asennus (vakiona)        | seinä, pinta           |
| Tullikoodi               | 94056080               |
| GTIN-koodi               | 6438045022130          |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957               |
| Pituus                   | 371 mm                 |
| Leveys                   | 181 mm                 |
| Korkeus                  | 57 mm                  |
| Paino                    | 1,35 kg                |
| Toiminta-aika            | 3 h                    |
| Max. syöttöteho VA       | 2,9 VA                 |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Suojausluokka            | II                     |
| IP-luokka                | IP65                   |
| Käyttölämpötila min-max  | -5...+30 °C            |
| Muoviosien kuimalankakoe | 850 °C                 |
| Havaintoetäisyys         | 30 m                   |
| Valonlähde               | LED                    |
| Rungon materiaali        | muovi                  |
| Väri                     | RAL9003                |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 4.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3053wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3053wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



## TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste | Havaintoetäisyys (m) | Yhteensopivat tuoteryhmät  |
|------------|-------------|--------|----------------------|----------------------------|
| PB3001E    | 4282267     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3002E    | 4282268     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3003E    | 4282269     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |
| PB3005E    | 4282270     |        | 30                   | Solid Exit -opastevalaisin |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                  | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3001    | 4226329     | Solid-uppoasennuskehys TWT3001 | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3002    | 4226330     | Solid-seinäkannake TWT3002     | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3003    | 4226331     | Solid-lippukannatin TWT3003    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |
| TWT3004    | 4226332     | Solid-kattokannatin TWT3004    | Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin |

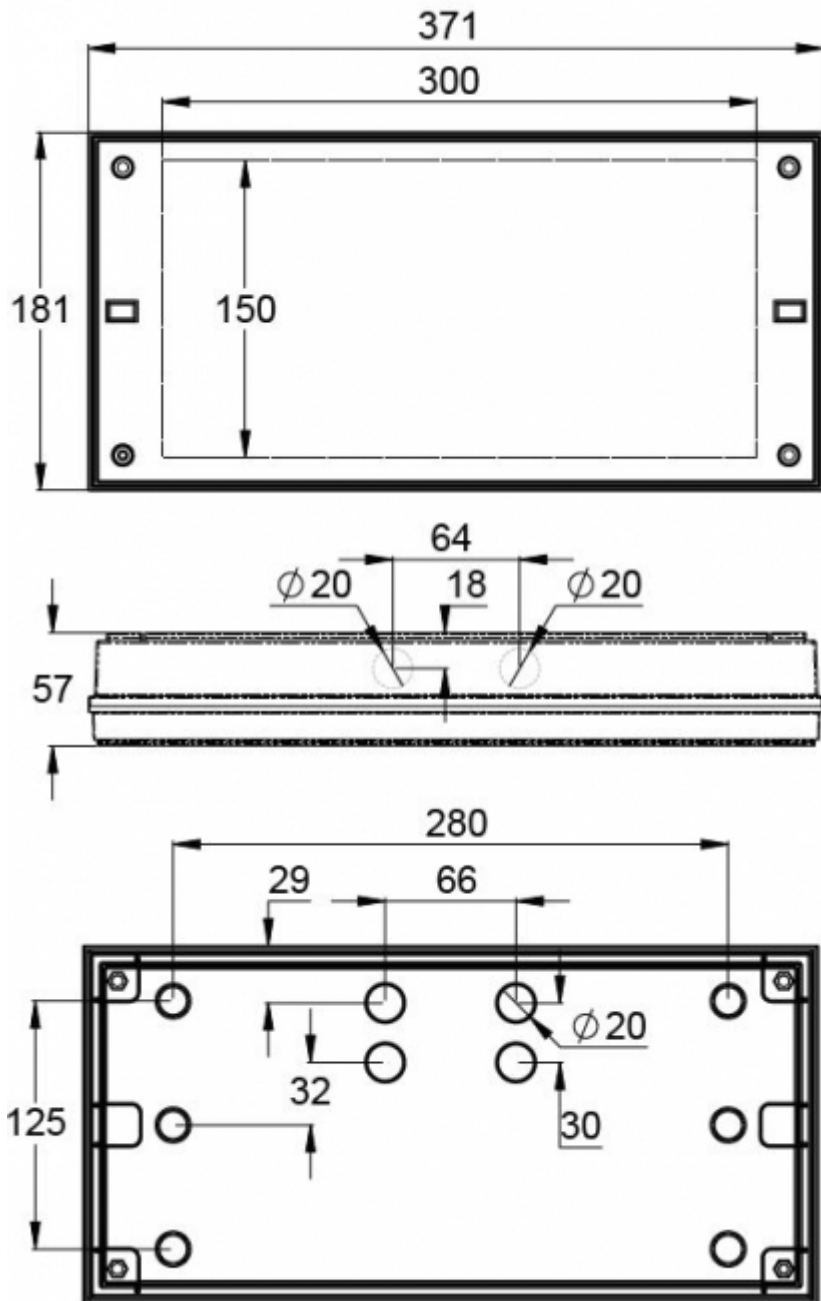

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 4.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3053wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3053wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**