


STAMINA ZONE -TURVAVALAISIN TWT5251WK

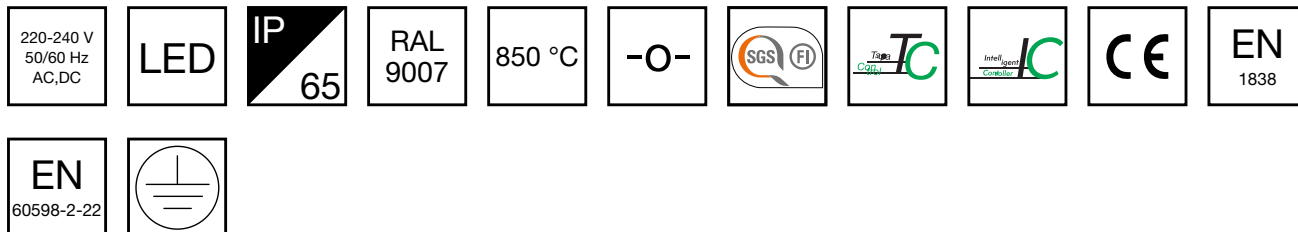

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Stamina Zone TWT5251WK on suunniteltu vastaamaan haastavien käyttökohteiden vaatimuksia.

Valaisimella on iskunkestävä IK10-luokiteltu metallirunko ja se on pöly- sekä vesitiivis IP65-luokituksen mukaisesti. Tätä mallia voidaan käyttää jopa -30°C pakkasella. Valaisin voidaan asentaa usealla eri tavalla. Tämä malli on 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä avoimen alueen valaisemiseen suunniteltu ulkoturvavalaisin.

Sähkönumero	4244128
Tuotekoodi	TWT5251WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045024530
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	265 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	87 mm
Paino	1,2 kg
Max. syöttöteho VA	14 VA
Max. syöttöteho W	8,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK10
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Sertifikaatit	SGS Fimko
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiinivalu
Väri	RAL9007
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	480 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)


0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-twt5251wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

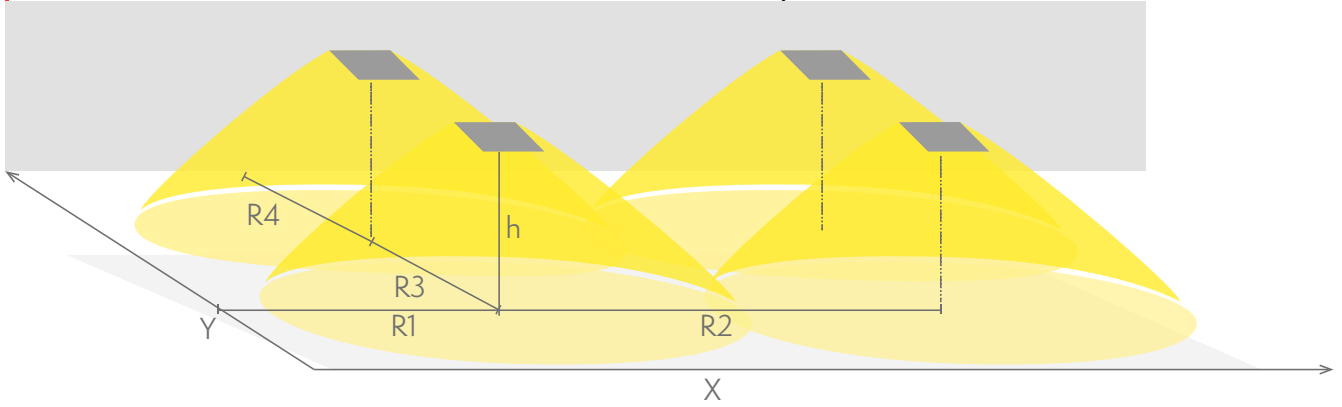


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT5251WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	31	3,5	7,5	7,5	3,5
6	14	4,5	9,5	9,5	4,5
8	7	5	10,5	10,5	5
10	5	5,5	12	12	5,5
12	3,5	6	13	13	6
14	2,5	6	13	13	6
16	2	6	13	13	6

Seinäasennus

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, turvavalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

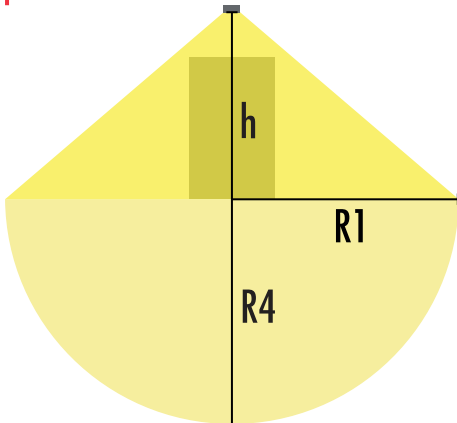

R1 etäisyys seinästä X-suunta

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-twt5251wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT5251WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	80	2,5	4	3	5
3	56	2,8	4,3	3,3	5,3
4	31	3,4	4,8	3,9	6
6	12	4,3	5,5	5	7

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET
TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT5210	4244132	Stamina seinäkannake XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	4244133	Stamina kattokannake XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo turva- / opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET
TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT5213	4148632	Stamina-upotuskehys XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/stamina-zone-turvavalaisin-twt5251wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



