

TRISPOT LED-TURVAVALAISIN TWT7551WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin

Trispot-LED-turvavalaisimet ovat pienikokoisia ja tyylikkäitä. Anodisoitu alumiinirunko tarjoaa erityisen edustavan ulkoasun.

TWT75 on suunniteltu valaisemaan erityisesti korkeaa tilaa. Se on uppoasennettava turvavalaisin, joka käyttää viimeisintä LED-teknologiaa. Valaisimen valokuvio valaisee avoimen alueen tehokkaasti ja mahdollistaa suuren asennuskorkeuden.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y7551WK	4281930

Sähkönumero	4211200
Tuotekoodi	TWT7551WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045009810
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	70 mm
Leveys	70 mm
Korkeus	57 mm
Paino	0,4 kg
Max. syöttöteho VA	15,3 VA
Max. syöttöteho W	9,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuimalankakoe	650 °C
Sertifikaatit	SGS Fimko
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	koneistettu anodisoitu alumiini
Upotusaukon mitat	ø60 mm

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trispot-led-turvavalaisin-twt7551wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	350 lm

Poistumisreititin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreititin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

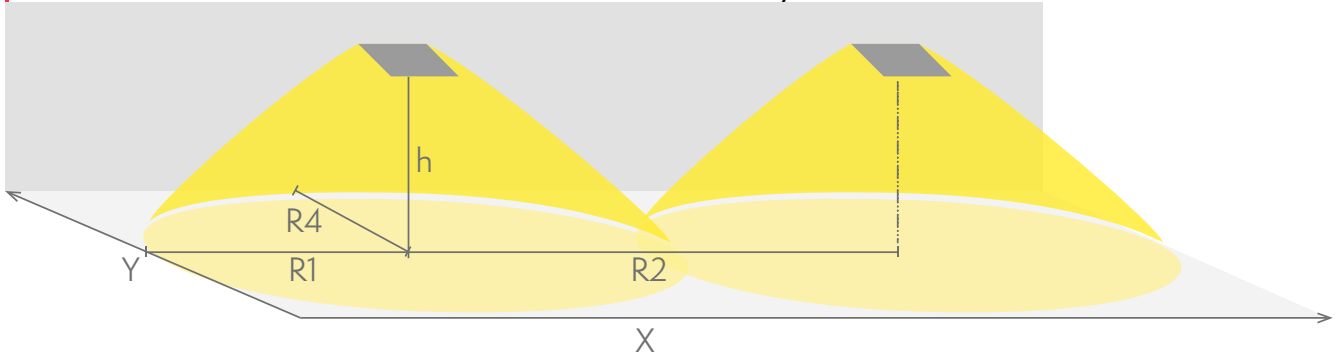

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT7551WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	240	2,5	6	2,5
4	95	3,5	9	3,5
6	42	4,5	11	4,5
8	23	6	13	6
10	15	5	14	5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)



0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT7551WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	240	2,5	4	4	2,5
4	95	3,5	7	7	3,5
6	42	4,5	8	8	4,5
8	23	5,5	10	10	5,5
10	15	5,5	11	11	5,5

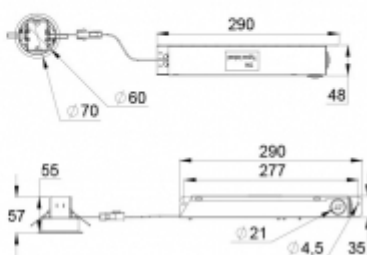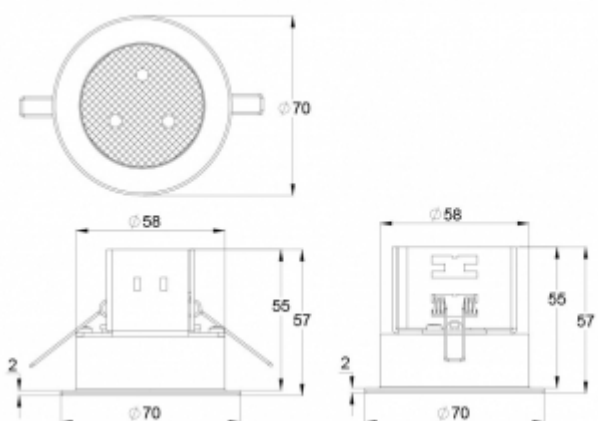

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trispot-led-turvavalaisin-twt7551wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**