

TRISPOT LED-TURVAVALAISIN TWT7651WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin

Trispot-LED-turvavalaisimet ovat pienikokoisia ja tyylikkäitä. Anodisoitu alumiinirunko tarjoaa erityisen edustavan ulkoasun.

Matalan ja avoimen tilan valaistukseen sopii tuoteperheen TWT76, jonka optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 9.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trispot-led-turvavalaisin-twt7651wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y7651WK	4281928

Sähkönumero	4211202
Tuotekoodi	TWT7651WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045009827
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	70 mm
Leveys	70 mm
Korkeus	57 mm
Paino	0,4 kg
Max. syöttöteho VA	15,3 VA
Max. syöttöteho W	9,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuimalankakoe	650 °C
Sertifikaatit	SGS Fimko
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	koneistettu anodisoitu alumiini
Upotusaukon mitat	ø60 mm

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 9.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trispot-led-turvavalaisin-twt7651wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	360 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

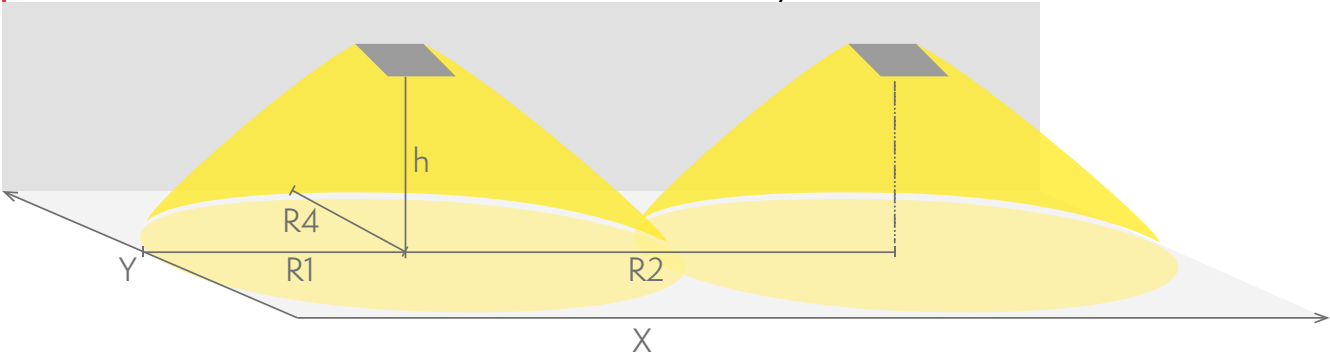


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT7651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	4,5	10	4,5
4	10	4,5	12	4,5
6	4,5	5	14	5
8	2,5	5	14	5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)


0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

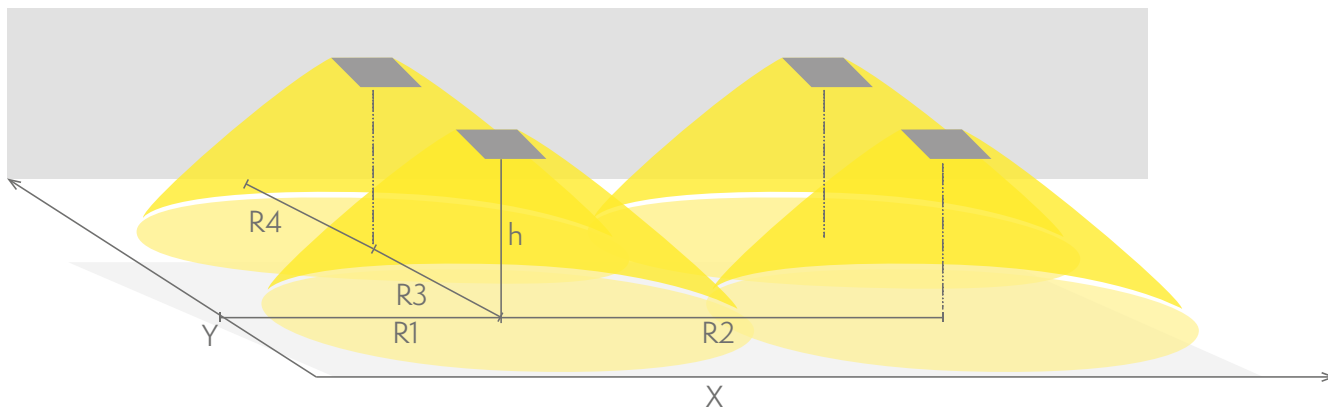

R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT7651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	4	7	7	4
4	10	5	9	9	5
6	4,5	6	11	11	6
8	2,5	6	10	10	6

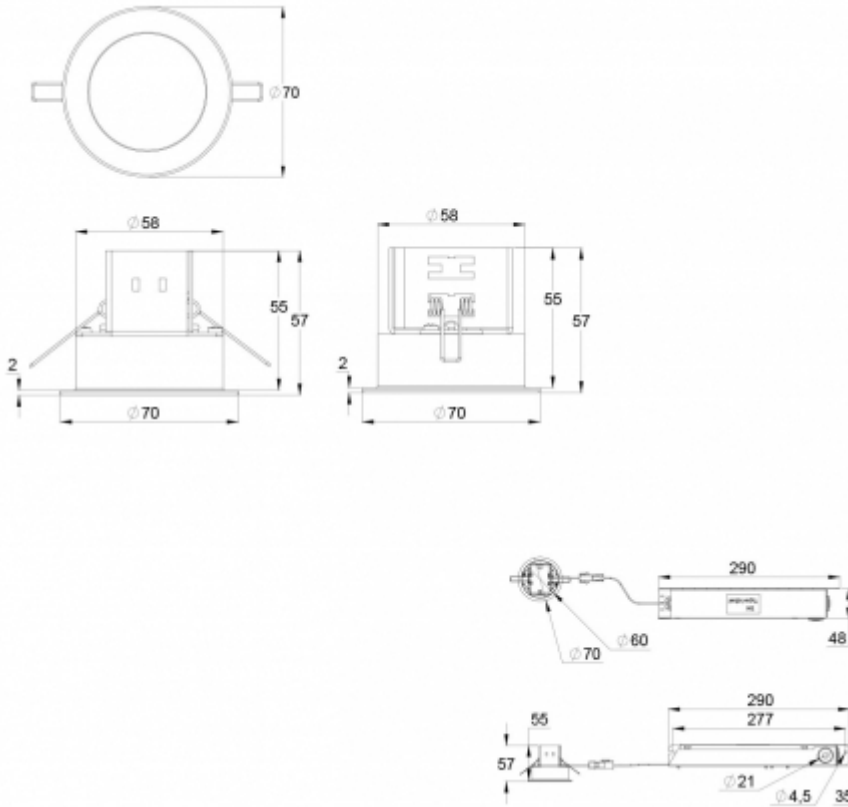

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 9.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trispot-led-turvavalaisin-twt7651wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

