


OPAS 81 -OPASTEVALAISIN TWT8151WK

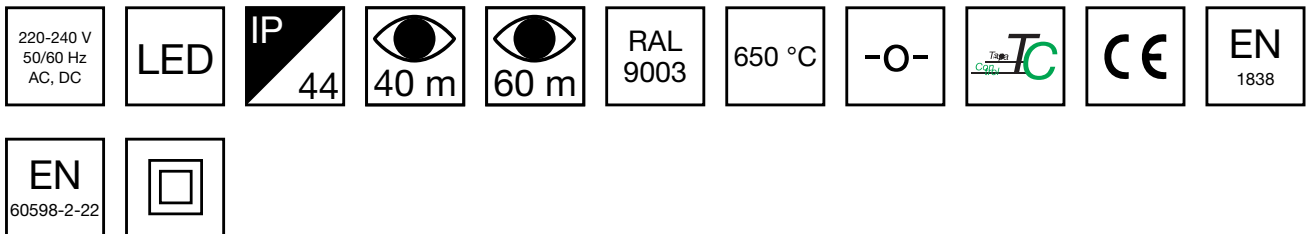

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren urauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y8151WK153	4281347
Y8151WK158	4281363
Y8151WK157	4281371
Y8151WK155	4281355
Y8151WK159	4281379
Y8151WK163	4281387
Y8151WK168	4281503
Y8151WK167	4281511
Y8151WK165	4281395
Y8151WK169	4281519

Sähkönumero	4281014
Tuotekoodi	TWT8151WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045011905
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	405 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	287 mm
Paino	1,4 kg
Max. syöttöteho VA	6,5 VA
Max. syöttöteho W	4,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 28.4.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/opas-81-opastevalaisin-twt8151wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	40/60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 415 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

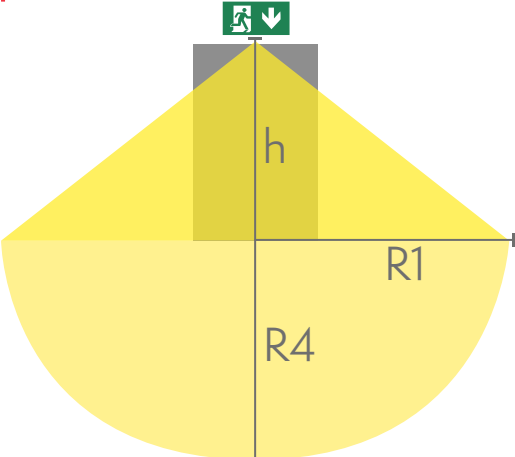

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8151WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1.5	0.5	1	1.5	2
2,5	0.8			1.5	2

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV81402E	4281209		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81402E3	4282261		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E	4281210		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E1	4282259		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E2	4282260		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81602E	4280945		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E	4280946		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E1	4282262		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E2	4282263		60	Opas 81 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77510B	4281136	Pallosuoja TW77510B	Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Opas 81 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT8101	4281036		Opas 81 -opastevalaisin
XWT8106	4280951		Opas 81 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 28.4.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/opas-81-opastevalaisin-twt8151wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT8101	4281037	Uppoasennuskehys TWT8101	Opas 81 -opastevalaisin
TWT8102	4281038	Lippukannatin TWT8102	Opas 81 -opastevalaisin

