


ROBUST 86 TURVAVALAISIN TWT8651WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvalaisin

Teknowaren erityisen vankkarakenteinen ja metallirunkoinen Robust 86 on kattoon pinta-asennettava turvalaisin.

Korkean IP-luokan ja vankan rakenteen ansiosta valaisimet soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, kuten kosteisiin tiloihin, teollisuuteen ja tunneleihin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/robust-86-turvalaisin-twt8651wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4282383
Tuotekoodi	TWT8651WK
Toiminta	Tapsa Control
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045023045
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	304 mm
Leveys	126 mm
Korkeus	126 mm
Paino	1.3 kg
Max. syöttöteho VA	40 VA
Max. syöttöteho W	18 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP67
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	900 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

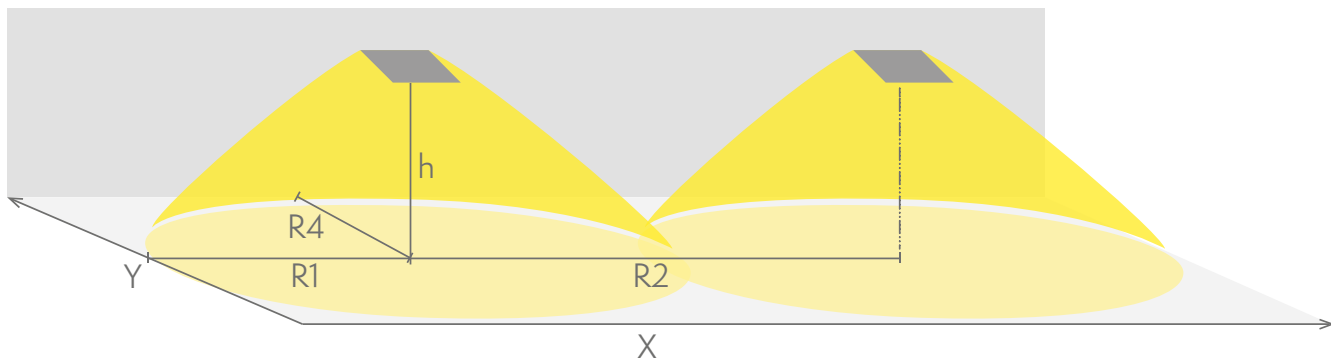


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6.5
6	14	9	22	8.5
8	8	9	24	8.5
10	5	9	24	8


Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

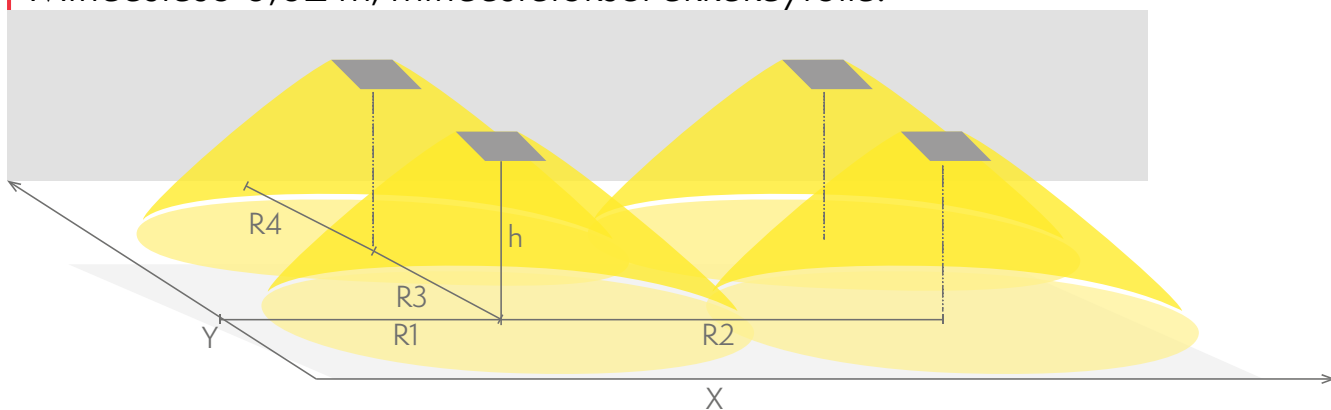

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8651WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10.2	14	14	7.5
6	14	11.7	16	16	8.5
8	8	13.2	16	16	8.5
10	5	13.2	16	16	8.5
12	3	13.2	16	16	8.5
14	2.5	13.2	16	16	8.5
16	2	10	14	14	7
18	1.5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

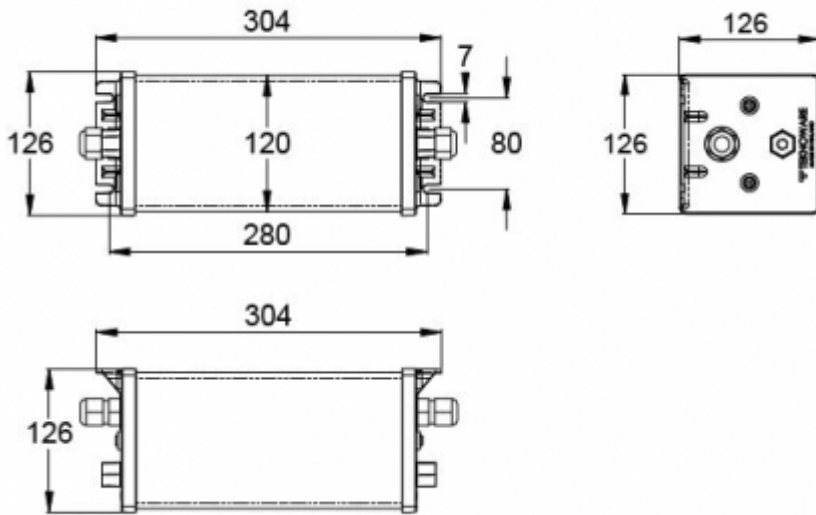

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/robust-86-turvavalaisin-twt8651wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

