


# LINESPOT II MIDBAY -TURVAVALAISIN TWT8852WM



## 1 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Linespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti. IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y8852WM    | 4280971     |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Sähkönumero               | 4280958                |
| Tuotekoodi                | TWT8852WM              |
| Toiminta                  | Lumi Test              |
| Asennus (vakiona)         | pinta                  |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus               |
| Tullikoodi                | 94056080               |
| GTIN-koodi                | 6438045019253          |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957               |
| Pituus                    | 180 mm                 |
| Leveys                    | 180 mm                 |
| Korkeus                   | 50 mm                  |
| Paino                     | 0,7 kg                 |
| Toiminta-aika             | 1 h                    |
| Max. syöttöteho VA        | 3 VA                   |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Suojausluokka             | II                     |
| IP-luokka                 | IP44                   |
| Käyttölämpötila min-max   | 0...+35 °C             |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                 |
| Valonlähde                | LED                    |
| Rungon materiaali         | muovi                  |
| Väri                      | RAL9003                |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 240 lm                    |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

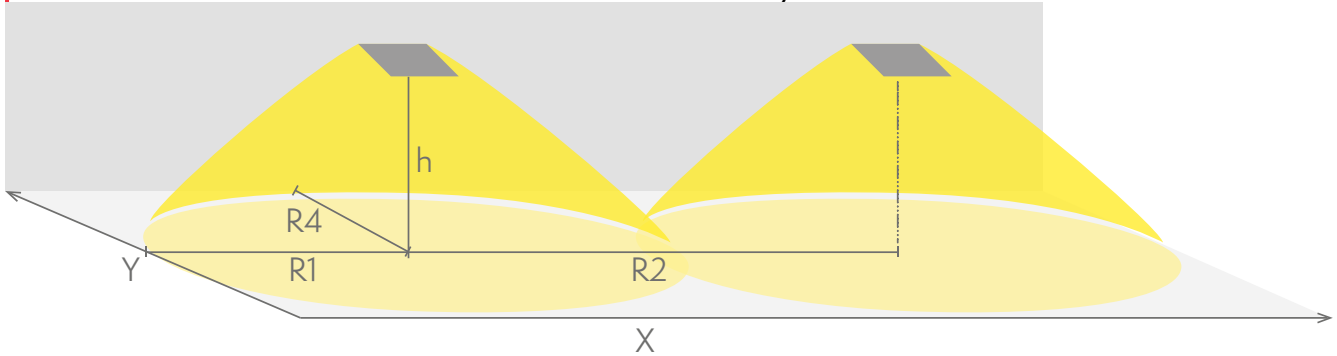

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT8852WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 40                  | 5      | 11     | 1      |
| 4                  | 15                  | 6,5    | 17     | 1      |
| 6                  | 6                   | 7,5    | 20     | 1      |
| 8                  | 3,5                 | 7      | 21     | 1      |
| 10                 | 2                   | 6,5    | 21     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

# ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE




Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake<br>TWT9202      | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |
| TW77504F   | 4282207     | Ripustuskannatin<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin                          |

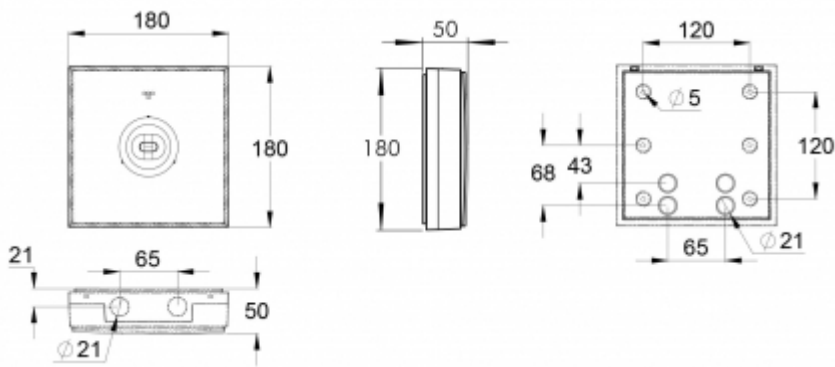

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 29.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt8852wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

