


OPAS 90 -OPASTEVALAISIN TWT9051WKT

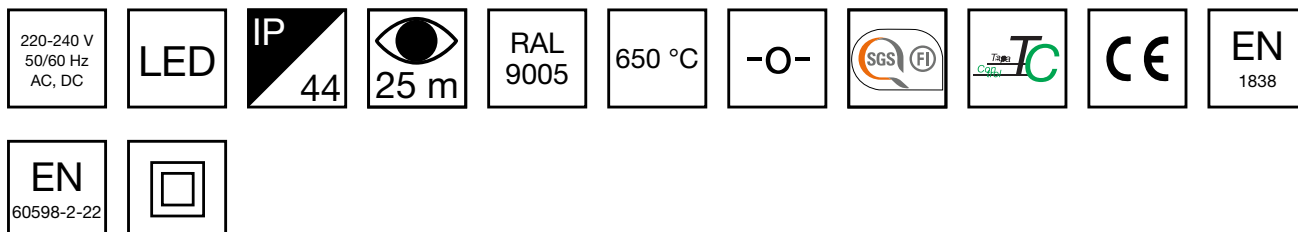

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus.

Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 -opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-opastevalaisin-twt9051wkt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


Sähkönumero	4148779
Tuotekoodi	TWT9051WKT
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028699
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	202 mm
Paino	0,44 kg
Max. syöttöteho VA	6,6 VA
Max. syöttöteho W	4,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	25 m
Sertifikaatit	SGS Fimko
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-opastevalaisin-twt9051wkt



Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

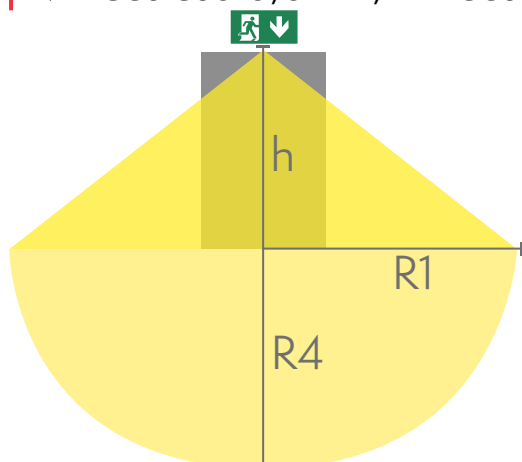

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT9051WKT

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,5	0,5	0,5	1	1
2,5	1,1	0,5	0,5	1	1

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB401	4281204	   	25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9004	4281201		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9005	4281202		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9006	4281203		25	Opas 90 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-opastevalaisin-twt9051wkt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 7.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-opastevalaisin-twt9051wkt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

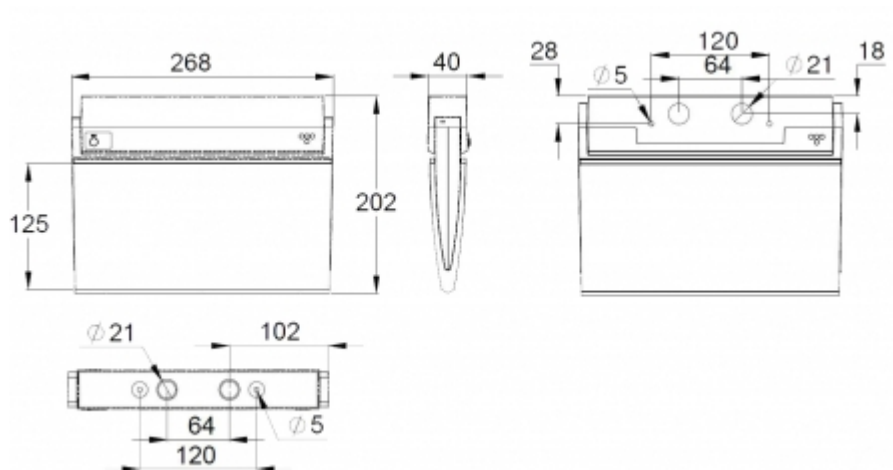

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 7.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-opastevalaisin-twt9051wkt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com