



ZONESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWT9253WA



3 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Zonespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y9253WA	4281538

Sähkönumero	4280964
Tuotekoodi	TWT9253WA
Toiminta	Aalto Control, Lumi Test
Asennus (vakiona)	pinta
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045019314
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	180 mm
Leveys	180 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,9 kg
Toiminta-aika	3 h
Max. syöttöteho VA	6 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	0...+35 °C
Muoviosien kuimalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wa


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	255 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

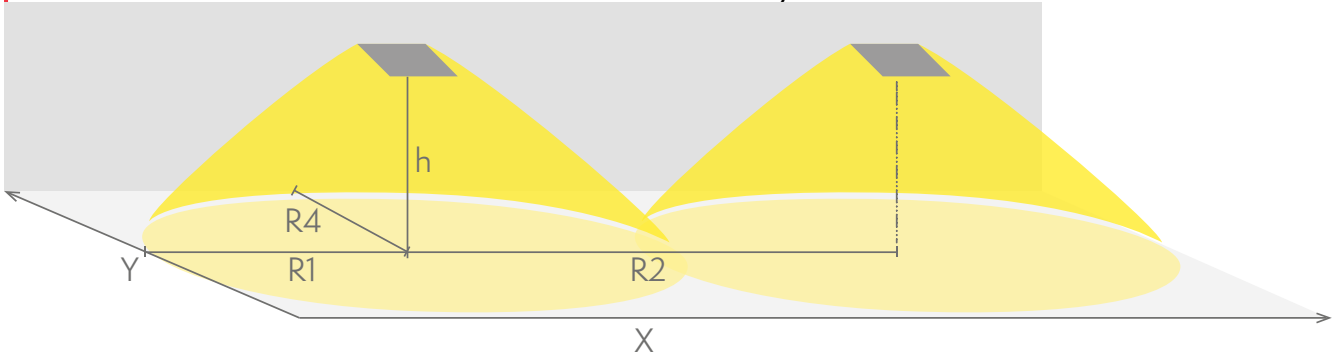


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT9253WA

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4,3	5	11	5
4	1,7	4	14	4

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

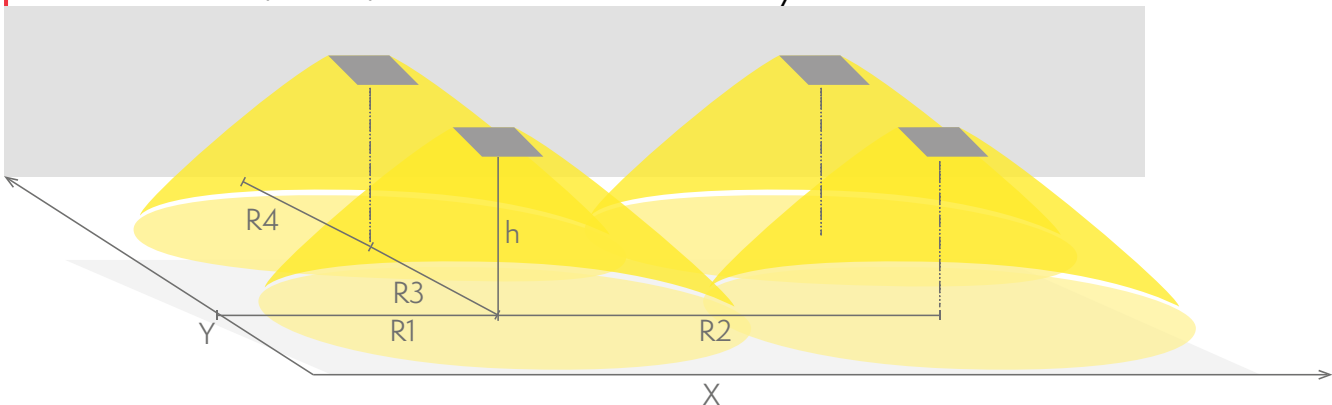

R1 etäisyys seinästä X-suunta

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wa

TEKNOWARE®

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT9253WA

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	4,3	5,5	10	10	5,5
4	1,9	6	11	11	6
6	1,6	6	11	11	6

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9202	4244125	Seinäkannake TWT9202	Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin
TW77504F	4282207	Ripustuskannatin TW77504F	Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin

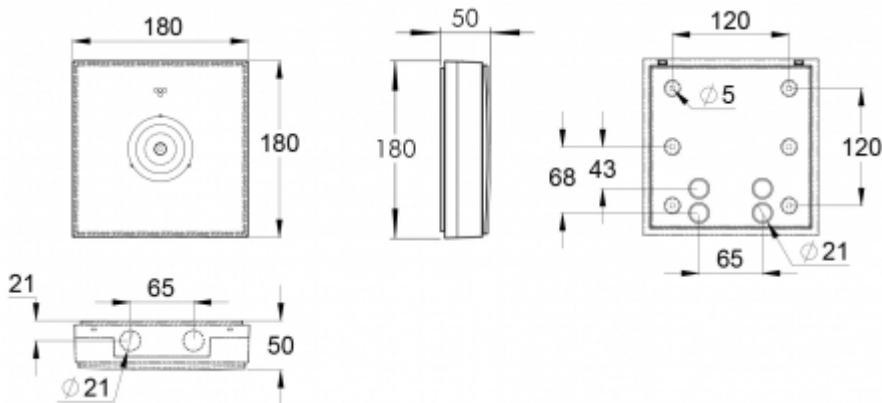

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 30.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

