


ROBUST EXIT LED-OPASTEVALAISIN TWT9651W



230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

Teknowaren metallirunkoinen Robust Exit on pinta-asennettava LED-opastevalaisin.

Korkea IP-luokka ja erityisen vankka rakenne tekee valaisimesta ihanteellisen vaativien olosuhteiden opastevalaisimen. Se kestää niin vettä kuin pölyä.

Mm. Länsimetron tunneleissa käytetään Robust-opaste- ja turvavalaisimia

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/robust-exit-led-opastevalaisin-twt9651w


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4281217
Tuotekoodi	TWT9651W
Asennus (vakiona)	pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045014210
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	304 mm
Leveys	126 mm
Korkeus	126 mm
Paino	1,3 kg
Max. syöttöteho VA	9,2 VA
Max. syöttöteho W	2,9 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP67
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	24 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

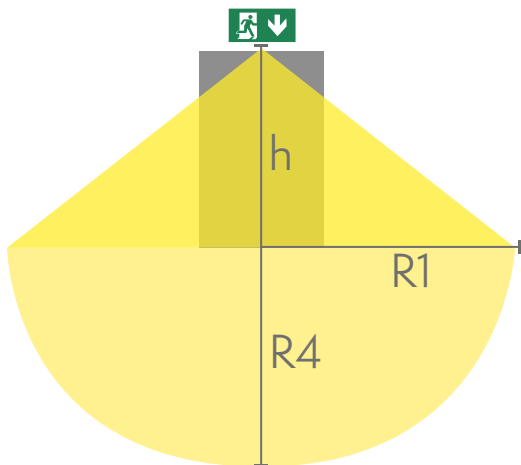

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT9651W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	2	1,5	0,5	2	1

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB9604E	4282385		24	Robust Exit -opastevalaisin
PB9606E	4282386		24	Robust Exit -opastevalaisin
PB9605E	4282387		24	Robust Exit -opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100005	4018025	Liitäntälaitte W100005	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet
W130009	4018000	LED-kortti W130009	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/robust-exit-led-opastevalaisin-twt9651w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



