






# LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWT9953WAT



## 3 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Linespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 28.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9953wat](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9953wat)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Sähkönúmero               | 4148826                   |
| Tuotekoodi                | TWT9953WAT                |
| Toiminta                  | Aalto Control, Lumi Test  |
| Asennus (vakiona)         | pinta                     |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus                  |
| Tullikoodi                | 94056080                  |
| GTIN-koodi                | 06438045029160            |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                  |
| Pituus                    | 180 mm                    |
| Leveys                    | 180 mm                    |
| Korkeus                   | 50 mm                     |
| Paino                     | 0,9 kg                    |
| Toiminta-aika             | 3 h                       |
| Max. syöttöteho VA        | 6 VA                      |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Suojausluokka             | II                        |
| IP-luokka                 | IP44                      |
| Käyttölämpötila min-max   | 0...+35 °C                |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                    |
| Valonlähde                | LED                       |
| Rungon materiaali         | muovi                     |
| Väri                      | RAL9005                   |
| Sähköinen asennus         | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                 | 230 lm                    |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.


Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 28.4.2024 | Lähde:

[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9953wat](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9953wat)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

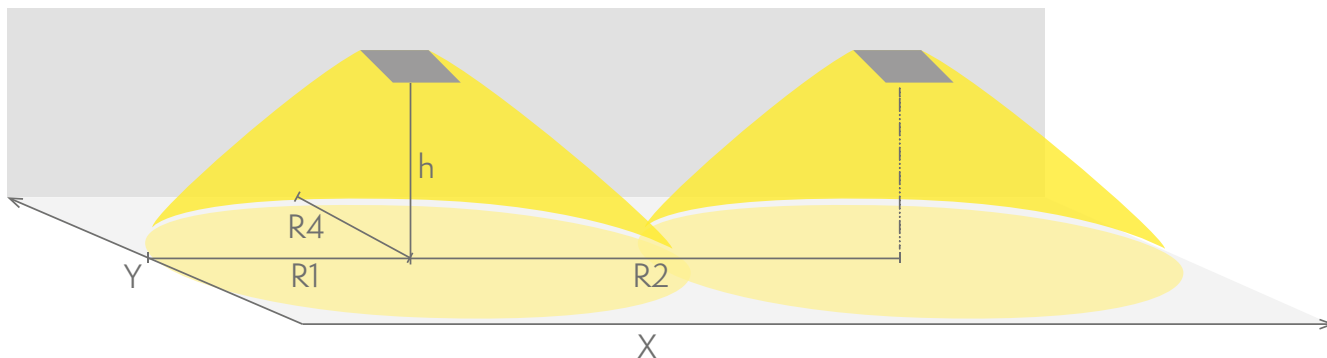

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**TWT9953WAT**

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 7,5                 | 9      | 21     | 1      |
| 4                  | 3                   | 10     | 28     | 1      |
| 6                  | 1,5                 | 9      | 22     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

### TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

### ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi        | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake TWT9202 | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 28.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9953wat](http://www.teknoware.fi/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9953wat)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



