


HEAVY EXIT -OPASTEVALAISIN TWTA951WK

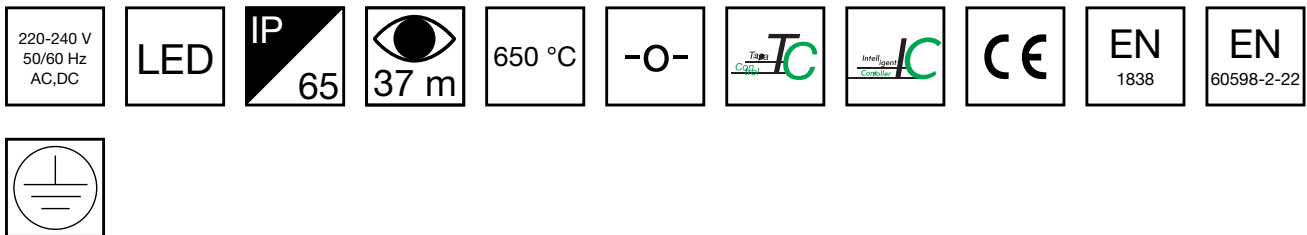

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Teknoware Heavy Exit on lujatekoinen opastevalaisin vaativiin olosuhteisiin, kuten tehtaisiin, voimalaitoksiin, konepajoihin, navettoihin ja varastotiloihin. Pinta-asennettavan valaisimen kupu on lämpökarkaistua lasia ja alumiinirunko mekaanisesti jäykkä, pitkäikäinen ja kestävä. Valaisin on käytännössä lähes huoltovapaa. Heavy-opastevalaisimella on IP65-luokitus, joten se kestää hyvin pölyä, vettä ja kemikaaleja sekä säilyttää ominaisuutensa vaativissakin olosuhteissa. Valaisin on väriltään harmaa (RAL 7047).

Sähkönumero	4148645
Tuotekoodi	TWTA951WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027197
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	475 mm
Leveys	235 mm
Korkeus	85 mm
Paino	4 kg
Max. syöttöteho VA	8,3 VA
Max. syöttöteho W	4,6 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	37 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiiniprofiili
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVA901	4148648		37	Heavy Exit -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 11.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/heavy-exit-opastevalaisin-twta951wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVA902	4148650		37	Heavy Exit -opastevalaisin
PBVA903	4148651		37	Heavy Exit -opastevalaisin

