


# TRAIL LINE MIDBAY -TURVAVALAISIN TWTC452WA

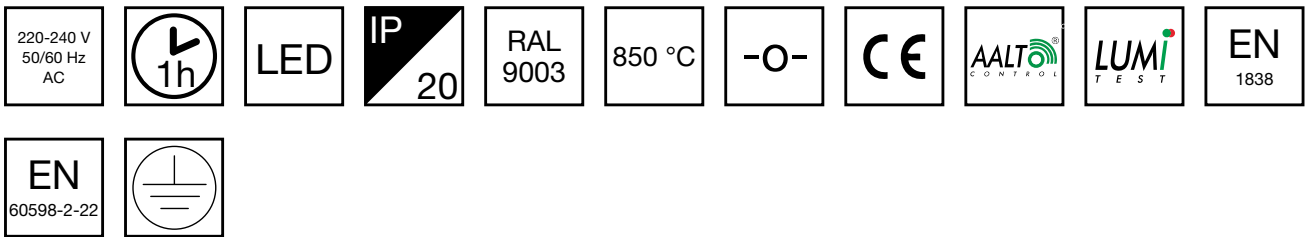

## 1 h akulla varustettu, Aalto Ctrl -etähallintajärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Line Midbay antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sähkönúmero              | 4244195                  |
| Tuotekoodi               | TWTC452WA                |
| Toiminta                 | Aalto Control, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)        | katto, pinta, kisko      |
| Tullikoodi               | 94056080                 |
| GTIN-koodi               | 6438045025209            |
| Pituus                   | 345 mm                   |
| Leveys                   | 80 mm                    |
| Korkeus                  | 48 mm                    |
| Paino                    | 1,1 kg                   |
| Toiminta-aika            | 1 h                      |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                     |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC   |
| Suojausluokka            | I                        |
| IP-luokka                | IP20                     |
| Käyttölämpötila min-max  | 0...+35 °C               |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                   |
| Valonlähde               | LED                      |
| Rungon materiaali        | metalli                  |
| Väri                     | RAL9003                  |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Valovirta                | 240 lm                   |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
TWTC452WA

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 40                  | 5      | 11     | 1      |
| 4                  | 15                  | 6,5    | 17     | 1      |
| 6                  | 6                   | 7,5    | 20     | 1      |
| 8                  | 3,5                 | 7      | 21     | 1      |
| 10                 | 2                   | 6,5    | 21     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| TWTC1001   | 4148629     | Trail-seinäkannake TWTC1001 |                           |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trail-line-midbay-turvavalaisin-twtc452wa](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/trail-line-midbay-turvavalaisin-twtc452wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



