


ZONESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN Y0441WK



Osoitteelliseen 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvalaisin (yksittäispakattu TWT0441WK)

Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja uusinta optiikkaa.

Sähkönumero	4281552
Tuotekoodi	Y0441WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017136
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	385 mm
Leveys	115 mm
Korkeus	95 mm
Paino	0,35 kg
Max. syöttöteho VA	3 VA
Max. syöttöteho W	3,0 W
Nimellissyöttöjännite	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Valovirta	280 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y0441WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4,3	5	11	5
4	1,7	4	14	4

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

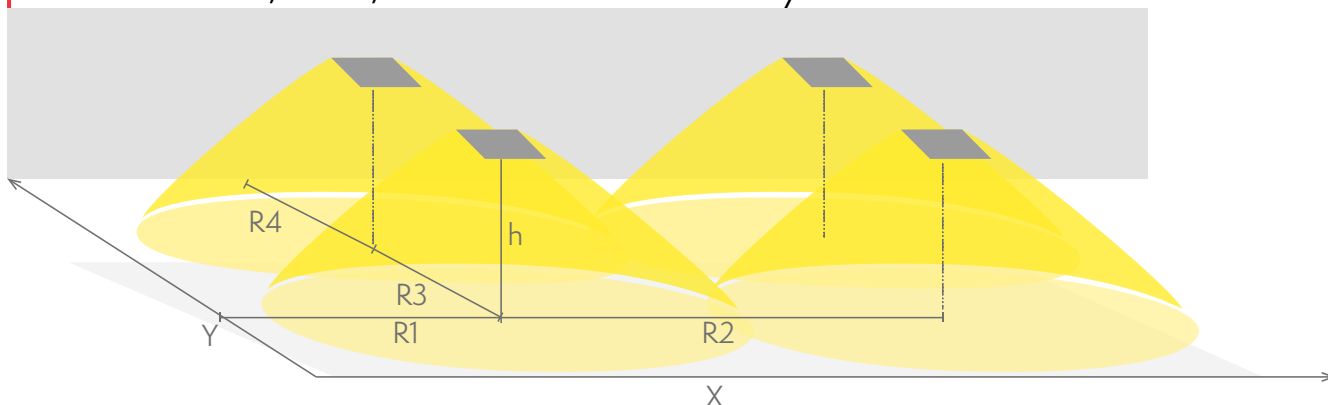

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y0441WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	4,3	5,5	10	10	5,5

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y0441wk



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
4	1,9	6	11	11	6
6	1,6	6	11	11	6

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TMT389	4280929	Tiivisterengas TMT389	Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y0441wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

