


# LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN Y1453WM



## 3 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin (yksittäispakattu TWT1453WM)

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaisutukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero              | 4281548                 |
| Tuotekoodi               | Y1453WM                 |
| Toiminta                 | Lumi Test               |
| Asennus (vakiona)        | uppo                    |
| Tullikoodi               | 94056080                |
| GTIN-koodi               | 6438045017099           |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                |
| Pituus                   | 385 mm                  |
| Leveys                   | 115 mm                  |
| Korkeus                  | 95 mm                   |
| Paino                    | 0,9 kg                  |
| Toiminta-aika            | 3 h                     |
| Max. syöttöteho VA       | 6 VA                    |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Suojausluokka            | I                       |
| IP-luokka                | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max  | 0...+35 °C              |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                  |
| Valonlähde               | LED                     |
| Rungon materiaali        | muovi                   |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                  |
| Väri                     | RAL9003                 |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 250 lm                  |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
 Y1453WM


| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 7,5                 | 9      | 21     | 1      |
| 4                  | 3                   | 10     | 28     | 1      |
| 6                  | 1,5                 | 9      | 22     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi         | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     | 4280929     | Tiivisterengas TMT389 | Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin |

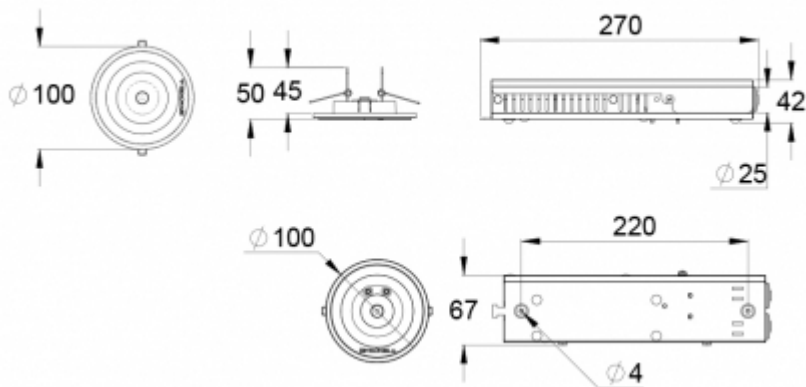

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaistin-y1453wm](http://www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaistin-y1453wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**