


SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN Y3092WAE140

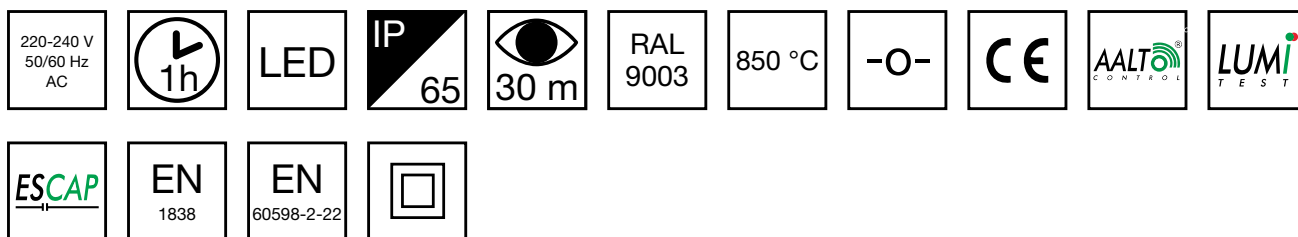

1 h superkondensaattorilla, langattomalla valvonnalla ja itsetestauksella varustettu opastevalaisin opastesetillä

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.

Sähkönumero	4148720
Tuotekoodi	Y3092WAE140
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045028033
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	371 mm
Leveys	181 mm
Korkeus	57 mm
Paino	1.35 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	24 lm

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/solid-exit-opastevalaisin-y3092wae140

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y3092WAE140

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	16	1	1	1.3	1.3
2,5	11	1.5	1.3	1.4	1.5
3	7	1.6	1.4	1.6	1.7
4	3	1.4	1.5	1.8	1.9
5	2	1.5	1.5	2	2

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3001	4226329	Solid-uppoasennuskehys TWT3001	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3002	4226330	Solid-seinäkannake TWT3002	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3003	4226331	Solid-lippukannatin TWT3003	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 19.5.2024 | Lähde: www.teknoware.fi/fi/solid-exit-opastevalaisin-y3092wae140

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3004	4226332	Solid-kattokannatin TWT3004	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin