


TRISPOT LED-TURVAVALAISIN Y7551WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin (yksittäispakattu TWT7551WK)


Trispot-LED-turvavalaisimet ovat pienikokoisia ja tyylikkäitä. Anodisoitu alumiinirunko tarjoaa erityisen edustavan ulkoasun.

TWT75 on suunniteltu valaisemaan erityisesti korkeaa tilaa. Se on uppoasennettava turvavalaisin, joka käyttää viimeisintä LED-teknologiaa. Valaisimen valokuvio valaisee avoimen alueen tehokkaasti ja mahdollistaa suuren asennuskorkeuden.

Sähkönumero	4281930
Tuotekoodi	Y7551WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017914
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	385 mm
Leveys	115 mm
Korkeus	95 mm
Paino	0,5 kg
Max. syöttöteho VA	15,3 VA
Max. syöttöteho W	9,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	koneistettu anodisoitu alumiini
Upotusaukon mitat	ø60 mm
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	350 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

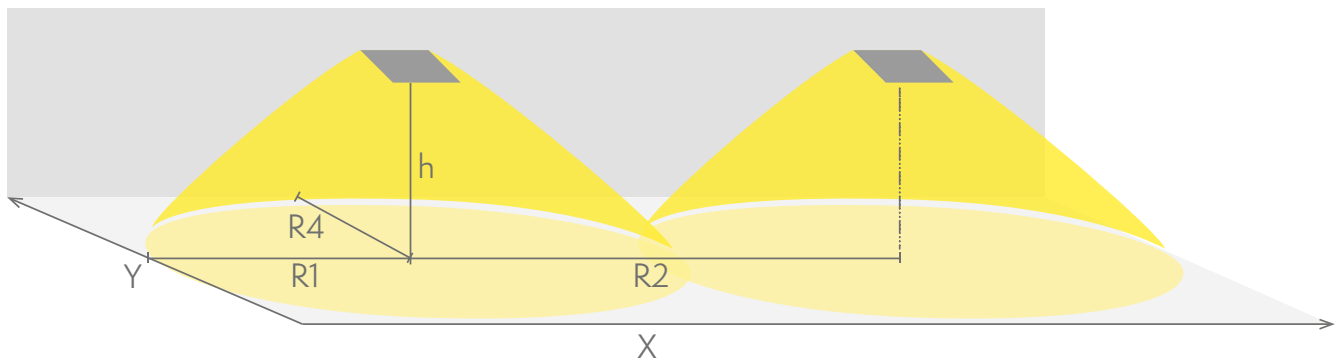


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y7551WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	240	2,5	6	2,5
4	95	3,5	9	3,5
6	42	4,5	11	4,5
8	23	6	13	6
10	15	5	14	5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

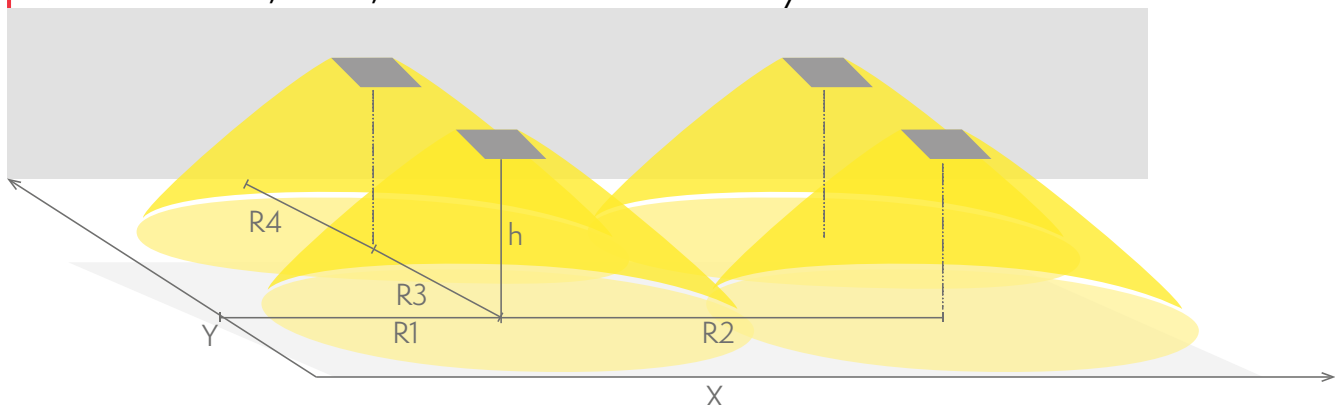

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

Y7551WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	240	2,5	4	4	2,5
4	95	3,5	7	7	3,5
6	42	4,5	8	8	4,5
8	23	5,5	10	10	5,5
10	15	5,5	11	11	5,5

