



SLIMSPOT II: LINE MIDBAY

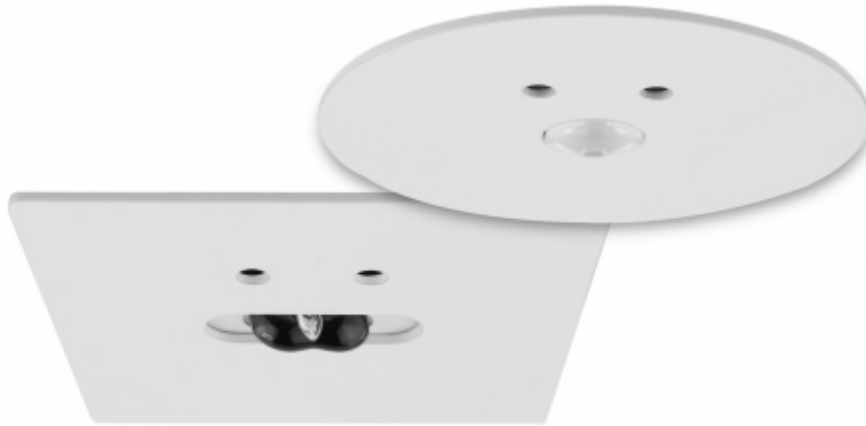

Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II line midbay antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

poistumisreittien valaisuun

yksikkö- tai keskusakustovalaisin mallista riippuen

IP-luokka: IP20

asennus: uppoasennus

materiaali: metallikehys

vakioväri: valkoinen (RAL 9003)

vaihtoehtoiset värit: musta (RAL 9005) ja harmaa (RAL 9006)

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA

ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA492WM	4148532	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA492WM4	4148582	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWS1192WM4	4244102	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS1192WM	4226347	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 23.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/slimspot-ii-line-midbay



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
 LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSA492WA	4148531	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA492WA4	4148581	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWS1192WA4	4244101	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1192WA	4226346	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA452WM	4244164	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	■
TWTA453WM	4226373	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	■
TWT1152WM	4226339	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
TWT1153WM	4226341	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA
 ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTA452WA	4244160	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	■
TWTA453WA	4226362	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	■
TWT1152WA	4226338	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT1153WA	4226340	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
 TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTA451WK	4244156	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	■
TWT1151WKP	4244107	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	●
TWT1151WK	4226333	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	●

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 23.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.fi/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaistuintuoteperheet/slimspot-ii-line-midbay

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1171W	4244151	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		●
TWTA471W	4244149	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		■

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1141WK	4148533	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	●
TWTA441WK	4148534	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	■