








Read the document VOT51 before installation!
 Lue dokumentti VOT51 ennen asennusta!
 Läs document VOT51 innan montering!

Teknoware Adaptive Emergency Escape Lighting System (AEELS)


-  Addressable emergency light / Osoitteellinen turvalaisin / Adresserbara nödljusarmatur
-  Addressable emergency exit light / Osoitteellinen opastevalaisin / Adresserbara hänvisningsarmatur
-  TWT8051WKX
-  TST6901 Control unit / Ohjainyksikkö / Styrenhet

Teknoware TKT...C 230 V
 Central Battery Unit / Turvalokeskus / Centralbatterisystem
 + Intelligent Controller Interface / Liitäntä / Anslutning

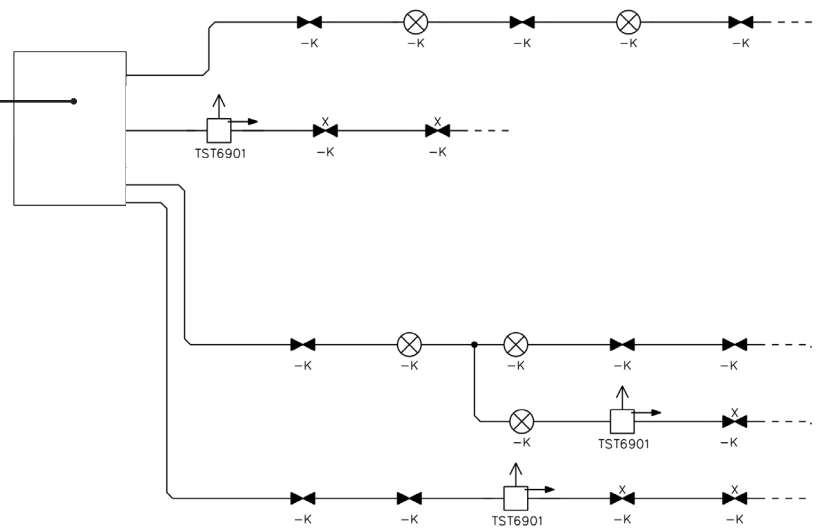

TST6901

Relay inputs control adaptivity (closing relay switches red "X" on)
 Reletulot hallitsevat adaptiivisuutta (releen sulkeminen sytyttää punaisen)
 Relängångar för styrning (Stängt relä, tillslag rött X)

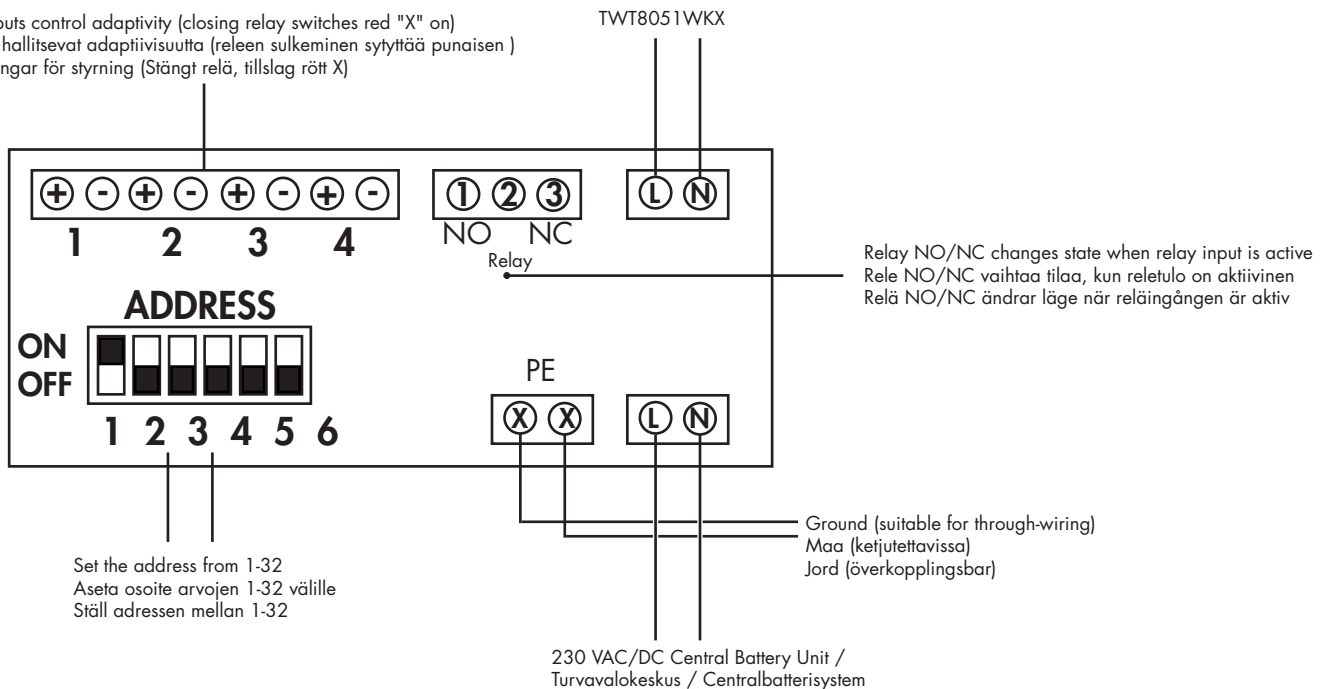

TST6901

Installation / Asennus / Montage	DIN rail / DIN-kisko / DIN skena
Nominal Supply Voltage / Nimellisyöttöjännite / Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Max circuit power / Maksimi lähtöteho / Maximal uteffekt	100 VA
Body material / Rungon materiaali / Stommmaterial	Plastic / Muovi / Plast
Length / Pituus / Längd	105 mm
Width / Leveys / Bredd	58 mm
Height / Korkeus / Höjd	90 mm
Weight / Paino / Vikt	0,1 kg