

NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT7816CFP

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7816cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se






Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7816cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturdetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system.

Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i TKT78C-serien är särskilt lämpligt för medelstora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 4 till 24 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 65 Ah. Ett integrerat batteriskåp ingår.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 19 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7816cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TKT7816CFP
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045026466
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	665 mm
Bredd	799 mm
Höjd	1850 mm
Vikt	143.4 kg
Nominell anslutningsspänning	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz
Nominell utspänning, nätdrift	220-240 VAC
Utspänning, batteridrift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	65 Ah
Max totalbelastning, nätdrift	5600 VA
Max totalbelastning, 1 h batteridrift	5600 W
Max totalbelastning, 3 h batteridrift	3340 W
Antal armaturkretsar	16 x 350 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	5600 W
Effektförbrukning	6715 VA
IP-klass	IP31
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7816cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

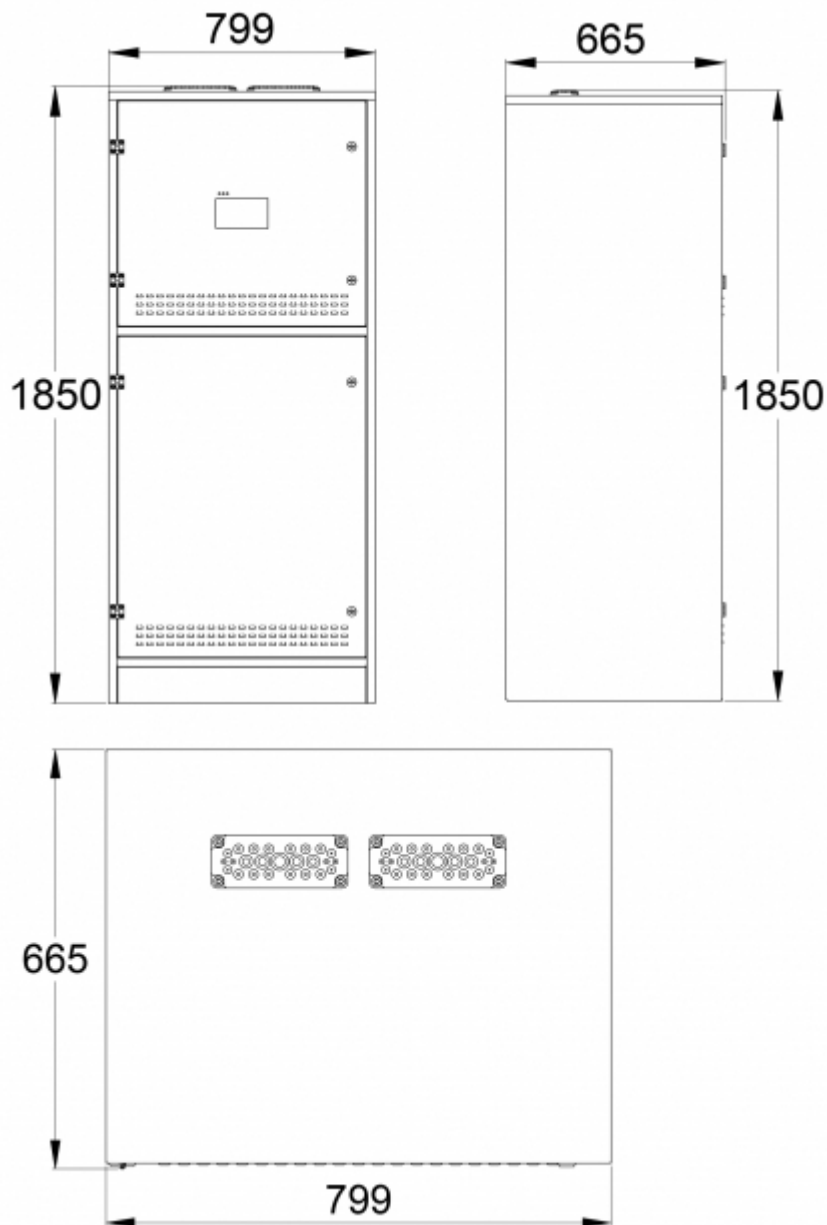

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7816cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

