






STAMINA LINE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWS7492WMG



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wmg

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

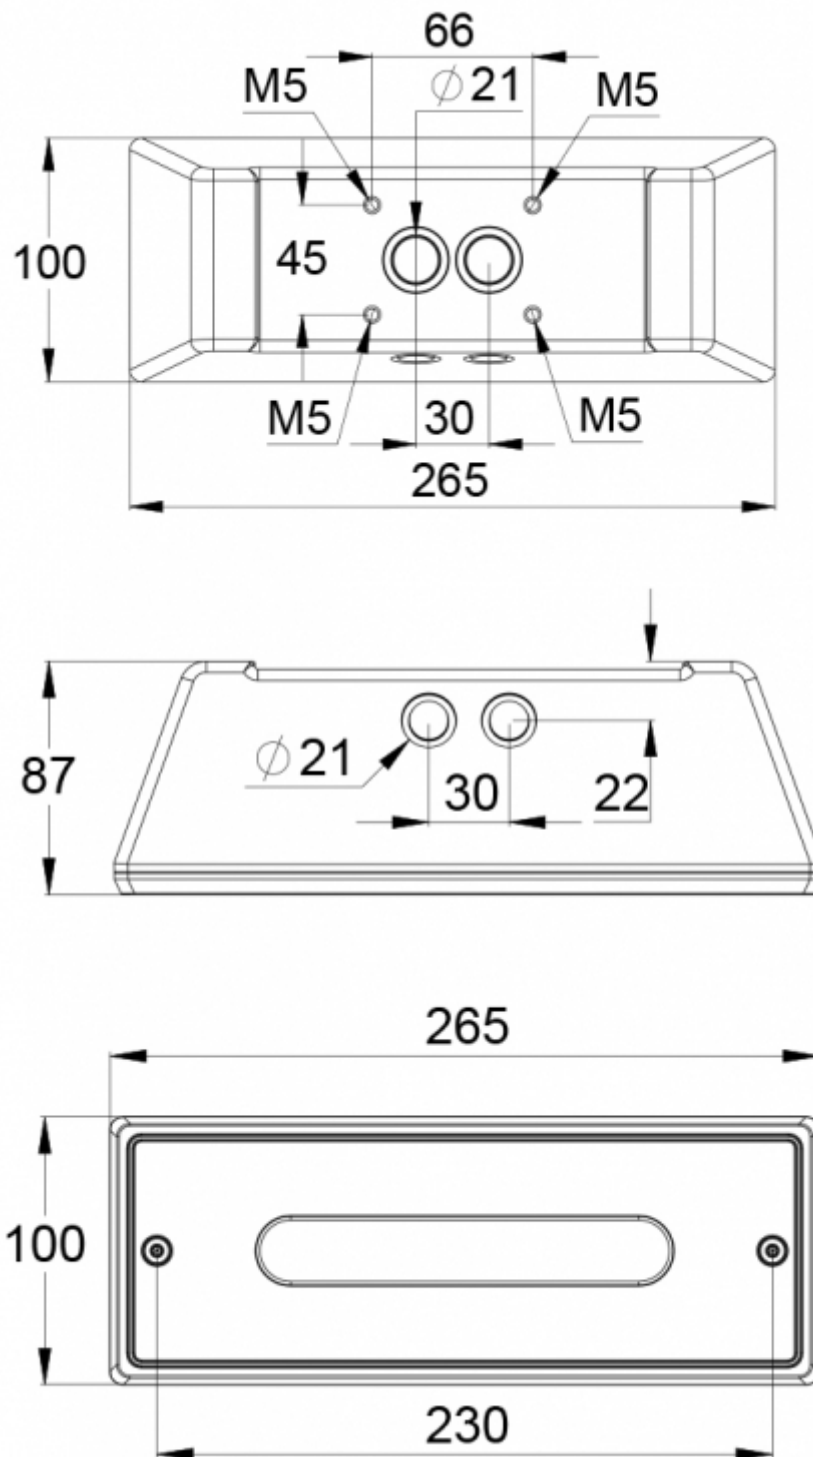



ESCAP nödljusarmatur med 1h kondensatordrift och Lumi Test självtestfunktion

Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest. Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest. Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest. Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest. Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest. Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wmg

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest. Stamina är designad för utmanande behov i krävande miljöer.

Stamina Line Lowbay TWS7492WMG har en damm- och vattentät (IP65) stöttålig aluminiumkropp (IK10). Armaturen har en glaskupol som utgör ett utmärkt skydd mot kemikalier. Tack vare Escap-superkondensatorn fungerar armaturen även i iskalla temperaturer upp till -25 °C (13 °F). Stamina kan användas som allmänbelysning ansluten till elnätet. Armaturen har flera monteringsalternativ. Denna modell har Lumi Test-självtest.

E-nummer	7347011
Produktkod	TWS7492WMG
Funktion	Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg, tak
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045026398
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	265 mm
Bredd	100 mm
Höjd	87 mm
Vikt	1.4 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	11 VA / 3 VA
Max inmatningseffekt W	7 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL9007
Elektrisk montage	3/4 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	80 lm


Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wmg

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



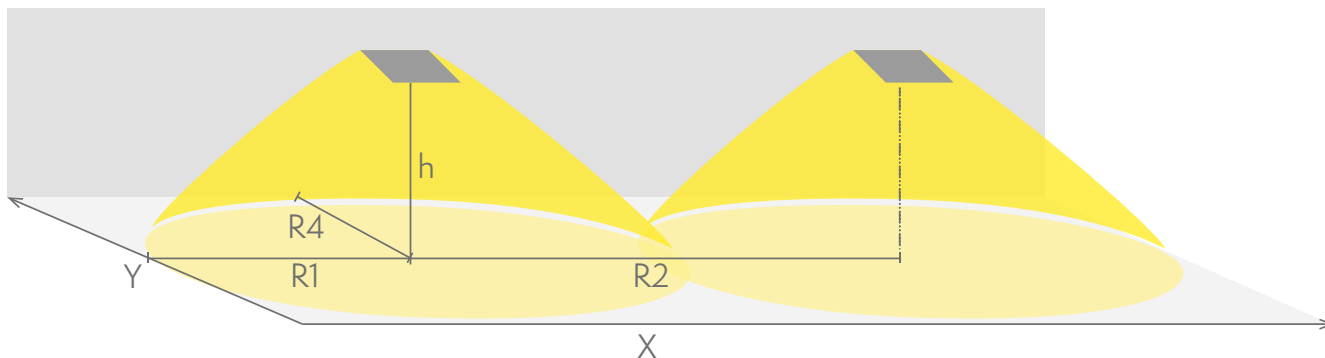

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWS7492WMG

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	3	5.5	15.5	1
3	2	6.5	17	1

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5210	E7345674	Stamina väggfäste XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	E7345675	Stamina takfäste WXT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur

VALFRIA TILLBEHÖR:

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT5213	7347100	Stamina infälld monteringsram XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wmg

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/stamina-line-lowbay-nodljusarmatur-tws7492wmg

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

