


SLIMSPOT LED-NÖDLJUSARMATUR TWS9792WA4

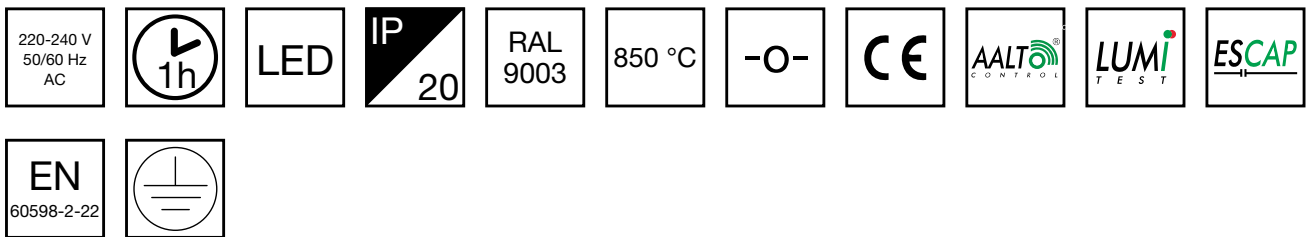

ESCAP LED-hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning

Slimspot är en infälld LED-nödljusarmatur, som tack vare sin kompakta storlek och rätta utformning smälter väl in i takkonstruktionen. Armaturerna sticker därför inte ut från områdets arkitektur.

Slimspot använder den senaste LED-tekniken och är en energieffektiv nödljusarmatur. Optiken har utformats på ett sådant sätt att LED-armaturen inte har någon störande, starkt lysande central ljuspunkt. I denna modell finns elektronik och kondensatorer i den samma hölje.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-tws9792wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWS9792WA4
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	infälld
GTIN-kod	6438045024479
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	100 mm
Bredd	100 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,8 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metall
Håltagning för infälld montering	ø75 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	60 lm


Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-tws9792wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



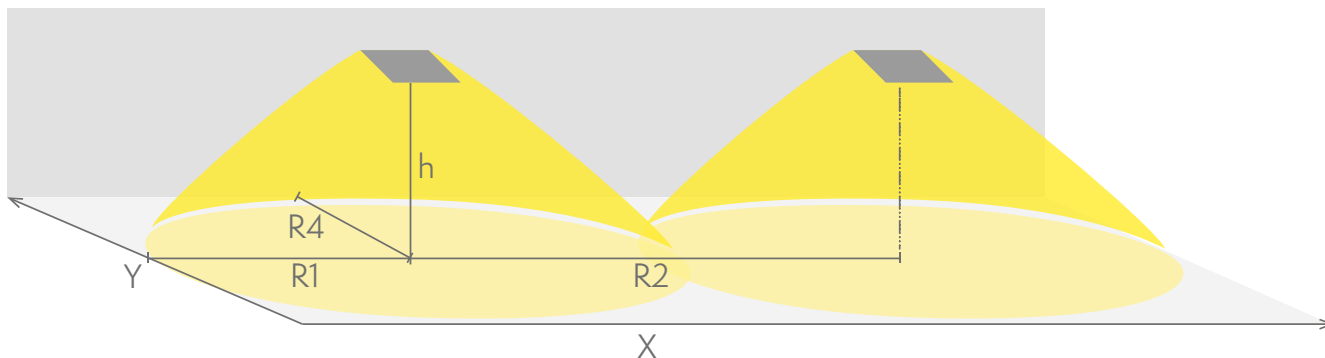


R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWS9792WA4

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	3,4	1,8	5,5	1,8
3	2,5	1,8	5,5	1,8
4	1,5	1,5	5,5	1,5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

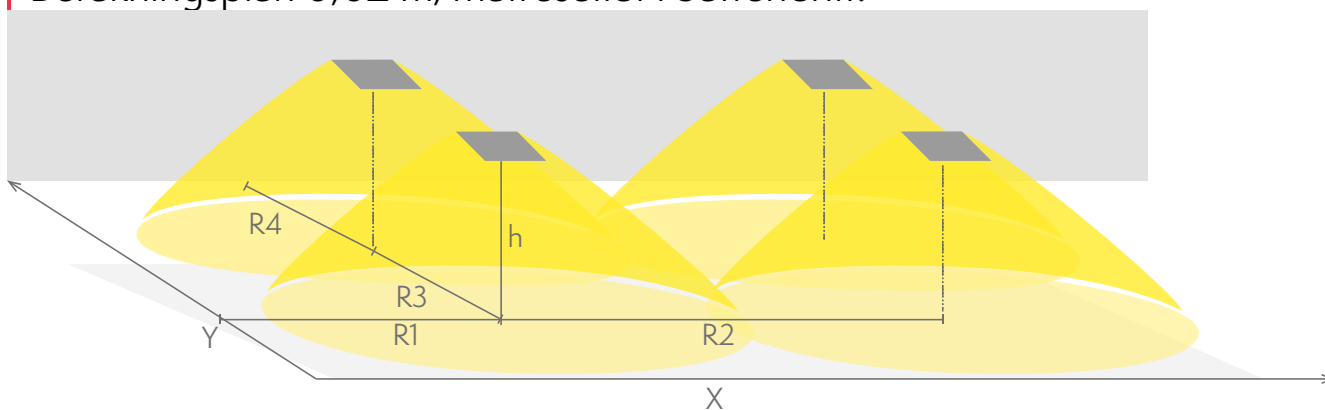

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWS9792WA4


Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-tws9792wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	3,4	2,5	6,5	6,5	2,5
3	2,5	2,7	6,5	6,5	2,7
4	1,5	3	7	7	3

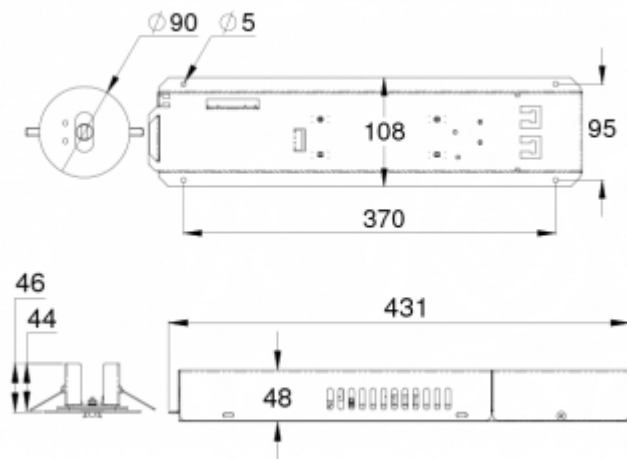

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 12 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-led-nodljusarmatur-tws9792wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

