


SMOOTH ZONE NÖDLJUSARMATUR TWSA892WA

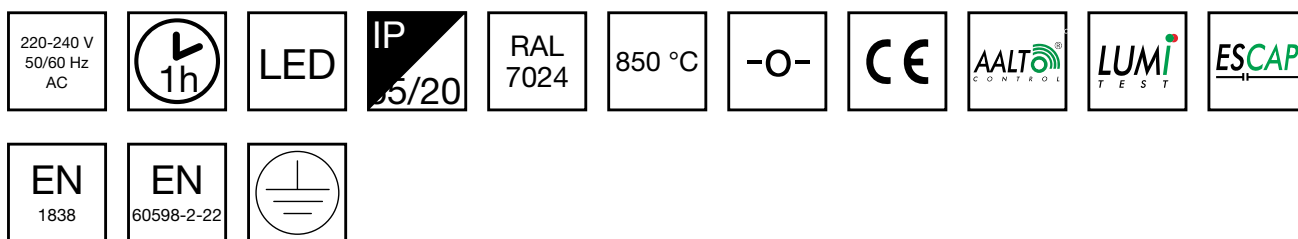

Escap nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion

Teknoware Smooth är en liten elegant och extremt hållbar nödbelysningsarmatur som har optimerats för utomhusbruk. Smooth är en kombinerad armatur som kan användas som både nödbelysning och allmän belysning på 300 lumen. Armaturen smälter väl in i byggnadens arkitektur tack vare sin eleganta design. Smooth består alltid av två enheter: armaturen och en separat elektronisk inomhusenhet. Smooth inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna. Armaturen har utformats för utanpåliggande montage på vägg. Smooth har ett slagttåligt gjutet aluminiumhölje (IK10) och är damm- och vattentät (IP65 för armaturens synliga del). Armaturens standardfärg är grafitgrå (RAL 7024), andra färger finns tillgängliga på begäran (t.ex. vit RAL 9003).

Smooth Zone är en kompakt nödbelysningarmatur som har utformats för effektiv belysning av öppna ytor. Armaturen ger ett brett och jämnt ljusflöde.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twsa892wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWSA892WA
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	vägg
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045025995
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	100 mm
Bredd	60 mm
Höjd	110 mm
Vikt	1.4 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	11 VA / 3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65/IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL7024
Elektrisk montage	3/4 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	32 lm


Väggmontering

1 lux och 0,5 lux tabell, under nödljusarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twsa892wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



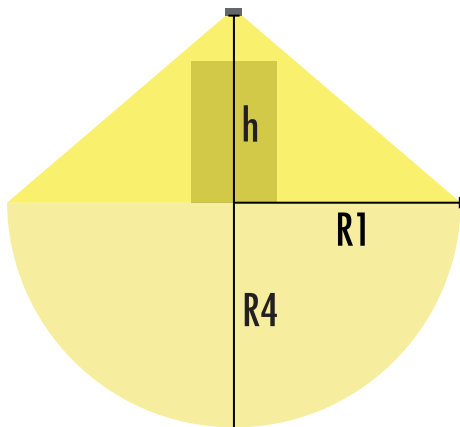

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWSA892WA

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	9	1.4	3	1.6	3.2
3	6	1.5	3.1	1.8	3.5

VALFRIA TILLBEHÖR:


MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWTA810		Smooth ytmonteringshållare XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twsa892wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



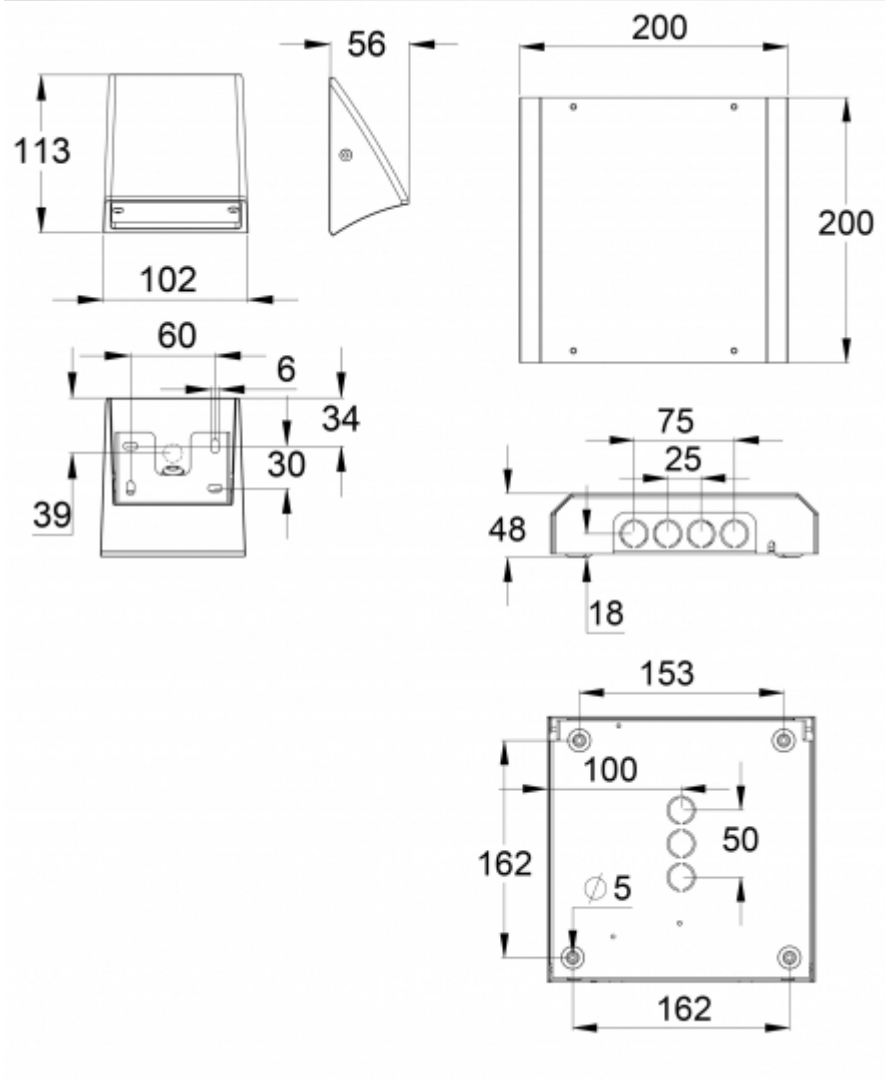

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twsa892wa

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**