


# ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT0453WA



## 3 h batteri LED-nödljusarmatur med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion

Zonespot II Lowbay är en liten och elegant nödljusarmatur, för infällt montage. Den är speciellt utformad för att belysa öppna områden. Zonespot II Lowbay drar nytta av den senaste LED-tekniken.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt0453wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt0453wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**


# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

| Produktkod | E-nummer |
|------------|----------|
| Y0453WA    |          |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Produktkod                       | TWT0453WA                |
| Funktion                         | Aalto Control, Lumi Test |
| Montage (standard)               | infälld                  |
| Tullkod                          | 94056080                 |
| GTIN-kod                         | 6438045019765            |
| ETIM-produktklass                | EC001957                 |
| Längd                            | 100 mm                   |
| Bredd                            | 100 mm                   |
| Höjd                             | 50 mm                    |
| Vikt                             | 0,8 kg                   |
| Drifttid                         | 3 h                      |
| Max inmatningseffekt VA          | 6 VA                     |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC   |
| Skyddsklass                      | I                        |
| IP-klass                         | IP20                     |
| Drifttemperatur min-max          | 0...+35 °C               |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                   |
| Ljuskälla                        | LED                      |
| Stommmaterial                    | plast                    |
| Håltagning för infälld montering | ø75 mm                   |
| Färg                             | RAL9003                  |
| Elektrisk montage                | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

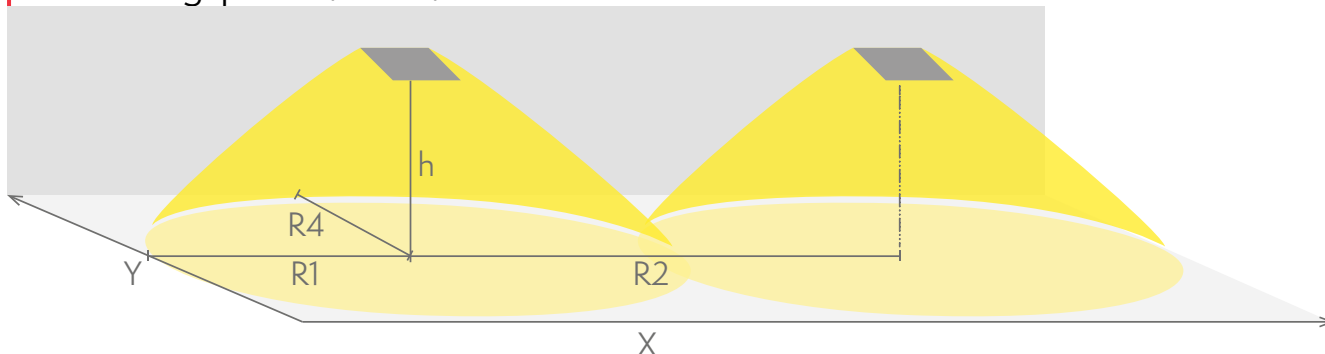


R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT0453WA

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 4,3                      | 5      | 11     | 5      |
| 4               | 1,7                      | 4      | 14     | 4      |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på  
sidorna är beräknat i tabellen.  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

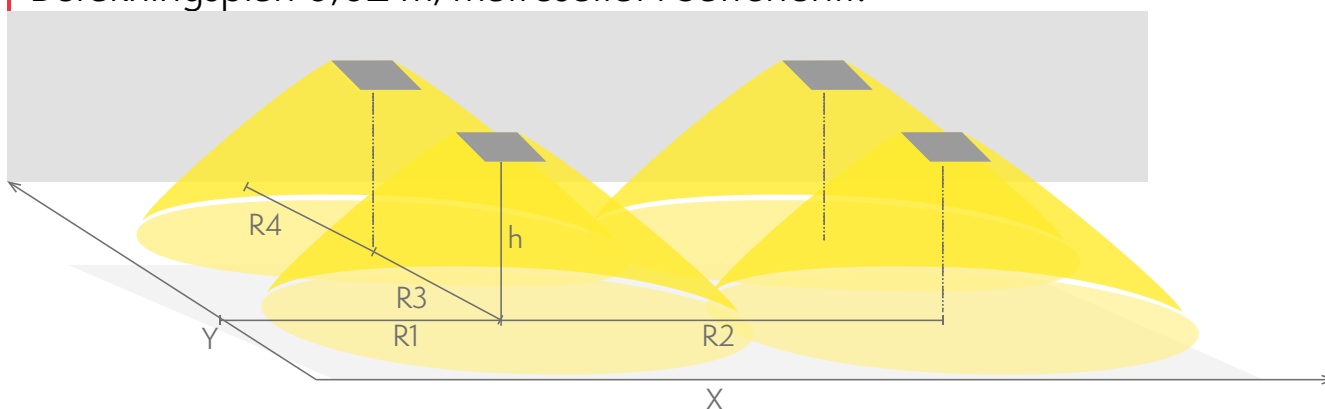

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt0453wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt0453wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
TWT0453WA


| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 4,3                      | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |
| 4               | 1,9                      | 6       | 11      | 11      | 6       |
| 6               | 1,6                      | 6       | 11      | 11      | 6       |

VALFRIA TILLBEHÖR:

ANDRA TILLBEHÖR FÖR  
NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                                                                |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     |          | Tätningring TMT389 | Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur |

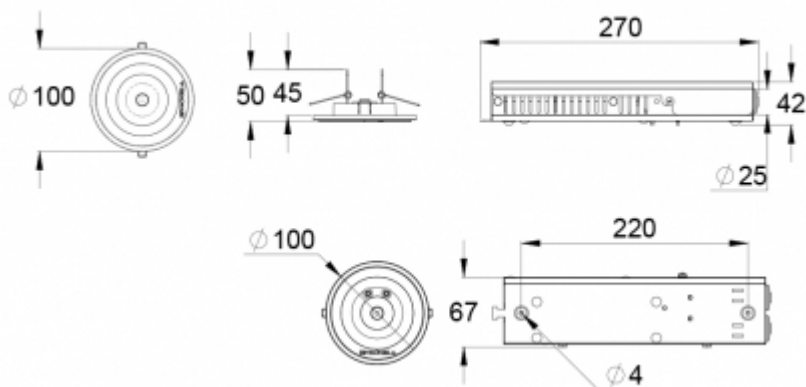

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt0453wa](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt0453wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**