


SAFE 6 LED-NÖDLJUSARMATUR TWT0651WK



230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

SAFE 6 är Teknowares LED-nödljusarmatur för områden med 2,5-10 meters takhöjd. Nödljusarmaturen med stomme av plast har tak-, vägg- och flaggmontage.

SAFE 6 är vattentät, så armaturerna är lämpliga för fuktiga miljöer, exempelvis parkeringshus, samt utomhus under tak.

SAFE 6 nödljusarmatur lämpar sig för öppna områden. Den fungerar även som nödbelysning för utrymningsvägar med en separat linsuppsättning.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y0651WK	

Produktkod	TWT0651WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	tak, vägg, flagg
Montage (med tillbehör)	infälld, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045010458
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	267 mm
Bredd	63 mm
Höjd	84 mm
Vikt	1 kg
Max inmatningseffekt VA	13 VA
Max inmatningseffekt W	7,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	270 x 60 mm
Färg	RAL9003

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	345 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

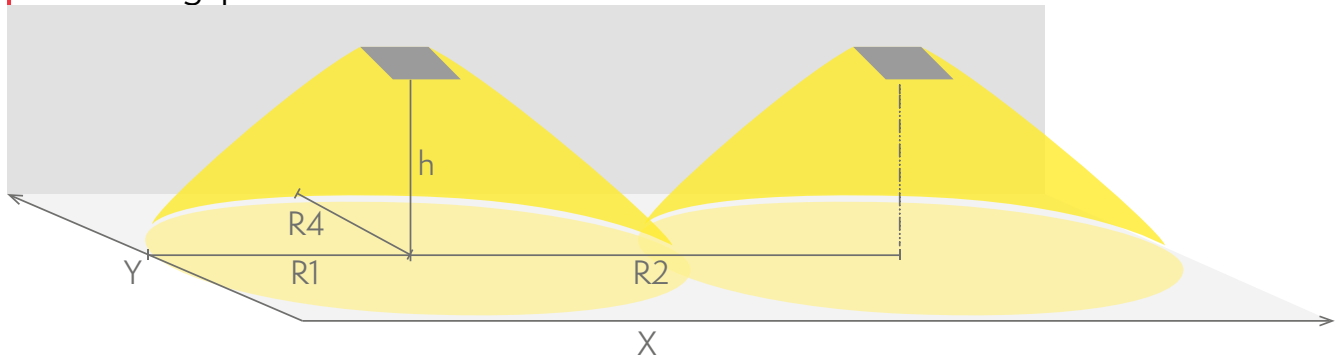


R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT0651WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	18	4,7	11	3,9
4	7	5	13	5,2
6	3,1	4,8	14	4,8
8	1,7	2,5	13	2,1

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på
sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

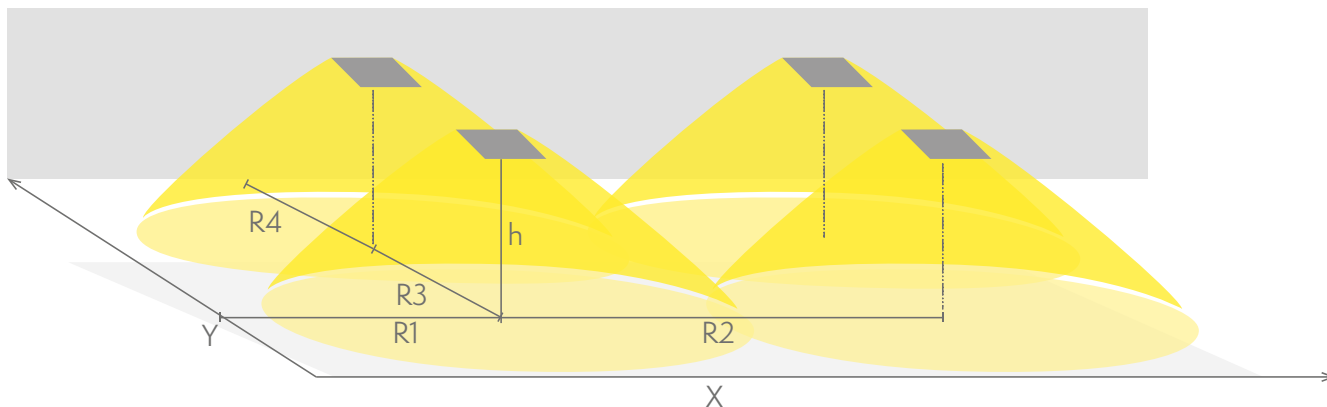

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT0651WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	18	6,2	6	6	4,6
4	7	7,4	8	8	6,6
6	3,1	7,6	10	10	7,5
8	1,7	7,6	10	10	7,5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77508B		Bollskydd TW77508B	ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77504C		Pendelhållare TW77504C	ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer
TW77504D		Pendelhållare TW77504D	ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer
TWT6001B		Infälld monteringsram TWT6001B	Safe 6 nödljusarmaturer, ESC 6

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWT0655		Linsuppsättning XWT0655	Safe 6 nödljusarmaturer

SPARE PARTS:

RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER





Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W100002		Elektroniska förkopplingsdon W100002	Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer, Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



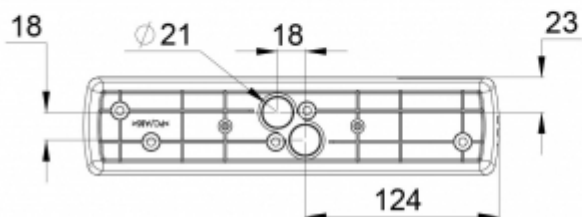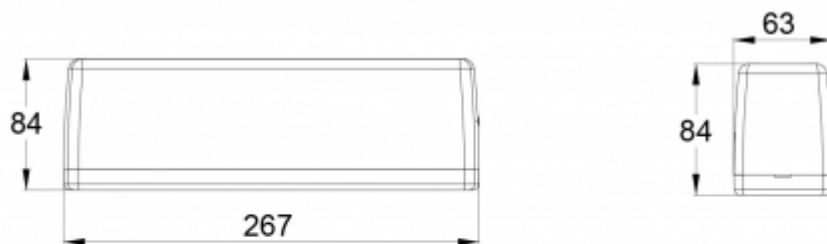

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-tw061wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

