


# LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT1441WK



## Adresserbar 24 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Den kompakta och eleganta Linespot II Lowbay är särskilt utformad för korridorbelysning. Armaturen monteras infälld; storleken på det infällda monteringshålet är  $\varnothing$  75 mm. Linespot II Lowbays utformning är en diskret lösning för energieffektiv nödbelysning. Den ger en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 12 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

| Produktkod | E-nummer |
|------------|----------|
| Y1441WK    |          |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Produktkod                       | TWT1441WK             |
| Funktion                         | Tapsa Control         |
| Montage (standard)               | infälld               |
| GTIN-kod                         | 6438045023878         |
| Längd                            | 100 mm                |
| Bredd                            | 100 mm                |
| Höjd                             | 50 mm                 |
| Vikt                             | 0,4 kg                |
| Max inmatningseffekt VA          | 3 VA                  |
| Max inmatningseffekt W           | 3,0 W                 |
| Nominell anslutningsspänning     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Skyddsklass                      | III                   |
| IP-klass                         | IP20                  |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C          |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                |
| Ljuskälla                        | LED                   |
| Stommmaterial                    | plast                 |
| Håltagning för infälld montering | ø75 mm                |
| Färg                             | RAL9003               |
| Elektrisk montage                | 3 x 2,5 mm²           |
| Ljusflöde                        | 250 lm                |


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 12 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

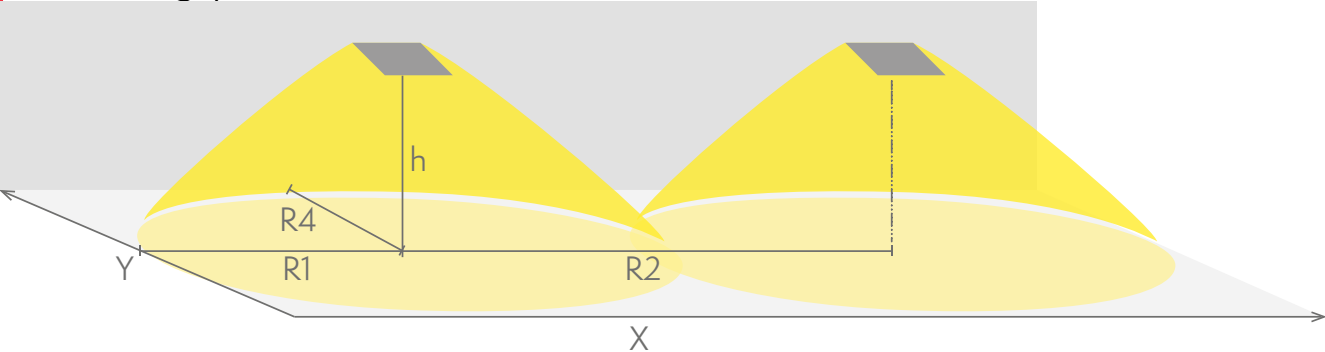

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
TWT1441WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 7,5                      | 9      | 21     | 1      |
| 4               | 3                        | 10     | 28     | 1      |
| 6               | 1,5                      | 9      | 22     | 1      |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn          | Kompatibla produktgrupper                                                                                |
|------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     |          | Tätningssring TMT389 | Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 12 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 12 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt1441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

