


SOLID EXIT HÄNVISNINGSARMATUR TWT3071WE



Adresserbar 230 V centralmatade hänvisningsarmatur med downlight-funktion

Solid är Teknowares IP65 klassade produktfamilj inom hänvisnings och nödbelysningsarmaturer. Solid är speciellt framtagen för krävande förhållanden. Vägghmonterade, ensidiga Solid hänvisningsarmaturer levereras med piktogram som är enkla att byta. Armaturen har en utformning så att installationen skall vara snabb och enkel.

Armaturen är helt damm och vattentät, så att den är lämplig för användning i t.ex. industrilokaler och garage. Escap och centralmatade armaturer är lämpade även för utomhusbruk.

I sortimentet finns också en modell med en downlight funktion, som är lämpad t.ex. för montering ovanför en dörr.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3071we

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y3071WE140	

Produktkod	TWT3071WE
Montage (standard)	vägg, yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045023090
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	371 mm
Bredd	181 mm
Höjd	57 mm
Vikt	1,35 kg
Max inmatningseffekt VA	2 VA (24 V), 4,5 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III(24V),II(230V)
IP-klass	IP65
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Ljusflöde	48 lm


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3071we

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

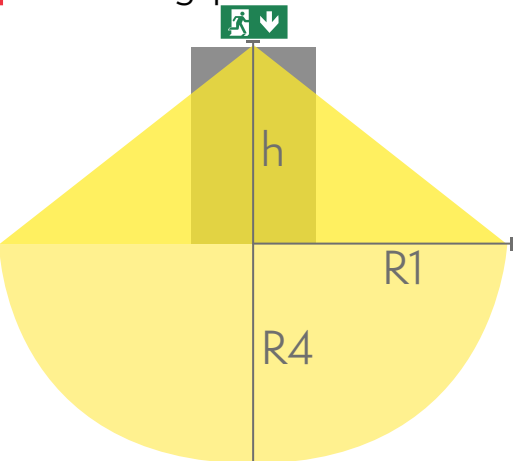

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWT3071WE

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	17	1,5	1,5	2	2
2,5	12	2	2	2,5	2,5
3	7,5	2	2	2,5	2,5
4	4	2	2	2,5	2,5
5	2,5	2	2	2,5	2,5
6	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PB3001E		←	30	Solid Exit hänvisningsarmaturer
PB3002E		→	30	Solid Exit hänvisningsarmaturer
PB3003E		↓	30	Solid Exit hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3071we

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PB3005E			30	Solid Exit hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT3001		Solid infälld monteringsram TWT3001	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3002	7347085	Solid vägghållare TWT3002	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3003		Solid flagghållare TWT3003	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3004		Solid takhållare TWT3004	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3071we

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



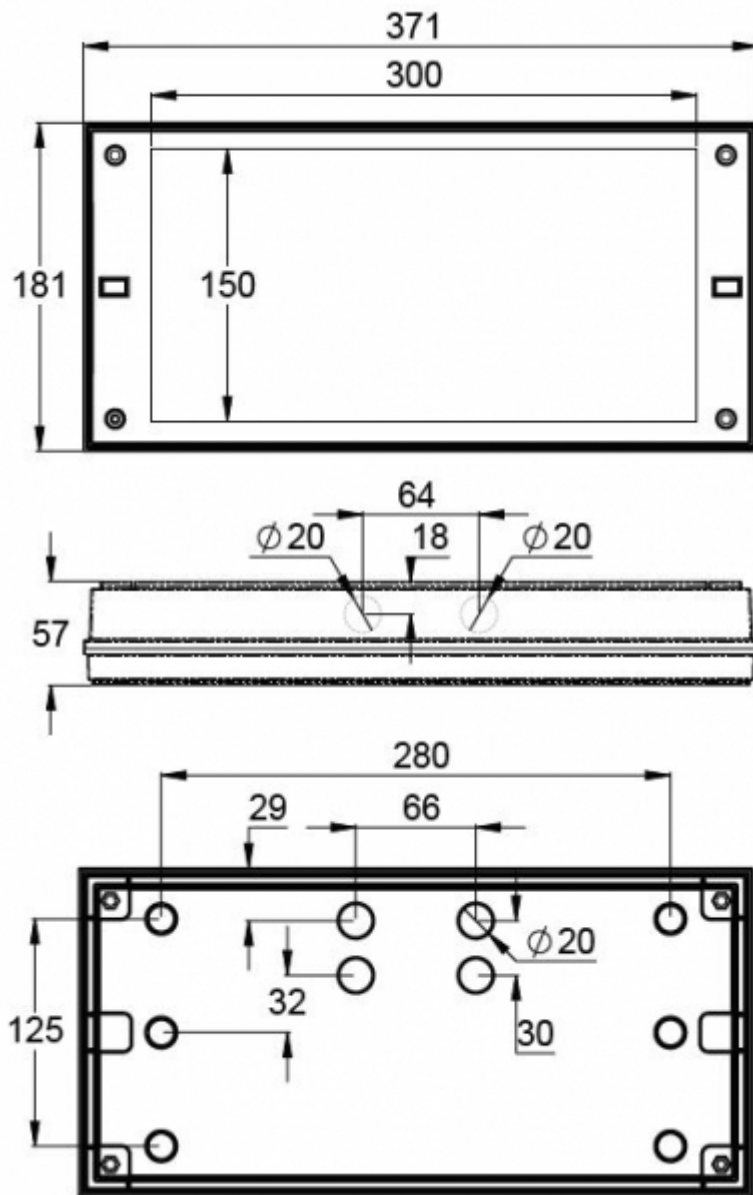

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/solid-exit-hanvisningsarmatur-twt3071we

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**