


ZONESPOT II HIGHBAY NÖDLJUSARMATUR TWT8452WM



1 h batteri LED-nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion

Zonespot II Highbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med höga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

Zonespot II Highbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med höga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

Zonespot II Highbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med höga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 17 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen. Zonespot II Highbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med höga takhöjder. Armaturens optik är framtagna för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.

E-nummer	7347059
Produktkod	TWT8452WM
Funktion	Lumi Test
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
GTIN-kod	6438045023816
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	50 mm
Höjd	180 mm
Vikt	0.7 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	0...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	225 lm


Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



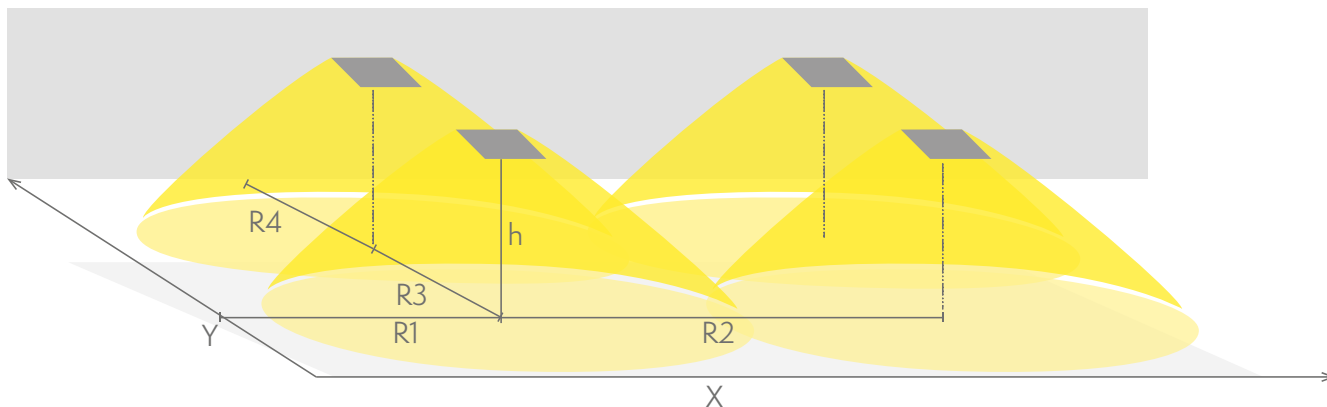

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT8452WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	27	3	7	7	3
6	12	3	7	7	3
8	7	3	7	7	3
10	4.5	3	7.5	7.5	3
12	3	3.5	8	8	3.5
14	2	3.5	8	8	3.5
16	1.5	3.5	8	8	3.5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bollskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR
NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
TW77504F		Pendelhållare TW77504F	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 17 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

