



LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9951WKT



Adresserbar 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Linespot II Lowbay är en ytmonterad nödljusarmatur för takhöjder på 2-4 meter. Armaturen använder sig av LED-teknik. Dess optik är utformad för att ge en lång och smal ljusbild som belyser korridorer och utrymningsvägar effektivt.

Tack vare att Linespot II är IP44- klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer. Linespot II är enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9951wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TWT9951WKT
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045029139
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	180 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	10 VA
Max inmatningseffekt W	5,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Certifikat	SGS Fimko
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	230 lm


Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9951wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



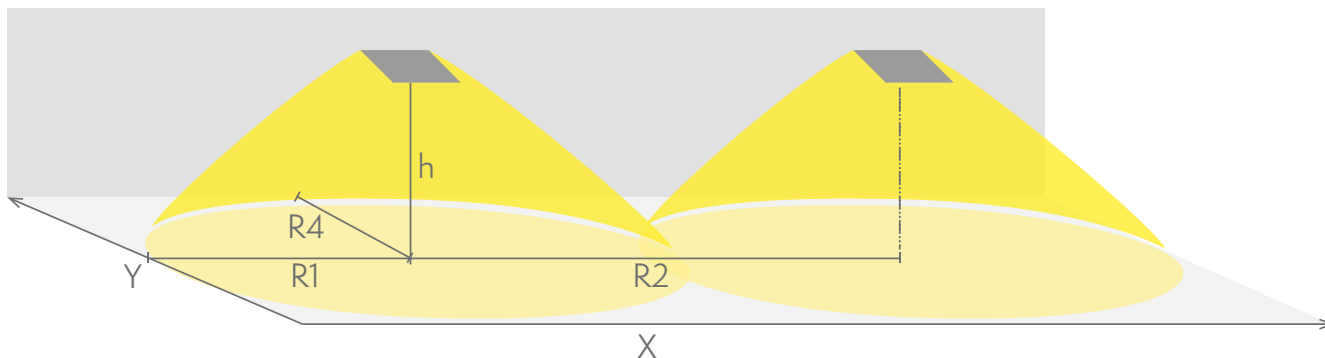

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWT9951WKT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bollskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer


MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9951wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



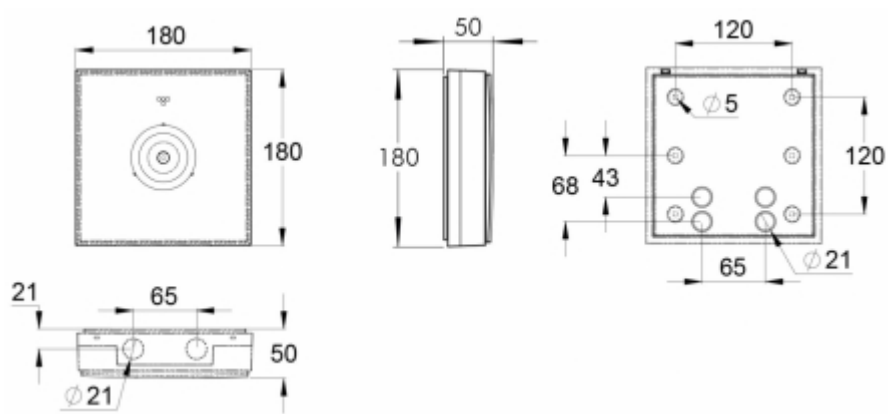

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9951wkt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**