


# SLIMSPOT II ZONE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWTA251WK



## Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur

Slimspot II är en mycket effektiv nödbelysning med armaturhus helt i metall. Den har ett elegant och minimalistiskt utseende så att den smälter in med omgivningen och arkitekturen. Den breda produktfamiljen och utbudet av optik från Slimspot II ger dig flera alternativ för att passa en mängd olika applikationer och system. Slimspot II är designad för inomhusbelysning och har en hållbar metallstomme. Standardfärgen på armaturen är vit. På begäran är det också möjligt att få Slimspot II i svart och grått för att matcha omgivningen.

Slimspot II Zone Lowbay ger ett brett, jämt mönster.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                        | TWTA251WK                             |
| Funktion                          | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)                | infälld                               |
| Tullkod                           | 94056080                              |
| GTIN-kod                          | 6438045024806                         |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                              |
| Längd                             | 85 mm                                 |
| Bredd                             | 85 mm                                 |
| Höjd                              | 46 mm                                 |
| Vikt                              | 0,4 kg                                |
| Max inmatningseffekt VA           | 10 VA                                 |
| Max inmatningseffekt W            | 5,5W                                  |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Skyddsklass                       | I                                     |
| IP-klass                          | IP20                                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                                |
| Ljuskälla                         | LED                                   |
| Stommmaterial                     | metal                                 |
| Håltagning för infälld montering  | ø75 mm                                |
| Färg                              | RAL9003                               |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Ljusflöde                         | 280 lm                                |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)






R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWTA251WK**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 4,3                      | 5      | 11     | 5      |
| 4               | 1,7                      | 4      | 14     | 4      |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

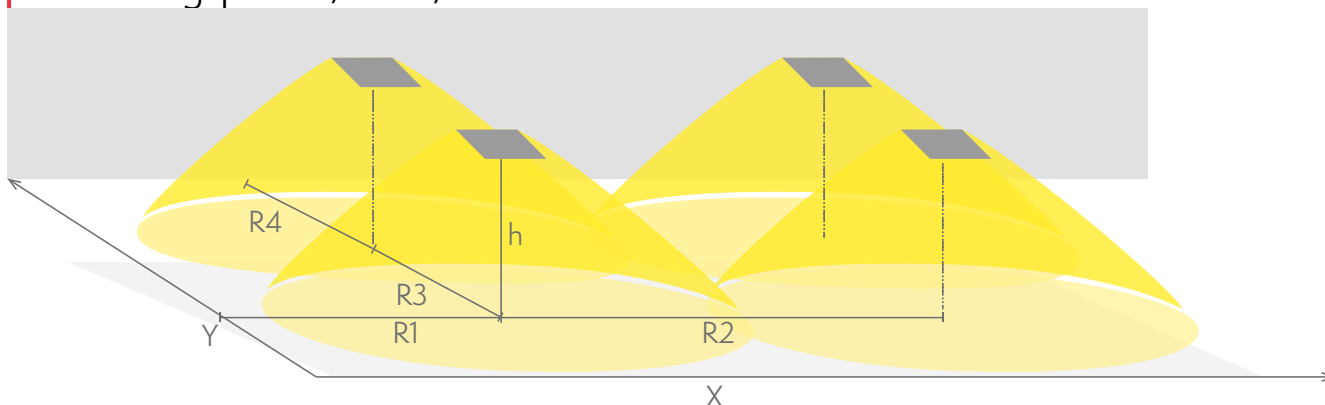

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWTA251WK**


| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 4,3                      | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)




| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4               | 1,9                      | 6      | 11     | 11     | 6      |
| 6               | 1,6                      | 6      | 11     | 11     | 6      |

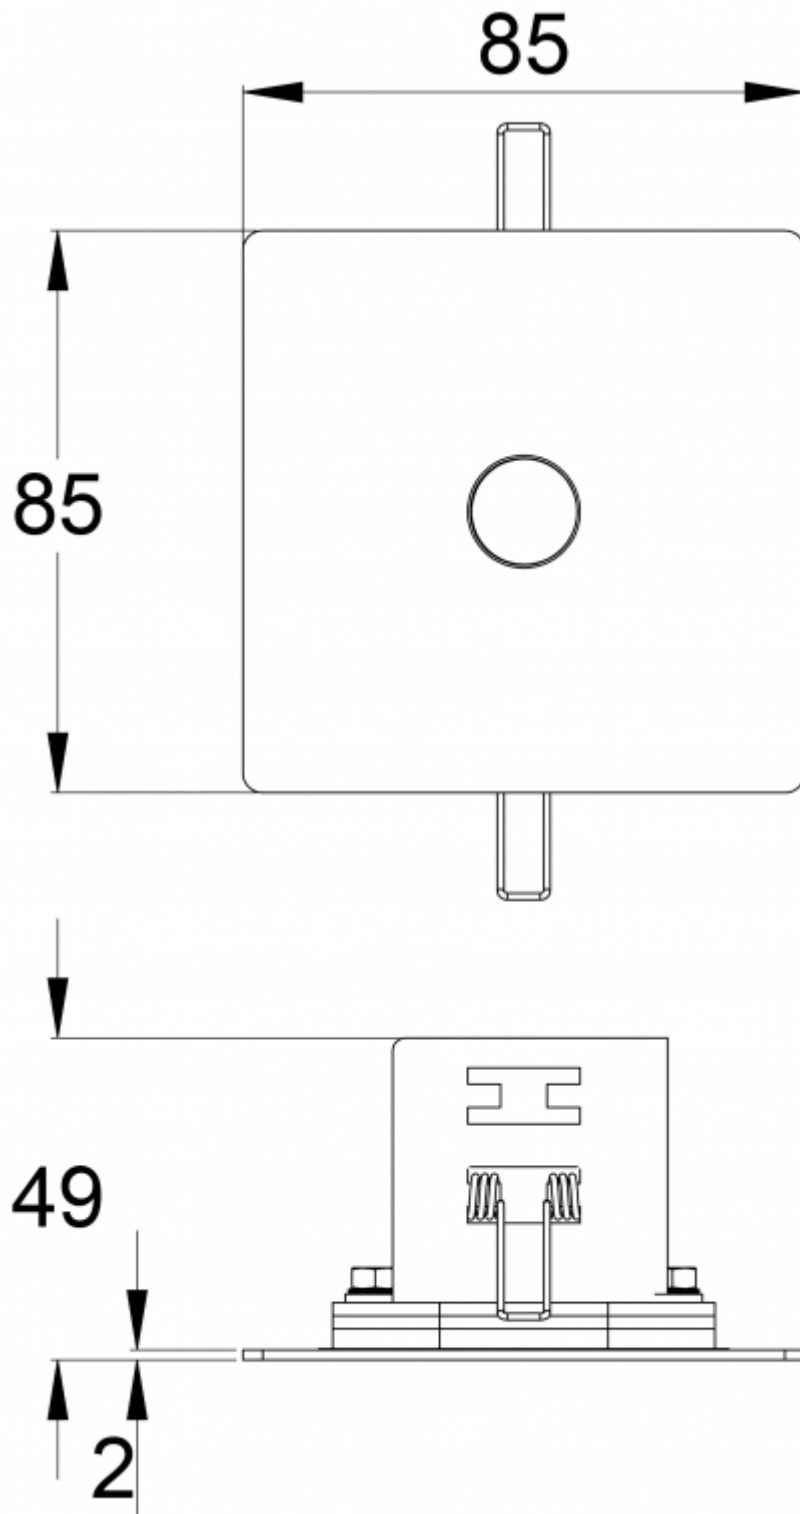

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

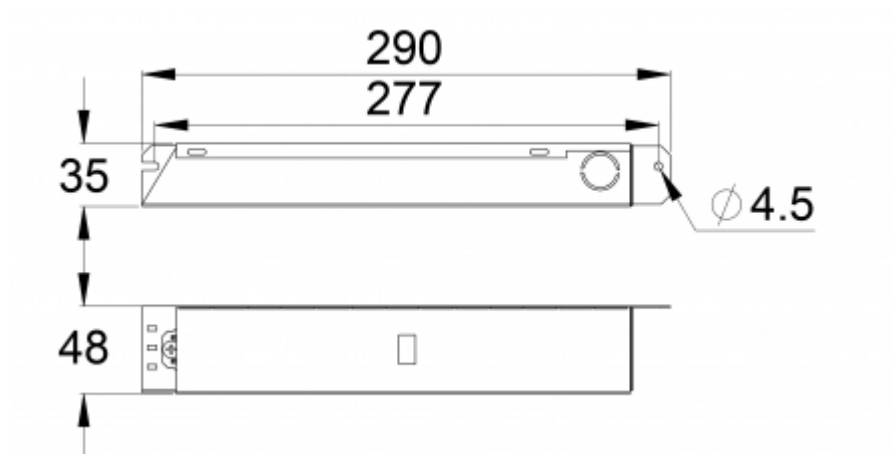

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 17 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-zone-lowbay-nodljusarmatur-twta251wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**