


# SLIMSPOT II LINE MIDBAY NÖDLJUSARMATUR TWTA471W



## 24-230 V centralmatade nödljusarmatur

Slimspot II är en mycket effektiv nödbelysning med armaturhus helt i metall. Den har ett elegant och minimalistiskt utseende så att den smälter in med omgivningen och arkitekturen. Den breda produktfamiljen och utbudet av optik från Slimspot II ger dig flera alternativ för att passa en mängd olika applikationer och system. Slimspot II är designad för inomhusbelysning och har en hållbar metallstomme. Standardfärgen på armaturen är vit. På begäran är det också möjligt att få Slimspot II i svart och grått för att matcha omgivningen.

Slimspot II Line Midbay ger ett långt och smalt mönster som effektivt lyser upp utrymningsvägar.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktkod                       | TWTA471W                                                        |
| Montage (standard)               | infälld                                                         |
| Tullkod                          | 94056080                                                        |
| GTIN-kod                         | 6438045024745                                                   |
| ETIM-produktklass                | EC001957                                                        |
| Längd                            | 85 mm                                                           |
| Bredd                            | 85 mm                                                           |
| Höjd                             | 47 mm                                                           |
| Vikt                             | 0,4 kg                                                          |
| Max inmatningseffekt VA          | 7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)                                    |
| Max inmatningseffekt W           | 4 W (24 V), 4 W (230 V)                                         |
| Nominell anslutningsspänning     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Skyddsklass                      | III (24 V), I (230 V)                                           |
| IP-klass                         | IP20                                                            |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C                                                    |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                                                          |
| Ljuskälla                        | LED                                                             |
| Stommmaterial                    | metall                                                          |
| Håltagning för infälld montering | ø75 mm                                                          |
| Färg                             | RAL9003                                                         |
| Elektrisk montage                | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |
| Ljusflöde                        | 265 lm                                                          |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)






R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWTA471W**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 40                       | 5      | 11     | 1      |
| 4               | 15                       | 6,5    | 17     | 1      |
| 6               | 6                        | 7,5    | 20     | 1      |
| 8               | 3,5                      | 7      | 21     | 1      |
| 10              | 2                        | 6,5    | 21     | 1      |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 14 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)




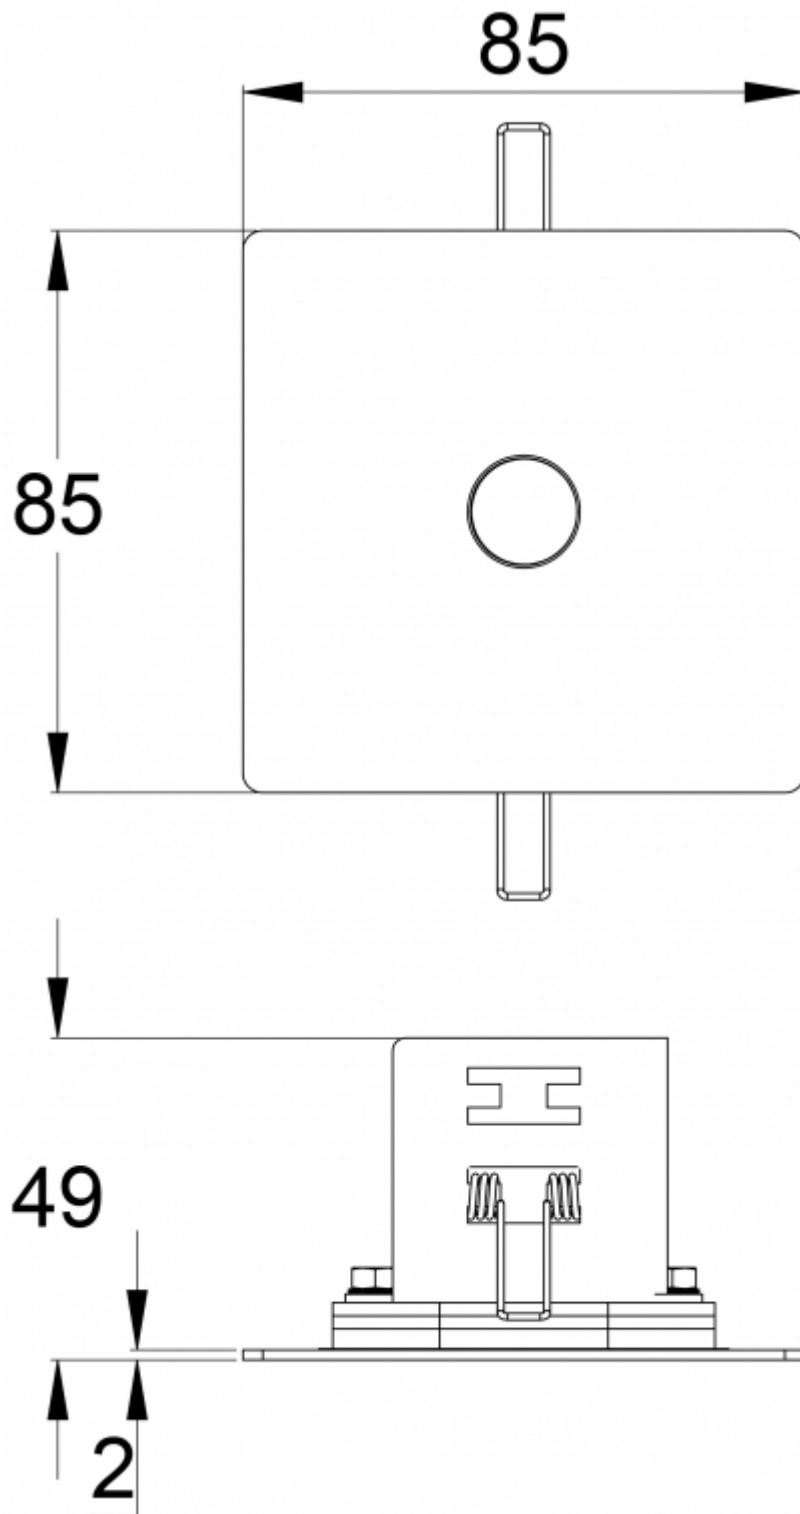

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

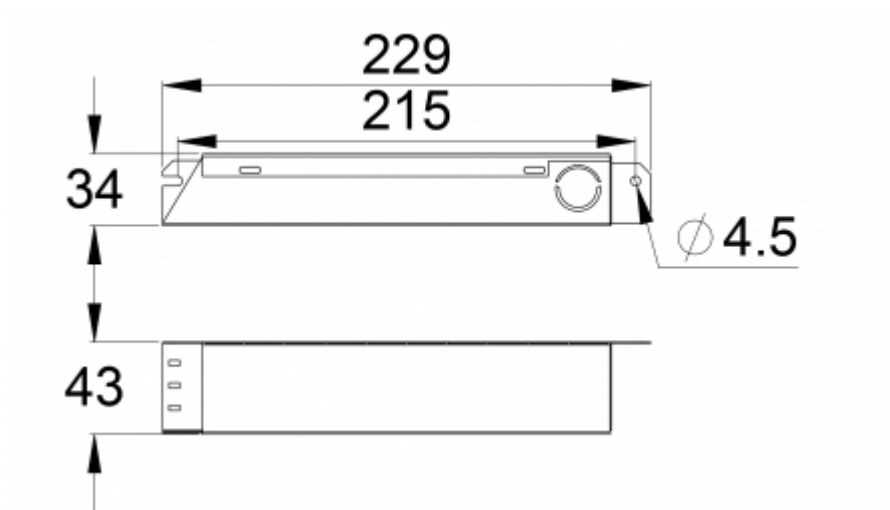

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 14 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/slimspot-ii-line-midbay-nodljusarmatur-twta471w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**