


EASY COMBO NÖDLJUSARMATUR ELLER HÄNVISNINGSARMATUR TWTB151WK



Adresserbar 230 V centralmatade Hänvisnings/Nödljusarmatur.

Teknoware Easy Combo är en omkopplingsbar armatur som kan användas antingen som nödbelysning eller hänvisningsarmatur. Det roterbara piktogrammet kan ha pilriktningen pekandes uppåt, nedåt, åt vänster eller höger. När Combo används som hänvisningsarmatur kräver takmontering en separat takkonsol (TWTB104). Utan piktogram kan Combo användas som nödbelysning. Armaturen finns även som nödljus, Easy för korridor.

Easy Combo kan monteras dikt vägg/tak eller halvt infälld tack vare sin praktiska design. Easys breda produktsortiment är ett perfekt val när du vill använda samma typ av armatur för hela fastigheten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 18 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/easy-combo-nodljusarmatur-eller-hanvisningsarmatur-twtb151wk



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
YB151WK120	


Produktkod	TWTB151WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	vägg, tak, yt, infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045024950
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	265 mm
Bredd	137 mm
Höjd	53 mm
Vikt	0.45 kg
Max inmatningseffekt VA	5,7 VA
Max inmatningseffekt W	3,4 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP40
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	25 m
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm²
Ljusflöde	170 lm

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/easy-combo-nodljusarmatur-eller-hanvisningsarmatur-twt-b151wk



Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

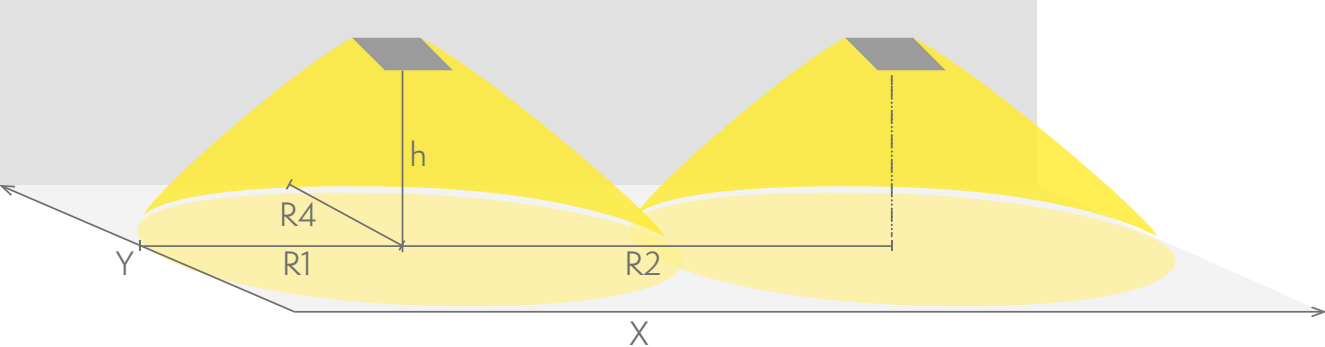


R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWTB151WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	3	8	1
3	5	3	8.5	1
4	2.5	3	9.5	1

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på
sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

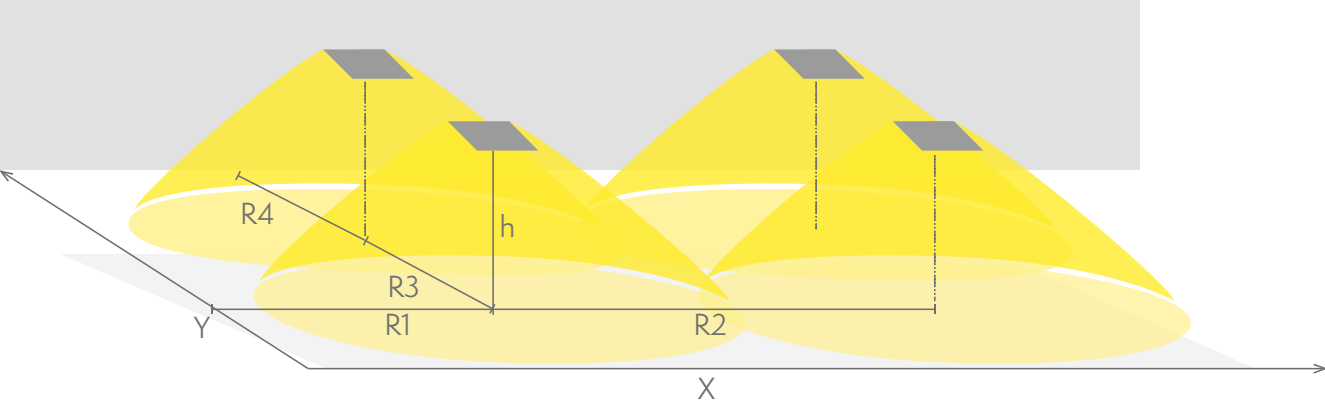

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/easy-combo-nodljusarmatur-eller-hanvisningsarmatur-twtb151wk



TWTB151WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	7	3.5	7	7	3.5
3	5	3.5	7	7	3.5
4	2.5	3.5	7.5	7.5	3.5
6	1.2	4	8	8	4

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77508B		Bolleskydd TW77508B	ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer

ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB110		Easy Combo IP54 tätning TWTB110	Andra tillbehör för hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTB101	7347082	Easy Combo infälld monteringsram TWTB101	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB103		Easy Combo flagghållare TWTB103	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB104	7347083	Easy Combo takhållare TWTB104	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur
TWTB105	7347084	Easy Combo pendelhållare TWTB105	Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur, Easy Combo hänvisnings / nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/easy-combo-nodljusarmatur-eller-hanvisningsarmatur-twtb151wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



KOMPATIBLA PRODUKTER:

PIKTOGRAM FÖR HÄNVISNINGSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PBB100			25	

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 18 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/easy-combo-nodljusarmatur-eller-hanvisningsarmatur-twtb151wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



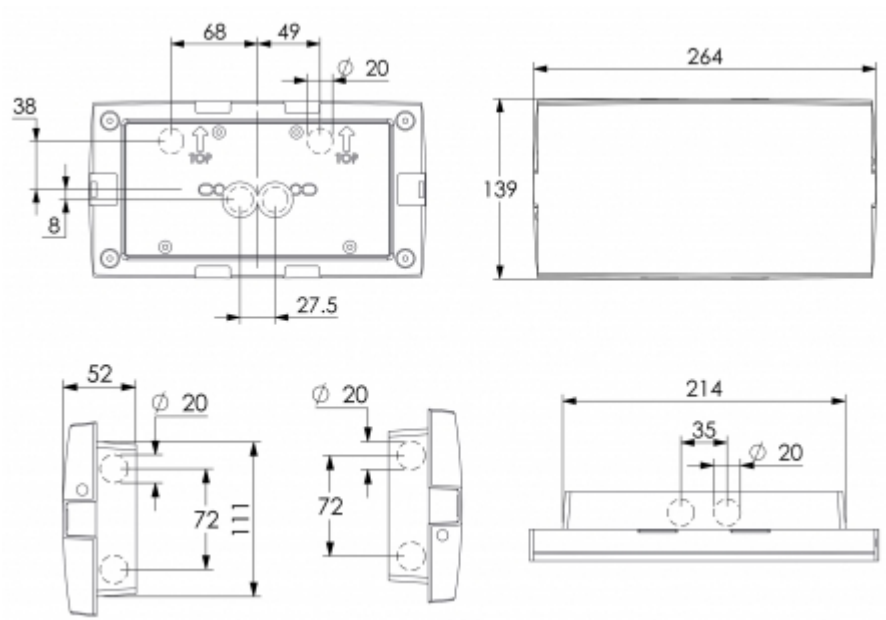

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 18 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/easy-combo-nodljusarmatur-eller-hanvisningsarmatur-twt-b151wk



Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se