


# ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y0441WK



## Adresserbar 24 V centralmatade nödljusarmatur (enskild förpackade TWT0441WK)

Zonespot II Lowbay är en liten och elegant nödljusarmatur, för infällt montage. Den är speciellt utformad för att belysa öppna områden. Zonespot II Lowbay drar nytta av den senaste tekniken.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Produktkod                        | Y0441WK               |
| Funktion                          | Tapsa Control         |
| Montage (standard)                | infälld               |
| Tullkod                           | 94056080              |
| GTIN-kod                          | 6438045017136         |
| ETIM-produktklass                 | EC001957              |
| Längd                             | 385 mm                |
| Bredd                             | 115 mm                |
| Höjd                              | 95 mm                 |
| Vikt                              | 0,35 kg               |
| Max inmatningseffekt VA           | 3 VA                  |
| Max inmatningseffekt W            | 3,0 W                 |
| Nominell anslutningsspänning      | 24 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Skyddsklass                       | III                   |
| IP-klass                          | IP20                  |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C          |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                |
| Ljuskälla                         | LED                   |
| Stommmaterial                     | plast                 |
| Håltagning för infälld montering  | ø75 mm                |
| Färg                              | RAL9003               |
| Ljusflöde                         | 280 lm                |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)






- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y0441WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 4,3                      | 5      | 11     | 5      |
| 4               | 1,7                      | 4      | 14     | 4      |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

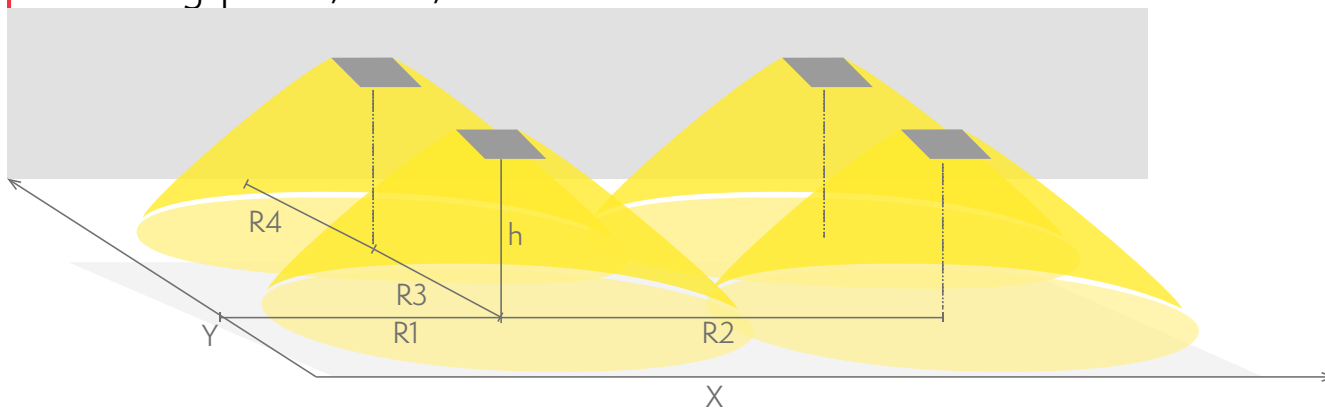

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y0441WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 4,3                      | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)



| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4               | 1,9                      | 6      | 11     | 11     | 6      |
| 6               | 1,6                      | 6      | 11     | 11     | 6      |

VALFRIA TILLBEHÖR:

ANDRA TILLBEHÖR FÖR  
NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn          | Kompatibla produktgrupper                                                                                |
|------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     |          | Tätningssring TMT389 | Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 18 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y0441wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

