


# ESC 80 LED-HÄNVISNINGSSARMATUR Y8071W147



24-230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur, komplett med enkelsidigt piktogram, pil vänster, 30 m läsavstånd (enskild förpackade TWT8071W)

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktkod                        | Y8071W147                                                       |
| Montage (standard)                | vägg, tak                                                       |
| Montage (med tillbehör)           | infälld, flagg, pendel                                          |
| Tullkod                           | 94056080                                                        |
| GTIN-kod                          | 6438045020532                                                   |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                                                        |
| Längd                             | 273 mm                                                          |
| Bredd                             | 240 mm                                                          |
| Höjd                              | 46 mm                                                           |
| Vikt                              | 0,69 kg                                                         |
| Max inmatningseffekt VA           | 2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)                                     |
| Max inmatningseffekt W            | 1,5 W (24 V), 2 W (230 V)                                       |
| Nominell anslutningsspänning      | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Skyddsklass                       | III (24V), II (230V)                                            |
| IP-klass                          | IP44                                                            |
| Drifttemperatur min-max           | -30...+50 °C                                                    |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                                                          |
| Läsavstånd                        | 30 m                                                            |
| Ljuskälla                         | LED                                                             |
| Stommmaterial                     | plast                                                           |
| Färg                              | RAL9003                                                         |
| Elektrisk montage                 | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |


## Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



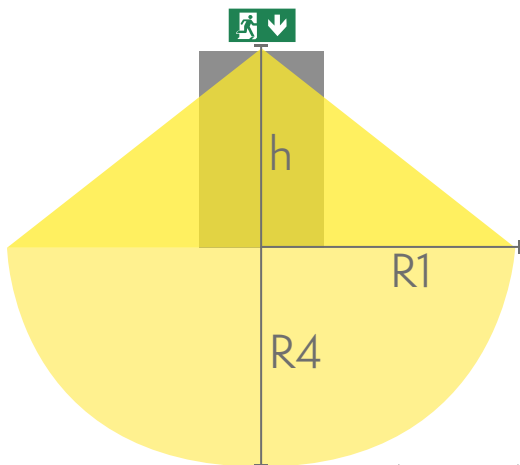

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
Y8071W147

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2               | 1,1                      | 0,5    | 1      | 1,5     | 2       |
| 2,5             | 0,7                      |        |        | 1,5     | 2       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bollskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

## TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-----------|-----------------------------|
| XWT8003    | 7341198  |           | ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

## EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)




| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produktgrupper                                                             |
|------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9000    | 7341194  | Pendelhållare TWT9000         | ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer |
| TWT9002    | 7341193  | Flag bracket TWT9002          | 124010.124011                                                                         |
| TWT8001    |          | Infälld monteringsram TWT8001 | ESC 80 Hänvisningsarmaturer                                                           |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



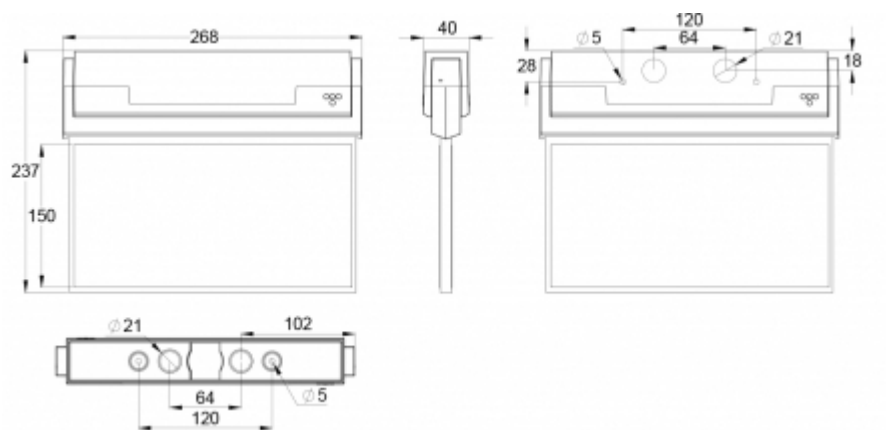

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 19 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147](http://www.teknoware.fi/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w147)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**